

Digital Caliper



Digitální posuvné měřítko.



Vlastnosti:

- Automatické zapnutí posuvem jezdce
- Vysoká přesnost měření s tolerancí 0,02 mm
- Vysoká opakovatelnost 0,01 mm
- Automatické vypnutí
- Celonerezové provedení

Výhody:

- Velký čitelný digitální displej
- Tabulka průměrů otvorů a závitů na druhé straně měřítka
- Měření rozměru lze provádět jak přičítáním tak i odečítáním
- Praktické a odolné pouzdro pro uskladnění měřítka
- V případě vybité baterie lze použít orientačně i klasické odečítání ze stupnice

Aplikace:


Digitální posuvné měřítko se používá zejména v průmyslovém odvětví pro měření roztečí, vnějších rozměrů, vnitřních rozměrů, měření hloubky v dutinách a výšky odsazení ploch. Posuvné měřítko je taktéž vhodné k rýsování daných rozměrů na materiál. Rozsah měření je od 0 do 150 mm. Zobrazení výsledku je možné jak v metrické tak v palcové soustavě.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Digital Caliper	DCP	Plastové pouzdro	1 ks	1 35341


Návod na použití:

1. Vnitřní měřicí čelisti
2. Aretační šroub
3. LCD displej
4. Kryt baterie
5. Vnější měřicí čelisti
6. Přepínač metrické a palcové soustavy
7. Tlačítko zapnutí / vypnutí napájení
8. Nastavení nulování
9. Hrot pro měření hloubky
10. Hrany pro měření odsazení ploch

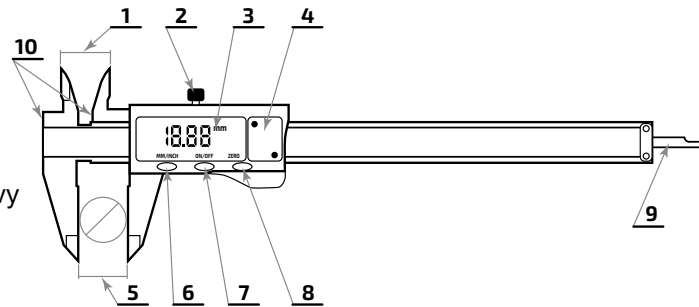

Posuvem jezdce / případně tlačítkem zapněte digitální měření. Nastavte čelisti měřítka na minimální rozměr a pomocí tlačítka „Zero“ zkalibrujte nulovou hodnotu na displeji. Následně podle typu použití proveďte dané měření a výslednou hodnotu odečtete na displeji.

Příklady použití měření posuvným měřítkem:

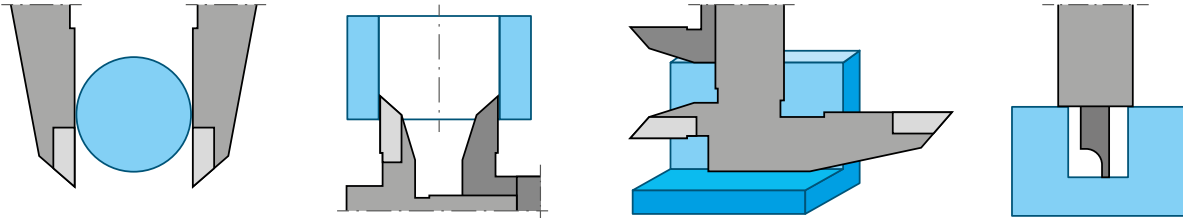

Technické údaje:

Rozsah měření:	0 – 150 mm
Rozlišení:	0,01 mm
Přesnost:	0,02 mm (<100 mm) 0,03 mm (>100 – 150 mm)
Opakovatelnost:	0,01 mm
Maximální rychlost měření:	1,5 m/s
Měřicí systém:	Lineární kapacitní měřicí systém
Displej:	LCD displej
Napájení:	Knoflíková baterie LR44 - 1,5 V
Pracovní teplota:	5 °C - 40 °C
Vliv vlhkosti vzduchu na měření:	Není důležité pod 80 % RH

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz