


Pipe Sealant



Magas viszkozitású, anaerób, P.T.F.E. tartalmú tömítőanyag.

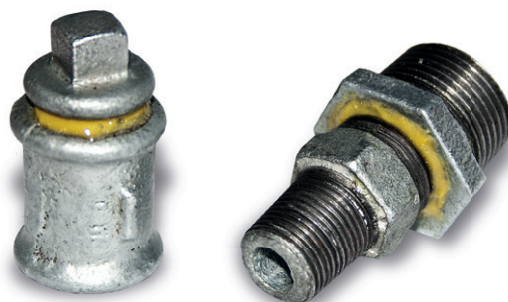

Tulajdonságok:

- Azonnali 10 bar-os nyomástűrő képesség
- Kikeményedést követően ellenáll 350 bar-os nyomásnak és -55 °C – +180 °C közötti hőmérsékleti tartománynak
- Kiválóan ellenáll a víz, az olaj és a gázok hatásának
- Figyelmeztető piktogramok nélkül

Előnyök:

- Hatékony alkalmazhatóság egy esetleges havária esetén
- Hosszantartó hatás és fokozott stabilitás
- Különböző alkalmazhatósági feltételek
- Környezetbarát

Alkalmazás:

A **Pipe Sealant** egy magas viszkozitású, P.T.F.E. tartalmú önterülő gél, mely azonnal képes ellenállni 10 bar-os nyomásnak. Fémekkel érintkezve képes azokkal reagálni, mégpedig levegő jelenléte nélkül. A teljes kikeményedést követően képes ellenállni akár 350 bar-os nyomásig, illetve -55 °C – +180 °C közötti hőmérsékleti viszonyoknak egyaránt. Jellemzően felhasználható mindenféle típusú menetes kötéseknel, valamint nyomásalatti csővezetékeknél, mint víz, olajok, vagy gázok szivárgása, elillanása elleni védelem gyanánt.

Figyelem! A termék nem alkalmas sűrített oxigénnel kapcsolatos rendszereknél történő alkalmazásra!

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Pipe Sealant	RPS	Palack	50 ml	1 35225
Pipe Sealant 10 kg	RPS10	Műanyag vödör	10 kg	1 35651

Használati utasítás:

1. Az összeillesztendő elemeknek tisztáknak, szárazaknak és zsírtalanítottak kell lenniük.
2. Megfelelő mennyiségben fel kell hordani a **Pipe Sealant** tömítőanyagot.
3. Az elemeket egymásba kell illeszteni.
4. A száradás 5-15 perc elteltével következik be.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín:	sárga, fluoreszkáló
Viszkozitás cPs:	23.000
Sűrűség:	1,07 g/cm ³
Kezdeti szilárdság:	5-15 perc
Funkcionális szilárdság:	3-6 óra
Végső szilárdság:	12-24 óra
Kezdeti nyomásellenálló képesség:	10 bar
Végső nyomásellenálló képesség:	350 bar
Alkalmazhatóság hőmérsékleti tartománya:	-55 °C – +180 °C
Nyírószilárdság:	15-25 MPa (DIN54452)
Elemek szétválasztásához szüks. nyomaték:	25-30 Nm (M10) DIN54454

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
 Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com