


# Pipe Sealant



Vysoko viskózna anaeróbna tesniaca hmota s obsahom P.T.F.E.

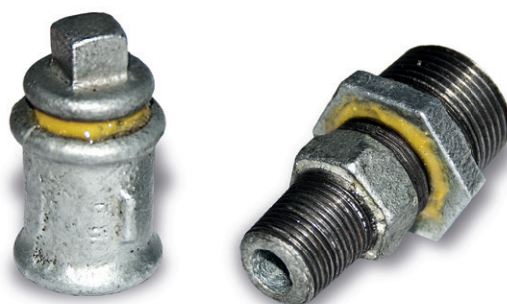

## Vlastnosti:

- Okamžitá odolnosť tlaku 10 barov
- Odolnosť po vytvrdení 350 barov a teplotám od -55 °C do +180 °C
- Vynikajúca odolnosť vode, olejom a plynom
- Bez výstražných piktogramov

## Výhody:

- Účinná aplikácia pri riešení havarijných stavov
- Dlhodobý účinok a vysoká stabilita
- Rôznorodosť podmienok použitia
- Priateľský k životnému prostrediu

## Aplikácia:

**Pipe Sealant** je vysoko viskózna tesniaca tixotropná pasta s obsahom P.T.F.E, ktorá okamžite odoláva tlaku do 10 barov. Reaguje pri styku s kovmi bez prítomnosti vzduchu. Po úplnom vytvrdení odoláva tlaku až 350 barov a teplotám od -55 °C do +180 °C. Typickými aplikáciami sú tesnenia všetkých typov závitových spojov a potrubia pod tlakom, ako ochrana proti úniku vody, olejov a plynov.

**Produkt nie je vhodný pre systémy so stlačeným kyslíkom!**

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Pipe Sealant	RPS	Fľaša	50 ml	1 35225
Pipe Sealant 10 kg	RPS10	Plastové vedro	10 kg	1 35125

**Návod na použitie:**

1. Montované diely musia byť čisté, suché a odmastené.
2. Naniesť dostatočné množstvo **Pipe Sealant**.
3. Zmontovať diely.
4. Zaschnutie po cca 5 - 15 minútach.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Farba:	žltá, fluoreskujúca
Viskozita cPs:	23.000
Merná hmotnosť:	1,07 g/cm <sup>3</sup>
Počiatočná pevnosť:	5 až 15 minút
Funkčná pevnosť:	3 až 6 hodiny
Konečná pevnosť:	12 až 24 hodín
Počiatočná tlaková odolnosť:	10 bar
Konečná tlaková odolnosť:	350 bar
Teplotný rozsah použitia:	-55 °C až +180 °C
Pevnosť v šmyku:	15 až 25 Nm (DIN54452)
Moment potrebný pre oddelenie dielov:	25 až 35 Nm (M10) DIN54454

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk