


# Polyfix R



## Ciánakrilátos pillanatragasztó.

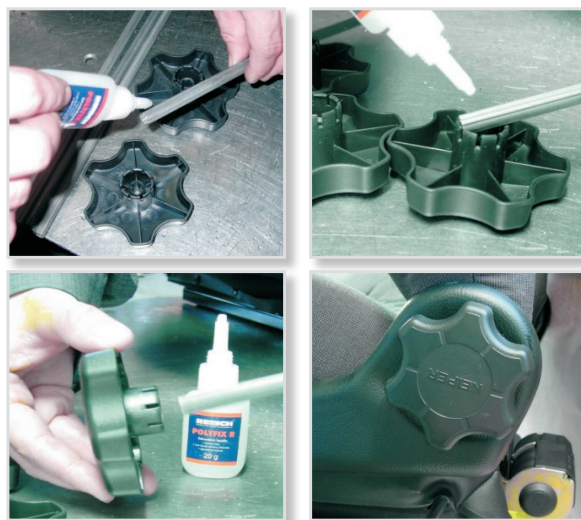

### Tulajdonságok:

- Magasfokú tapadás és viszkozitás
- Az adagolókészüléke nem szárad be
- Cseppenként lehet adagolni
- Gazdaságos adagolókészülék
- Lassított keményedés
- Zselés bázisú

### Előnyök:

- Nem csepeg le a ragasztott felületekről
- A ragasztó élettartama hosszú
- Alkalmazása ellenőrizhető
- Egy cseppje 6,5 cm<sup>2</sup> –re elég
- Lehetővé teszi a kötés pontos illesztését
- Porózus anyagokat is ragaszt

### Alkalmazás:

A POLYFIX R készítmény minden anyag ragasztásához alkalmas – mint a gumi, műanyagok, fémek, üveg, keramika, „o” alakú gyűrűk stb. A nehezen ragasztható anyagok ragasztásakor a ragasztás előtt a RETECH POLYFIX PRIMER aktiválóanyag használatát ajánljuk.

### Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat / mérete	Rendelési sz.
Polyfix R	RFIX	Flakon	20 g	1 03.0008

**Használati utasítás:**

1. A ragasztandó felületeket először tisztítsuk meg a régi ragasztóktól, szennyeződésektől és zsíros anyagoktól. A zsírtalanításhoz használjunk RETECH CLEAN készítményt.
2. Az egyik ragasztandó felületre vigyünk fel kis mennyiségű POLYFIX R ragasztót.
3. Illesszük össze a ragasztandó felületeket és hagyjuk megszáradni.

**CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!****Műszaki adatok:**

Összetétel	Ethyl Kyanakrylát / Cyanoakrilát /
Súly mérték	1,08
Viszkozitás	1275 - 1650 cPs-1 (hatótávolság); 1500 cPs-1 (tipikus érték)
Szakítószilárdság	20 N/mm <sup>2</sup> (acél)
Szilárdulási idő	20-100 másodperc (anyagtól függően)
Teljes kikeményedés	24 óra
Gyulladási pont	> 85 °C
Rétegvastagság	max. 0,20 mm
Hőmérséklet tartomány	-50 °C až +80 °C
Tárolás	hűvös (5 °C), száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napfénynek
Élettartam	12 hóna

**Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:**

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

**Nyilatkozat:**

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

**A cég címe:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic  
**Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.**, 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);  
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com