


STRETCH & FUSE TAPE

Univerzální samovulkanizační páska pro různé aplikace.

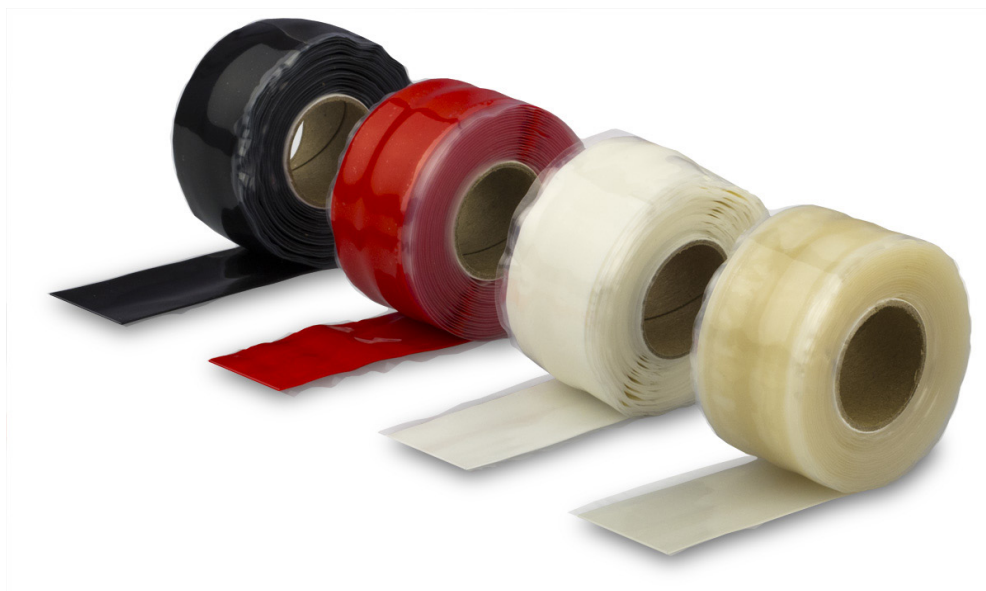

Vlastnosti:

- Excelentní přilnavost bez nutnosti přípravy povrchu
- Tlaková odolnost 12 barů (při více vrstvách až 15 barů)
- Ochrana proti průrazu až 8.000 V
- Široký rozsah teplotní odolnosti (-65 °C až +260 °C)
- Odolnost vlhku a UV záření
- Jednoduchá a rychlá aplikace

Výhody:

- Lze aplikovat na neočištěné, mastné a vlhké podklady, i pod vodou
- Možnost náročných oprav tlakových potrubí
- Aplikace v oblasti „elektro“
- Aplikace v teplotně náročných podmínkách
- Komplexní ochrana dílů a sestav i pod vodou
- Okamžitý účinek opravy

Aplikace:

STRETCH & FUSE TAPE je univerzální silikonová samovulkanizační páska pro různé aplikace v exteriérech i interiérech. Pro své vynikající vlastnosti nachází různorodé využití ve všech oblastech lehkého i těžkého průmyslu i v autoopravárenství. Pásku lze použít jako těsnicí element tlakových potrubí, ochranu nástrojů a nářadí v místech úchopů, jako izolant v oblasti „elektro“, jako těsnění sanitárních dílů (např. odpady umyvadel, van, toalet apod.), ale i jako dlouhodobou ochranu „všeho“ proti vlhkosti a UV záření. Excelentní přilnavost umožňuje použití pásky přímo na neočištěné, mastné a vlhké podklady, i pod vodou (např. oprava spojů a hadic bazénových čerpadel).

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Stretch & Fuse Tape Red	SFTR	Role	25 mm x 3 m	1 35700
Stretch & Fuse Tape Black	SFTB	Role	25 mm x 3 m	1 35701
Stretch & Fuse Tape White	SFTW	Role	25 mm x 3 m	1 35702
Stretch & Fuse Tape Transparent	SFTT	Role	25 mm x 3 m	1 35703

Návod na použití:

1. Povrch aplikace dle možnosti očistit a odmastit (není podmínkou).
2. Odstranit ochrannou fólii z vrchní strany pásky.
3. Aplikovat **STRETCH & FUSE TAPE** v několika vrstvách podle potřeby s přesahem ½ rozměru pásky „na sebe“.
4. V místě ukončení aplikace natáhnout pásku až o 3 délky pro lepší zvulkanizování.

TIP: pro celkově lepší zvulkanizování pásky lze pásku „natahovat“ již od počátku její aplikace (závisí na prostoru v místě aplikace).

Technické údaje:

Báze	Silikon
Barva (vizuálně)	Černá, bílá, červená, transparentní
Rozměry (šířka x délka pásky)	25 mm x 3 m
Tlaková odolnost	12 barů (při více vrstvách až 15 barů)
Dielektrická pevnost	až 8.000 V
Teplotní odolnost	-65 °C až +260 °C
Čas pro samovulkanizaci	okamžitě po aplikaci
Odolnost vlhku a UV záření	vynikající
Odolnost vodě	lze aplikovat i pro díly pracující ve vodě
Další známé odolnosti	PHM, oleje, slaná voda, ozón, posypová sůl

Skladování:

Až 60 měsíců v původním obalu při teplotě: T= +5 °C až +30 °C.

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com