


STRETCH & FUSE TAPE



Univerzális önállóan rávulkanizáló szilikon szalag különböző alkalmazásokhoz

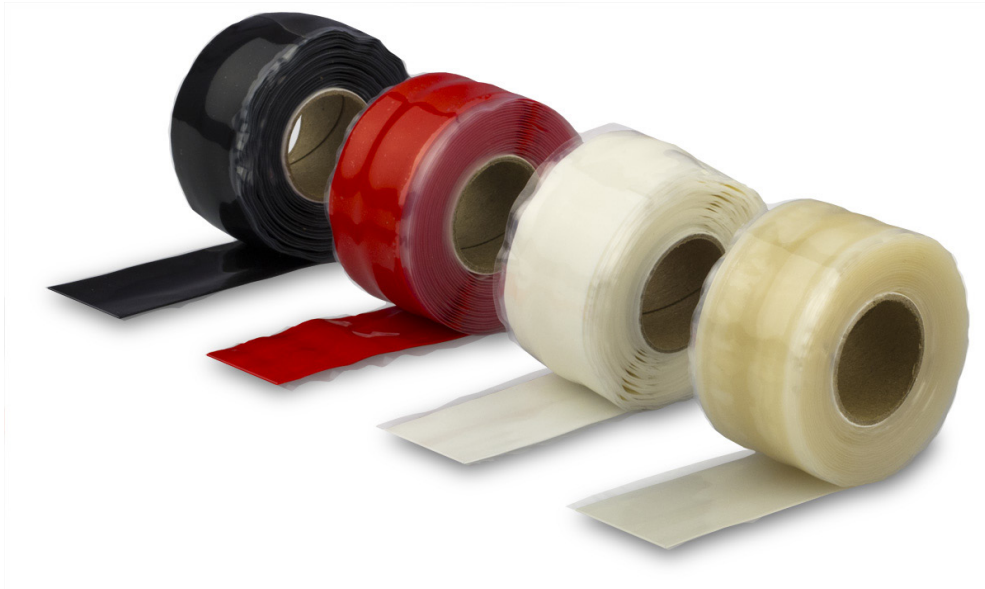

Tulajdonságok:

- Kiváló tapadás a felület előkészítése nélkül
- Nyomásállóság 12 bar-ig (több rétegben legfeljebb 15 bar)
- Átütés elleni védelem akár 8.000V-ig
- Széles hőmérsékleti ellenállás (-65 °C-tól +260 °C-ig)
- Ellenáll a nedvességnek és az UV sugárzásnak
- Gyors és egyszerű alkalmazás

Előnyök:

- Alkalmazható a felület megtisztítása, zsírtalanítása nélkül, nedves felületre, akár víz alatt is
- Lehetővé teszi a nyomócsövek bonyolultnak számító javítását
- Alkalmazható az elektromosság területén
- Alkalmazható nehéz hőmérsékleti viszonyok között
- Alkatrészek és egységek átfogó védelme víz alatt is
- Azonnali hatású javítás

Alkalmazása:

STRETCH & FUSE TAPE univerzális önállóan rávulkanizáló szilikon szalag különböző alkalmazásokhoz, kültéri és beltéri használatra. A kiemelkedő tulajdonságainak köszönhetően a könnyű- és a nehézipar különböző területein, valamint autójavításnál is széles körben alkalmazható. A szalagot tömítő elemként lehet használni nyomócsővezetékeknél, eszközök és szerszámok markolatainak védelmére, szigetelőként az elektromosság területén, szaniterelemek (pl. mosdó-, kád-, WC-lefolyók, stb.) szigetelésére, de hosszú távú védelemként is a nedvesség és az UV sugárzás hatásai ellen. Kiváló tapadása lehetővé teszi a szalag alkalmazását közvetlenül a nem megtisztított, olajos és nedves felületre, akár víz alatt is (pl. medenceszivattyú csatlakozásainak, tömlőinek javítása).

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Kíszerelés	Rendelési sz.
Stretch & Fuse Tape Red	SFTR	Tekercs	25 mm x 3 m	1 35700
Stretch & Fuse Tape Black	SFTB	Tekercs	25 mm x 3 m	1 35701
Stretch & Fuse Tape White	SFTW	Tekercs	25 mm x 3 m	1 35702
Stretch & Fuse Tape Transparent	SFTT	Tekercs	25 mm x 3 m	1 35703

Használati utasítás:

1. A felületet lehetőség szerint meg kell tisztítani és zsírtalanítani (de ez nem feltétel).
2. A szalag felső oldaláról vegye le a védőfóliát.
3. Alkalmazzon **STRETCH & FUSE TAPE**-t szükség szerint több rétegben, a szalag 1/2 szélességnyi átfedéssel legyen.
4. A végén húzza meg a szalagot akár háromszorosára, a jobb vulkanizálás elérése érdekében.

TIPP: a jobb vulkanizálás elérése érdekében a szalagot már az elejétől kezdve lehet húzni (az alkalmazás helyén levő tér nagyságától függően).

Műszaki adatok:

Bázis	Szilikon
Szín (vizuálisan)	Fekete, fehér, piros, átlátszó
Méretek (a szalag szélessége x hossza)	25 mm x 3 m
Nyomásállóság	12 bar (több rétegben akár 15 bar)
Dielektromos szilárdság	8.000 V-ig
Hőállóság	-65 °C-tól 260 °C-ig
Vulkanizálási idő	azonnal az alkalmazás után
Nedvesség és UV sugárzásállóság	kitűnő
Vízállóság	alkalmazható a víz alatt működő alkatrészekre is
További ismert ellenállás	üzemanyag, olaj, sós víz, ózon, útszóró só

TÁROLÁS:

- 60 hónapig T = + 5 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

- Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

- Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó magatapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A Retech Hungária kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A Retech semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

- RETECH HUNGÁRIA Kft., Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com