


STRETCH & FUSE TAPE

Univerzálna samovulkanizačná páska pre rôzne aplikácie.

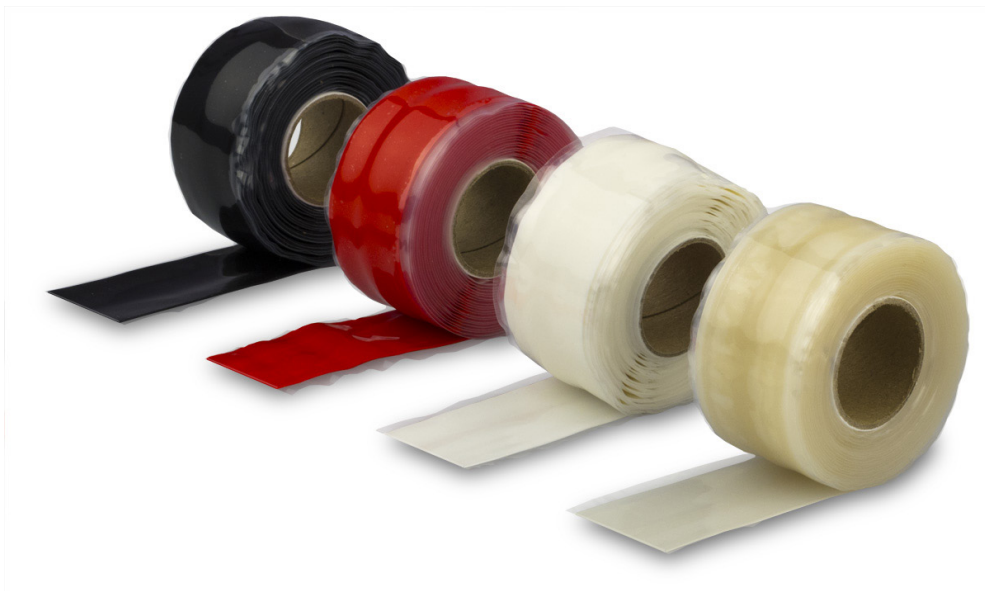

Vlastnosti:

- Excelentná príľnavosť bez nutnosti prípravy povrchu
- Tlaková odolnosť 12 barov (pri viacerých vrstvách až 15 barov)
- Ochrana proti prierazu až 8.000V
- Široký rozsah teplotnej odolnosti (-65 °C až +260 °C)
- Odolnosť vlhku a UV žiareniu
- Jednoduchá a rýchla aplikácia

Výhody:

- Dá sa aplikovať na neočistené, mastné a vlhké podklady, i pod vodou
- Možnosť náročných opráv tlakových potrubí
- Aplikácie v oblasti „elektro“
- Aplikácie v teplotne náročných podmienkach
- Komplexná ochrana dielov a zostáv aj pod vodou
- Okamžitý účinok opravy

Aplikácia:

STRETCH & FUSE TAPE je univerzálna silikónová samovulkanizačná páska pre rôzne aplikácie v exteriéroch i interiéroch. Pre svoje vynikajúce vlastnosti nachádza rôznorodé využitie vo všetkých oblastiach ľahkého i ťažkého priemyslu aj v autoopravárstve. Pásku je možné použiť ako tesniaci element tlakových potrubí, ochranu nástrojov a náradia v miestach úchopov, ako izolant v oblasti „elektro“, ako tesnenie sanitárnych dielov (napr. odpady umývadiel, vaní, toaliet apod.), ale aj ako dlhodobú ochranu „všetkého“ proti vlhkosti a UV žiareniu. Excelentná príľnavosť umožňuje použitie pásky priamo na neočistené, mastné a vlhké podklady, aj pod vodou (napr. oprava spojov a hadíc bazénových čerpadiel).

Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Velikosť	Obj. číslo
Stretch & Fuse Tape Red	SFTR	Role	25 mm x 3 m	1 35700
Stretch & Fuse Tape Black	SFTB	Role	25 mm x 3 m	1 35701
Stretch & Fuse Tape White	SFTW	Role	25 mm x 3 m	1 35702
Stretch & Fuse Tape Transparent	SFTT	Role	25 mm x 3 m	1 35703

Návod na použitie:

1. Povrch aplikácie podľa možnosti očistiť a odmastiť (nie je podmienkou).
2. Odstrániť ochrannú fóliu z vrchnej strany pásky.
3. Aplikovať **STRETCH & FUSE TAPE** v niekoľkých vrstvách podľa potreby s presahom ½ rozmeru pásky „na seba“.
4. V mieste ukončenia aplikácie natiahnuť pásku až o 3 dĺžky pre lepšie z vulkanizovanie.

TIP: pre celkovo lepšie z vulkanizovanie pásky je možné pásku „naťahovať“ už od začiatku jej aplikácie (závisí na priestore v mieste aplikácie).

Technické údaje:

Báza	Silikón
Farba (vizuálne)	Čierna, biela, červená, transparentná
Rozmery (šírka x dĺžka pásky)	25 mm x 3 m
Tlaková odolnosť	12 barov (pri viacerých vrstvách až 15 barov)
Dielektrická pevnosť	až 8.000 V
Teplotná odolnosť	-65 °C až +260 °C
Čas pre z vulkanizovanie	ihneď po aplikácii
Odolnosť vlhku a UV žiareniu	vynikajúca
Odolnosť vode	je možné aplikovať aj pre diely pracujúce vo vode
Ďalšie známe odolnosti	PHM, oleje, slaná voda, ozón, posypová soľ

Skladovanie:

- Až 60 mesiacov v pôvodnom obale pri teplote: T= +5°C až +30°C.

Zdravie a bezpečnosť:

- Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

- Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku.
- V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

- RETECH SK, spol.s r.o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com