


Technobond Transparent



Univerzális átlátszó ragasztó és tömítőanyag.

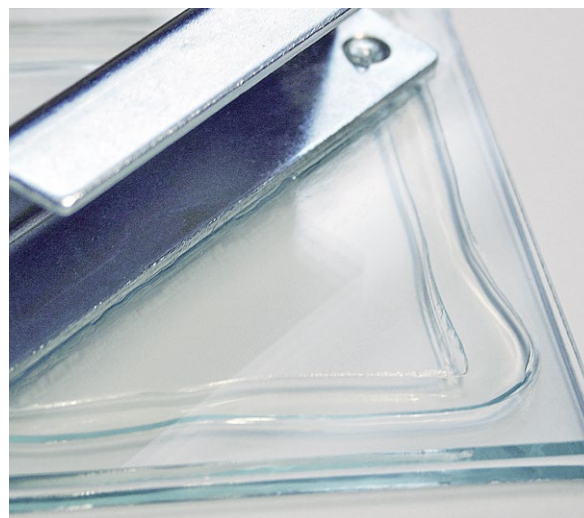

Tulajdonságok:

- MS Polymer
- Alkalmazása könnyű
- Víztaszító hatás
- Kiváló vegyi ellenálló képesség
- A meg nem kezdett tubus hosszú élettartamú
- A készítmény nem tartalmaz oldószereket sem izocianátokat

Előnyök:

- A legtöbb használatos anyaghoz kitűnően tapad (gumi, műanyagok, üveg, fém, vasszerű fémek, stb.)
- Víz alatt is használható
- Alkalmazás után rögtön fényezhető
- Környezetkímélő
- Nem zsugorodik, rugalmas marad

Alkalmazás:

A **TECHNOBOND Transparent** készítmény univerzális ragasztó- és tömítőanyagként lett kifejlesztve. A legtöbb anyaghoz kitűnően tapad, beleértve a vasféle fémeket, könnyűfémeket, fát, üveget, márványt, a legtöbb műanyagot, építőanyagokat, fényezett felületeket stb. Egész sor felhasználási lehetősége van az iparban, építőiparban, gépjárműjavításoknál, az egészségügyben, szerelési munkáknál stb. Érzékeny anyagokra is lehet használni (mint pl. a hungarocell). Használható nedves anyaghoz is. A szokásos felhasználási módok közé tartozik pl.: gépkocsikarosszériák és gépkocsitartozékok ragasztása és tömítése, szerkezeti vázak ragasztása, tükrök ragasztása (nem támadja meg a reflexréteget), a legkülönfélébb szerelési munkáknál fellépő ragasztások és tömítések, csővezetékek tömítése, stb.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Technobond - Transparent	RTBT	Tubusok	290 ml	1 34456

Használati utasítás:

1. Alkalmazás előtt a ragasztandó felületeket tökéletesen tisztítsuk meg, esetleg érdesítsük is.
2. Ezután a ragasztandó felületeket zsírtalanítsuk **RETECH FINE CLEANER** készítménnyel.
3. A kinyomó adaptert vágjuk a kívánt átmérőre és vigyük fel a **TECHNOBOND Transparent** készítményt az egyik ragasztandó felületre.
4. Közvetlenül a ragasztó felhordása után végezzük el a ragasztandó felületek összekötését (20 percen belül)
5. Ezután biztosítsuk be a ragasztott felületeket az elmozdulás ellen, a ragasztóanyag vastagságától függően 5-50 percig
6. 35 perc elteltével a ragasztóanyag felülete már nem ragad és át lehet fényezni
7. A **TECHNOBOND Transparent** készítmény a levegőben lévő nedvesség hatására keményedik ki. A kikeményedés ideje függ a ragasztóanyag vastagságától, valamint a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától.
8. Nagyobb felületeket pontszerűen ragasszunk, a nagy mennyiségű ragasztóanyag meghosszabbítja a kikeményedési időt.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Szín	Átlátszó
Hőmérsékleti tartomány	Tartósan -40 °C-tól +80 °C-ig
Fajsúlya	1,06 g/ml
Keménység Shore A	44
A kikeményedések ideje vékony bevonat esetén	35 perc
Teljes kikeményedés	3,2 mm-es vastagság 24 óra elteltével, 23 °C és 50% relatív páratartalom mellett
A kikeményedés módja	A levegőben lévő nedvesség által
Élettartama (zárt állapotban)	12 hónap
Raktározási hőmérséklet	+5 °C-tól +40 °C-ig
Zsugorodás a keményedés közben	< 1 %
Nyúlása (szakadásáig)	230 %
Szakítószilárdsága	2,80 MPa
Oldószerekkel szembeni ellenállóképessége	Kituno
Penészekkel szembeni ellenállóképessége	Kituno
Az UV sugárzással szembeni ellenállása	Kituno
Illat, bűz	Illat nélküli és kellemetlen szag nélküli

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center)
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com