


# Technobond Transparent



Multifunkčný transparentný lepiaci a tesniaci tmel.

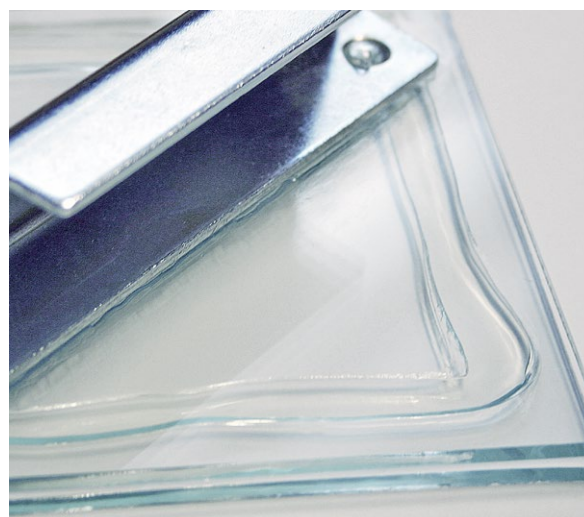

## Vlastnosti:

- MS Polymér
- Ľahká aplikácia
- Odpuďzuje vodu
- Vynikajúca chemická odolnosť
- Dlhá životnosť neotvorenej kartuše
- Neobsahuje rozpúšťadla ani izokyanáty

## Výhody:

- Vynikajúca priľnavosť k väčšine používaných materiálov (guma, plasty, sklo, kov, nežel. kovy atď.)
- Možno ho aplikovať aj pod vodou
- Prelakovateľný ihneď po aplikácii
- Šetrný k životnému prostrediu
- Nezmrštuje sa, trvale pružný

## Aplikácia:

**TECHNOBOND Transparent** bol vyvinutý ako univerzálny lepiaci a tesniaci prostriedok. Má vynikajúcu priľnavosť k väčšine materiálov vrátane železných kovov, ľahkých kovov, dreva, skla, mramoru, väčšine plastov stavebných materiálov, lakovaným plochám atď. Používa sa pre radu aplikácií v priemysle, stavebníctve, autoopravárstve, zdravotníctve, pri montážnych prácach atď. Možno ho použiť i na citlivý materiál (napr polystyrén). Môže byť použitý i na mokré podklady. Medzi bežné použitie patrí napr: lepenie/tesnenie automobilových karosérií a doplnkov, lepenie konštrukcií, lepenie zrkadiel (nenapáda reflexnú vrstvu), rôzne montážne lepenie/tesnenie, tesnenie potrubí atď.

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Technobond - Transparent	RTBT	Kartuša	290 ml	1 34456

### Návod na použitie:

1. Pred samotnou aplikáciou dokonale očistite lepené plochy, prípadne zdrsňte.
2. Potom lepené plochy odmastite produktom **RETECH FINE CLEANER**.
3. Zrežte aplikátor na požadovaný priemer a naneste **TECHNOBOND Transparent** na jednu z lepených plôch.
4. Bezprostredne po nanesení lepidla urobte spojenie lepených plôch (do 10 minút).
5. Potom lepené plochy zaistite proti posunutiu podľa hrúbky tmelu na 5 – 50 minút.
6. Po 30 minútach je tmel nelepivý na povrchu a je možné ho prelakovať. Prípadné prelakovanie je potrebné vykonať do 4 hodín po aplikácii **TECHNOBOND Transparent**.
7. **TECHNOBOND Transparent** vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou, čas vytvrdzenia je závislý na hrúbke tmelu, teplote a vzdušnej vlhkosti.
8. Väčšie plochy lepte bodovo, veľké množstvo tmelu predĺži vytvrdzovaciu dobu.

### LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

### Technické údaje:

Farba	transparentny
Rozsah teplôt	trvalo -40 °C až +80 °C
Merná hmotnosť	1,06 g/ml
Tvrdosť Shore A	44
Čas na úpravu povrchu	max. 30 minút
Čas pre úplné vytvrdenie	hrúbka 3,2 mm po 24 hodinách, pri 20 °C a 50% relatívnej vlhkosti
Spôsob vytvrdenia	vzdušná vlhkosť
Životnosť (uzavrený stav)	12 mesiacov
Aplikačná teplota	+5 °C až +40 °C
Zmrštenie behom procesu tuhnutia	< 1 %
Predĺženie (do pretrhnutia)	230 %
Pevnosť v ťahu	2,80 MPa
Odolnosť voči rozpúšťadlám	vynikajúca
Odolnosť voči plesniam	vynikajúca
Životnosť a odolnosť voči UV	vynikajúca
Vôňa, zápach	Bez vône, bez zápachu

### Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

### Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

### Adresa firmy:

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk