


Technoseal 3



Stríkatelné těsnění karoserie bez izokyanátů.

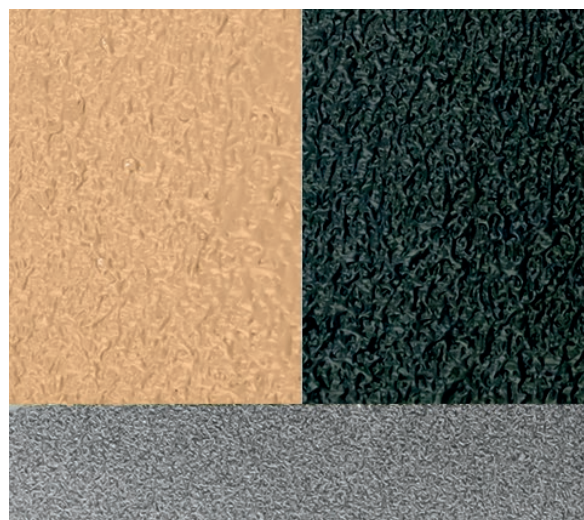

Vlastnosti:

- MS Polymerová báze
- Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty
- Lze jej lakovat ihned po aplikaci
- Obnovuje originální strukturu

Výhody:

- Jednoduchá aplikace, úspora materiálu
- Bezpečné pro životní prostředí
- Úspora času
- Dokonalý vzhled opravy

Aplikace:

TECHNOSEAL 3 BEIGE/ BLACK se používá pro utěsnění spár a přechodů jednotlivých dílů karoserie vozidel, jako prvek odhlučnění a jako alternativní ochrana spodků proti abrazivním vlivům. Je přelakovatelný všemi běžnými typy lakování.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Technoseal 3 - Beige	RTS3B	Kartuš	290 ml	1 35455
Technoseal 3 - Black	RTS3BL	Kartuš	290 ml	1 35457

Návod na použití:

1. Ošetřované plochy očistit a odmastit vhodným produktem **RETECH** a nechat odvětrat.
2. Aplikovat pomocí pistole **RETECH PROGUN NEW**. Nastavení pistole provést podle návodu k obsluze pistole.
3. Lakovat lze okamžitě „mokrý“ na „mokrý“ nebo až po úplném vytvrzení. Pro dosažení optimálního výsledku se doporučuje lakování do 72 hodin po aplikaci.

Upozornění: Plniče a primery na bázi vody aplikovat až po úplném vytvrzení produktu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technické údaje:**

Měrná hmotnost:	ca. 1,6 g/ml
Zaschnutí na povrchu (při 20°C a 50% RV):	ca. 15 min
Míra vytvrzování po 24-hod (při 20°C a 50% RV):	ca. 2,0 mm
Tvrdość SHORE - A (DIN 53505):	ca. 55
Změna objemu při tuhnutí (DIN 52451):	< 6%
Pevnost v tahu (DIN 53504 / ISO 37):	ca. 1,6 MPa
Pevnost ve smyku (DIN 53283 / ASTM D1002):	ca. 1,0 MPa
Tažnost do přetržení (DIN 53504 / ISO 37):	ca. 150%
Síla pro odtržení (DIN 53515 / ISO 34):	ca. 8 N/mm
Teplotní odolnost:	-40°C až +100°C
Aplikační teplota:	+5°C až +35°C
Životnost a skladování (uzavřený stav):	12 měsíců

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz