


Technoseal 3



S zórópisztollyal felhordható tömítő anyag izocianátmentes.

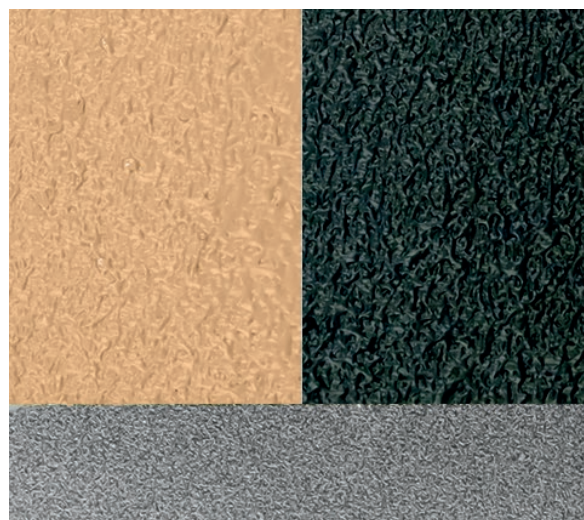

Tulajdonságok:

- MS Polimer
- Nem tartalmaz izocianátot vagy más oldószereket
- A használat után azonnal fényezhető
- Visszaállítja az eredeti állapotot

Előnyök:

- Egyszerű alkalmazás, anyagot takarít meg
- Környezetkímélő
- Időt takarít meg
- A javítás tökéletes megjelenése

Alkalmazás:

TECHNOSEAL 3 BEIGE/BLACK rések, hézagok, átlapolt lemezek tömítésére a karosszérián, hangszigetelő anyagként is használható, illetve alkalmazható alternatív védőréteggént az autók alvázára az abrazív - felületkoptató hatások ellen. Fényezhető minden szokványos fényezéssel.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Technoseal 3 - Beige	RTS3B	Tubusok	290 ml	1 35455
Technoseal 3 - Black	RTS3BL	Tubusok	290 ml	1 35457

Használati utasítás:

1. A kezelendő felületet tisztítsa meg és zsírtalanítsa a megfelelő **RETECH** zsírtalanítóval.
2. **RETECH PROGUN NEW** pisztoly segítségével vigye fel. Állítsa be a pisztolyt a használati utasításának megfelelően.
3. A festék azonnal felvihető „nedvest” a „nedvesre” vagy teljes keményedés után. Az optimális eredmények elérése érdekében ajánlott a festést a felhordás után 72 órán belül alkalmazni.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Figyelmeztetés:**

Száraz, fagymentes helyen tárolja. Felhasználható az eredeti csomagolásban 1 évig.

Műszaki adatok:

Saját tömeg:	kb. 1,6 g/ml
Felületi megszáradás (20°C-on és 50% relatív páratartalomnál):	kb. 15 perc
Kikeményedés mértéke 24 óra elteltével (20°C-on és 50% relatív páratartalomnál):	kb. 2,0 mm
SHORE keménység- A (DIN 53505):	kb. 55
Térfogat változása megszilárdulásnál (DIN 52451):	< 6%
Szakítószilárdság (DIN 53504 / ISO 37):	kb. 1,6 MPa
Nyírószilárdság (DIN 53283 / ASTM D1002):	kb. 1,0 MPa
Szakadási nyúlás (DIN 53504 / ISO 37):	kb. 150%
Szakítóerő (DIN 53515 / ISO 34):	kb. 8 N/mm
Hőállóság:	-40°C és +100°C között
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C és +35°C között
Élettartam és tárolás (lezárt állapotban):	12 hónap

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com