


# Technoseal 3



Striekateľné tesnenie karosérie bez izokyanátov.

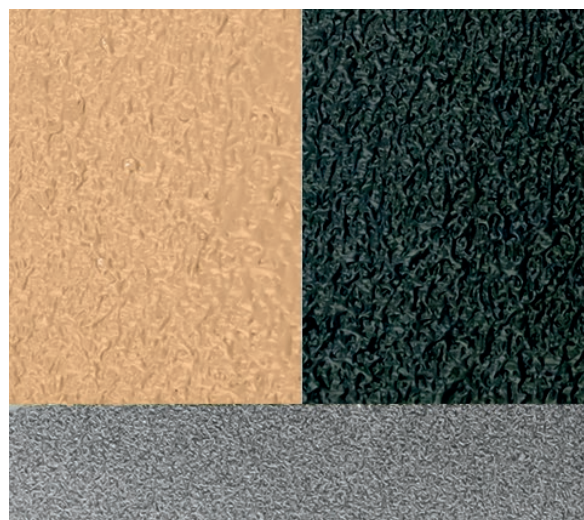

## Vlastnosti:

- MS Polymérová báza
- Neobsahuje rozpúšťadlá a izokyanáty
- Dá sa lakovať ihneď po aplikácii
- Obnovuje originálnu štruktúru

## Výhody:

- Jednoduchá aplikácia, úspora materiálu
- Bezpečné pre životné prostredie
- Úspora času
- Dokonalý vzhľad opravy

## Aplikácia:

**TECHNOSEAL 3 BEIGE/BLACK** sa používa pre utesnenie špár a prechodov jednotlivých dielov karosérie vozidiel, ako prvok odhlučnenia a ako alternatívna ochrana spodkov proti abrazívnym vplyvom. Je prelakovateľný všetkými bežnými typmi lakovania.

## Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Technoseal 3 - Beige	RTS3B	Kartuša	290 ml	1 35455
Technoseal 3 - Black	RTS3BL	Kartuša	290 ml	1 35457

**Návod na použitie:**

1. Ošetrované plochy očistiť a odmastiť vhodným produktom **RETECH** a nechať odvetrať.
2. Aplikovať pomocou pištole **RETECH PROGUN NEW**. Nastavenie pištole vykonať podľa návodu k obsluhu pištole.
3. Lakovanie je možné okamžite „mokrý“ na „mokrý“ alebo až po úplnom vytvrdení. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku sa odporúča lakovanie do 72 hodín po aplikácii.

**Upozornenie:** Plniče a primery na báze vody aplikovať až po úplnom vytvrdení produktu.

**LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!****Technické údaje:**

Merná hmotnosť:	cca. 1,6 g/ml
Zaschnutie na povrchu (pri 20°C a 50% RV):	cca. 15 min
Miera vytvrdzovania po 24-hod (pri 20°C a 50% RV):	cca. 2,0 mm
Tvrdosť SHORE - A (DIN 53505):	cca. 55
Zmena objemu pri tuhnutí (DIN 52451):	< 6%
Pevnosť v ťahu (DIN 53504 / ISO 37):	cca. 1,6 MPa
Pevnosť v šmyku (DIN 53283 / ASTM D1002):	cca. 1,0 MPa
Ťažnosť do pretrhnutia (DIN 53504 / ISO 37):	cca. 150%
Síla pre odtrhnutie (DIN 53515 / ISO 34):	cca. 8 N/mm
Teplotná odolnosť:	-40°C až +100°C
Aplikačná teplota:	+5°C až +35°C
Životnosť a skladovanie (uzavretý stav):	12 mesiacov

**Zdravie a bezpečnosť:**

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

**Prehlásenie:**

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

**Adresa firmy:**

**RETECH SK, spol. s r.o.**, Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,  
**Kancelária a sklad:** Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk