

THERMO SEAL CLEAR

Průhledná dvouvrstvá smršťovací hadice



Vlastnosti:

- Ochrana vodičů a hadic proti abrazivním vlivům
- Ochrana elektrických spojů proti vlhku, vodě a oxidaci
- Ochrana konektorů, oček, zemních kolíků

Výhody:

- Popisování vodičů - zatačování popisovacích štítků
- Izolace nářadí
- Preventivní ochrana proti třepení vodičů
- Může být lakována dle potřeby

Aplikace:

Thermo Seal Clear je průhledná dvouvrstvá smršťovací hadice. Vnitřní vrstva je tvořena tavnou hmotou která dokonale těsní spoj proti vodě, vlhku, prachu apod. Vnější vrstva se teplem smršťuje v poměru a díky své pružnosti dokonale obepne spoj. Průhledné provedení umožňuje kontrolovat spoj i po aplikaci hadice.

Objednací kódy:

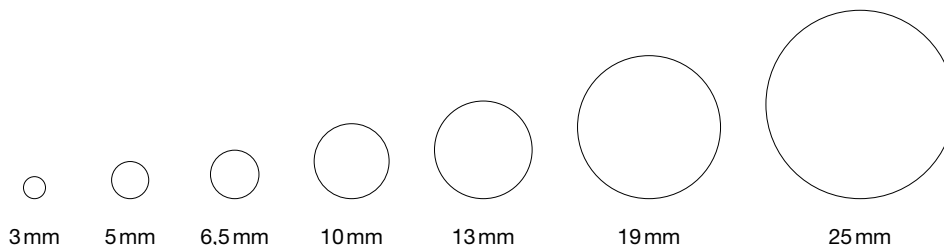
| Název | Sklad. kód | Balení | Velikost | Obj. číslo |
|--------------------------|------------|--------|----------|------------|
| Thermo Seal Clear 3 mm | TSC3 | 300 mm | 3 mm | 91 29925 |
| Thermo Seal Clear 5 mm | TSC5 | 300 mm | 5 mm | 91 29930 |
| Thermo Seal Clear 6,5 mm | TSC6,5 | 300 mm | 6,5 mm | 91 25290 |
| Thermo Seal Clear 10 mm | TSC10 | 300 mm | 10 mm | 91 25295 |
| Thermo Seal Clear 13 mm | TSC13 | 300 mm | 13 mm | 91 29935 |
| Thermo Seal Clear 19 mm | TSC19 | 300 mm | 19 mm | 91 29940 |
| Thermo Seal Clear 25 mm | TSC25 | 300 mm | 25 mm | 91 29945 |

Návod k použití:

1. Vyberte vhodný průměr a zkraťte na požadovanou délku.
2. Nasadte na místo aplikace.
3. Pomocí hořáku Blazer Torch nastaveným na teplotu max. 200 °C rovnoměrně zahřívejte až do jejího smrštění.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technická data:**

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Poměr smrštění | 3 : 1 |
| Podélné smrštění | max. 15 % |
| Pevnost v tahu | 17 MPa |
| Prodloužení | 450 % |
| Teplota potřebná pro smrštění | +95 °C až +200 °C |
| Rozsah provozních teplot | -55 °C až +110 °C |
| Teplota skladování | max. +40 °C |
| Absorbce vody | max. 0,17 % |
| Dielektrická pevnost | 23 kV/mm |
| Specifický vnitřní odpor | 10 ¹⁴ Ω x cm |
| Měrná hmotnost | 1,00 g/cm ³ max. |

Rozměry:**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com