


# U.C. UNDERCOATING



Vysoce kvalitní ochrana exponovaných míst

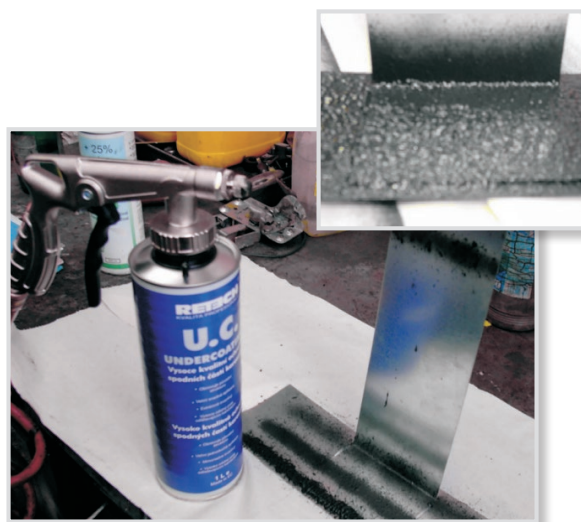

## Vlastnosti:

- Rychlé schnutí produktu
- Dobrá přilnavost k materiálům
- Thixotropní
- Výborná odolnost a flexibilita
- Široký rozsah teplot: -20 °C až +80 °C
- Široký rozsah různých povrchů, při použití stříkací pistole SYPHON GUN

## Výhody:

- Urychlení oprav karoserie automobilů
- Lze aplikovat na všechny druhy podkladů (před i po nátěru)
- Nestéká, nedeformuje se při větších vrstvách
- Chrání spodek karosérie a exponovaná místa proti a korozi a abrazivním vlivům
- Lze aplikovat během celého roku
- Lze vytvořit jakoukoliv strukturu

## Aplikace:

**U.C. Undercoating** je produkt speciálně vyvinutý pro maximální ochranu spodních a exponovaných částí karosérie, prahů, spojlerů a spodních částí dveří proti korozi a odlétajícím kamínkům.

## Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
U.C. Undercoating - Black	RUC	Kanistr	1 kg	R 34481
RETECH Syphon Gun	RSG	1 ks	-	R 34483

**Návod na použití:**

1. Ošetřované plochy nejprve očistěte.
2. Lehce opískujte barvu na ošetřovaných plochách.
3. Odmastěte plochy produktem **RETECH CLEAN**.
4. Nádobu s produktem před použitím důkladně protřepte.
5. Aplikujte **U.C.** na ošetřované plochy pomocí speciální aplikační pistole **RETECH Syphon Gun** v rovnoměrné vrstvě. Nástavec pistole seřídte tak, aby jste dosáhli požadované struktury.
6. Další nátěr lze aplikovat po zaschnutí (asi 2 hodiny).
7. Po použití nádobu uzavřete víčkem a pistoli propláchněte produktem **RETECH CLEAN**.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!****Technické údaje:**

Viskozita:	8000 +/- 2000	Pracovní teplota:	-20 °C do +80 °C
Hustota:	1,04 kg/dm <sup>3</sup>	Doba schnutí:	asi 20 minut
Doba přetření:	po úplném zaschnutí	Skladovací teplota:	+5 °C do +30 °C

**Zdraví a bezpečnost:**

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Adresa firmy:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory  
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com