


ZN SPRAY



Zinkový nástřik s vysokou korozivní odolností

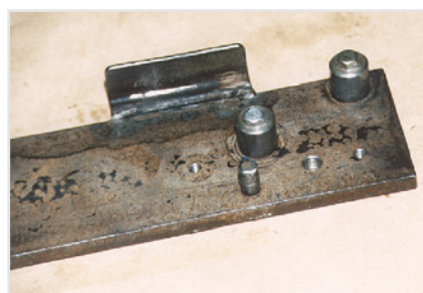

Vlastnosti:

- Obsahuje 99,5% zinkového pigmentu
- Barevný odstín žárového zinkování
- Skvělá odolnost solím, vodě a teplotám do 600 °C

Výhody:

- Katodická ochrana proti korozi
- Vhodný doplněk a náhrada galvanizace
- Použití v náročných podmínkách

Aplikace:

ZN SPRAY je vyvinut a určen k antikorozi ochraně při všech karosářských, montážních a opravárenských pracích. Často se používá ve vzduchotechnice a všude tam, kde je cílem dosáhnout skvělého finálního vzhledu. Hojně jej využívá řada zinkoven jako vhodný doplněk a náhradu žárového zinkování.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Velikost	Obj. číslo
ZN Spray	ZNS	Sprej	400ml	1 02.0003

Návod na použití:

1. Nádobu před použitím řádně protřepte.
2. Upravované plochy dobře očistěte od rzi a veškerých nepevných částic, plochy dokonale odmastěte produktem RETECH CLEAN.
3. Aplikujte ZN SPRAY na upravované plochy při pokojové teplotě ze vzdálenosti cca 25 cm.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com