

RETECH HUNGÁRIA Kft., 9025 Győr, Áchim András utca 19, tel./fax: +36 96 518 707/708, e-mail: iroda@retech.com

A large, bold, blue, sans-serif logo for "RETECH" with a registered trademark symbol (®) to the upper right. Below the logo, the tagline "QUALITY FOR PROFESSIONALS" is written in a smaller, blue, sans-serif font.



## Tartalomjegyzék

### Vegy termékek

#### Hézagkitöltő anyagok

CATALFEN PA hézagkitöltő anyag	5
CATALFEN Vetroresina	6

#### Alapozó hézagkitöltők

PLASTHEN C120	7
---------------	---

#### Színtelen lakk

LUX LAK	8
THESYS UHS 420 G/L, Low-VOC	9

#### Hígító

AP/AP-R/CSR	10
EFC1 / EFC2 / EFC3	11
TF aktív-hígító	12
EFC4 szórható-hígító	12

#### Szilikon eltávolító

SG-A Eco	13
----------	----

#### Alvázvédelem

CATALTEKH-ALVÁZVÉDŐ	14
---------------------	----

#### Fényező anyagok

CATALUX SM, CATALUX EC	15
CATALUX AQUA S1, S2, S3 VOC=0	16
XPA fényező paszta	17

#### Polírozó anyagok

CATALUX POLISH F black VOC=0	18
CATALUX POLISH F	18
CATALUX POLISH M	18

#### Tisztító anyag

ColorCLEAN	19
------------	----

#### Védőbevonat

Reflex	20
--------	----

#### Kéztisztító

Kéztisztító paszta fehér	21
Kéztisztító lakkokhoz	21

## Tartalomjegyzék

### Csiszológépek & rendszerek

#### Állomások

CNC, CNC2	23
-----------	----

#### Gépek

MAXIMA 3, MAXIMA 5, MAXIMA 7	24
MAXIMA OS 3, MAXIMA OS 7	25
STRATOS AIRFLUX	26
MAXIMA LX 5A	27
MAXIMA LX 5A OS 3, MAXIMA LX 5A OS 7	28
ASP Ø 75	29
AMP Ø 75	29

#### Csiszoló eszközök

ONETECH Ø150	30
ONETECH Ø150	31
ONETECH 9511 Ø150	32
HELAN 21 H Ø150	33
HELAN 12-lyuk 95x170	34
HELAN 10-lyuk 115x230	35
HELAN 14-lyuk 70x420	35
HELAN 8-lyuk 70x198	36
HELAN 8-lyuk 70x127	37
HELAN lyuk nélküli 70x127	38
HELAN lyuk nélküli Ø 77	39
Dark csiszoló korongok	40

#### Hálós csiszoló eszközök

Amex csiszoló (lyuk nélküli)	40
------------------------------	----

#### Csiszolóeszközök habanyagon

GENIUS Ø 150	41
ASD Ø 77	42
Csiszoló szivacsok 1-S 115x140	43
Csiszoló szivacsok 2-S 115x140	44
HELAN SPONGE PAPER 115x25m	45
HELAN MHS SPONGE PAPER 115x125mm	46
DR-L MHS SPONGE 115x125mm	46

#### Csiszoló vlies eszközök

WIMAT-Vlies	47
-------------	----

#### Kézi csiszoló tömb

Kézi csiszoló tömb - készlet	48
Kézi csiszoló tömbök	49
Kézi csiszoló tömbök	50
Kézi csiszoló tömb STAR + SR	51

## Tartalomjegyzék

### Tartozékok

#### Csiszoló tányérok

ONETECH-hátlap & ONETECH GENIUS 53

DIAMOND 21 H-hátlap & DIAMOND GENIUS 53

T30 Ø 35 54

#### Polírozó tányérok

ST és STN polírozó tányér 54

#### Interfész

INTERFACE 55

#### Polírozó szivacsok

TPLN- polírozó szivacsok 56

#### Polírozó gyapjú

LANA Ø 125, LANA Ø 160 57

WL Ø 77, WL Ø 160 57

#### Mikroszálas kendők

SKC Mikroszálas kendő 58

Keverő poharak 59

Acél keverő 59

Takaró fólia HD-tekercs 59

Kiegészítő pisztolytartály 60

Pisztoly tisztító skit 60

ARM sűrített levegő szabályozó pisztolyokhoz 60

Multi-Key 60

Pisztolyok és szűrőtartók 60

MDN, MAGNETIC DE-NIBBING DEVICE 61

Polírozó tányér tisztító 61

Airclean 61

#### Pisztolyok

PLC-Mini HVLP 62

HB HIGH-BUILD 300 HVLP 62

Levegős és alvázvédő fehérdó pisztoly LX105 62

BG-levegős pisztoly 62

# VEGYI TERMÉKEK

## CATALFEN PA hézagkitöltő

Catalfen PA nagyon finom, két komponensű poliészter hézagkitöltő anyag horpadásokhoz, szabálytalanságokhoz és javításokhoz műanyag részeken.



Ez a hézagkitöltő anyag felhordható gépkocsik alapozásánál, horganyzott és elektrohorganyzott acél, valamint alumínium, fa, üvegszálás, műanyag felületekre és alkalmazható a hajóépítésben. A megmunkálandó felületet alaposan le kell csiszolni (P80-120) valamint zsírtalanítani kell (SG-A ECO, S.15).

### TULAJDONSÁGOK:

- NAGYON FINOM CSISZOLÓ ANYAG
- RENDKÍVÜL JÓ RUGALMSSÁGÚ
- EGYSZERŰ FELHORDÁS ÉS ELDOLGOZÁS – NINCS PÓRUSKÉPZŐDÉS
- NEM ESIK BE ÉS SÜLLYED LE – ALKALMAZHATÓ NAGY FELÜLETEKEN ÉS SMART JAVÍTÁSOKHOZ
- 20 PERC UTÁN CSISZOLHATÓ 20°C HŐMÉRSÉKLETEN. INFRAVÖRÖS SZÁRÍTÁS LEHETSÉGES  
-> GYORSAN SZÁRAD, IDŐT SPÓROL
- EXTRA FINOM FESTÉKANYAGOK – SIMA ÁTMENET
- KÖNNYŰ CSISZOLNI – IDŐT TAKARÍT MEG
- CSISZOLÓ PAPÍR NEM SETZT NICHT ZU – CSISZOLÁSI KÖLTSÉGEKET TAKARÍT MEG
- FEKETE SZÍNEZET – BIZTOSÍTJA A CSISZOLHATÓSÁG ELLENŐRZÉSÉT
- CATALFEN PA ANYAGRA MINDEN GLETTTELŐ ANYAG ÉS ALAPOZÓ FELHORDHATÓ  
- UNIVERZÁLISAN ALKALMAZHATÓ, TÁROLÁSI KÖLTSÉGEKET TAKARÍT MEG

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
APT 008	PA hézagkitöltő beleértve keményítő	1	2 kg doboz

## Vetroresina (Üvegszálás hézagkitöltő anyag)



Üvegszállal erősített hézagkitöltő anyag. Az elasztikus poliészter gyanta és a rövid üvegszálak által ez a termék a nagyfokú mechanikus terhelhetőség csökkenése nélkül nagy rugalmassággal rendelkezik.

A könnyű megmunkálhatósága és simíthatósága miatt a Catalfer Vetroresina még nagy felületeken is alkalmazható.

Kiválóan tapad a különböző alapokon, horganyzott acéllemezeken is.



### TULAJDONSÁGOK

- MEGTAPAD AZ ACÉLFELÜLETEKEN
- KIVÁLÓ KITÖLTŐ KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZIK
- GYORSAN SZÁRAD
- KÖNNYEN FELHORDHATÓ
- KÖNNYEN CSISZOLHATÓ
- NEM PORÓZUS
- NEM ZSUGORODIK
- JÓ RUGALMASSÁG
- NAGYON JÓL TAPAD GALVANIKUSAN HORGANYZOTT LEMEZEKEN, TŰZIHORGANYZOTT

KAROSSZÉRIALEMEZEKEN, ACÉLLEMEZEKEN, ALUMÍNIUM, FA ÉS GÉPJÁRMŰ KAROSSZÉRIAELEMEKEN POLIÉSZTER ALAPON

CATALFEN VETRORESINA anyagot nem szabad foszfortartalmú alapozásra vagy termoplasztikus alpra felhordani.

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
VRP022	Üvegszálás hézagkitöltő beleértve keményítőt	1	2 kg doboz
	Keményítő 50g (pót keményítő szer)		



## PLASTEHN C120 Alapozó hézagkitöltő 2K (HS) HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1)



KPF-KEMÉNYÍTŐ

Plastehn C120 kétkomponensű High-Solid alapozó hézagkitöltő anyag 4:1 keverési aránnyal. Alkalmazható az autójavításban fényezés teljes részleges vagy spot javításakor. Ez a hézagkitöltő anyag továbbá alkalmas előre csiszolt Waschprimer und epoxi-alapozásokhoz, kitöltő anyagokhoz, poliészter hézagkitöltőhöz, fához, üvegszálhoz, csupasz és horganyzott lemezekhez. (előcsiszolás P150-P180 -vel) Megfelelőer tapad közvetlenül pl. lakkozott lökhárítókra (Spot-javítás.) Plastehn C120 hézagkitöltő TF-aktív hígítóval együtt megfelelő közepes és kisebb javításokhoz, akár 60 %-al meggyorsítja a száradási időt Plastehn

C120 hézagkitöltő anyag TF –el 30 %-ban hígítva alapszigetelőként (új résznél) is alkalmazható. Egy szórásos réteg: légszárítás 20° (15 perc), infravörös sugárzás (10 perc).

### TULAJDONSÁGOK:

- KIVÁLÓ HÉZAGKITÖLTŐ KÉPESSÉG 110 μM –IG EGY SZÓRÁSI FOLYAMATTAL
- NAGYFOKÚ ÁLLÓKÉPESSÉG ● KIVÁLÓ KORROZIÓVÉDELEM  
SPECIÁLIS PIGMENTEK ÁLTAL
- KIVÁLÓ SZÁRADÁSI TULAJDONSÁGOK
- KÖNNYEN CSISZOLHATÓ ÉS RENDKÍVÜL RUGALMAS
- ELASZTIKÁLÓ HOZZÁADÁSA NEM SZÜKSÉGES „LÖKHÁRÍTÓK SPOT JAVÍTÁSÁNÁL”
- CSISZOLÁSNÁL A SZÍNE FEKETÉRŐL SZÜRKE SZÍNŰRE VÁLTOZIK, SEMLEGES SZÜRKE PIGMENS (ALAP NEM TÜKRÖZÖDIK A LAKKOZÁSÁNÁL; MIVEL NINCSENEK FEHÉR PIGMENSEK)
- KIVÁLÓ FEDÉS 95 %-BAN MINDEN FESTÉKNÉL
- NINCSENEK BEHÚZÓDÁSOK ÉS NINCSENEK KIEMELKEDÉSEK
- FEKETE, SZÜRKE VAGY FEHÉR SZÍNÁRNYALAT.



HB300 szórópisztoly  
alapozó hézagkitöltő  
anyaghoz

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
FP011	PLASTEHN C 120 szürke 1l	1 L	
FP012	PLASTEHN C 120 szürke	3.75 L	
FP014	PLASTEHN C 120 fekete	3.75 L	
FP015	PLASTEHN C 120 fekete	1 L	
FP016	PLASTEHN C 120 fehér	3.75 L	
FP017	PLASTEHN C 120 fehér	1 L	
KPF1	KPF	1 L	
KPF250	KPF	250 ML	
3700 0150	Szórópisztoly HB300 módosított levegősapka HIGH-TRANSFER FÚVÓKA Ø 1.8		
ATE003	TF-Aktív hígító	1 L	

## LUX LAK



Lux Lak akril színtelen lakk két komponensből (HS) High Solid.

### TULAJDONSÁGOK

- TELJES, RÉSZLEGES ÉS SPOT LAKKOZÁSHOZ
- KOMPATIBILIS MINDEN 2K ÉS VIZES BÁZISÚ LAKKAL
- KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜL, AMELYEK NAGYFOKÚ KARCÁLLÓSÁGOT ÉS VEGYSZEREKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGET BIZTOSÍTANAK
- SPECIÁLIS ADALÉKANYAGOKAT TARTALMAZ, AMELYEK MEGAKADÁLYOZZÁK AZ UV-SUGARAK ÁTLAL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOKAT, MEGVÉDIK AZ ANYAGOT A SÁRGULÁSTÓL ÉS ÖREGEDÉSTŐL
- NAGY SZILÁRDANYAGTARTALOM MIATT CSAK 2 SZÓRÁSI RÉTEGBEN ELÉRI A SZÜKSÉGES 50-60  $\mu$  RÉTEGVASTAGSÁGOT
- NEM VÁLIK LE AZ ÁTMENETEKNEL
- NAGY SZILÁRDANYAG TARTALOM
- ALACSONY OLDÓSZERTARTALOM
- GYORS MÉLY SZÁRADÁS
- JÓL POLÍROZHATÓ

### ELŐNYÖK:

- Fűtési és energiaköltségeket takarít meg
- Szükséges rétegvastagság kevés réteg felszórásával
- Tartós fény
- Nem sárgul
- Nem pattogzik le
- Nagy szilárdság
- Átmenő részeknél nem válik le

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
VT006	LUX LAK ANTI-SCRATCH	4 L	
C2K03	KN (keményítő)	2 L	
DLP01	AP hígító (lassú)	1 L	
DLP02	AP hígító (lassú)	4 L	
DLP04	AP-R hígító (közepes)	1 L	
DLP06	AP-R hígító (közepes)	4 L	

## THESYS UHS



Thesys UHS szintelen lakk 2K VOC-konform 420 G/L Ultra High Solid akrilbázisú szintelen lakk.

### TULAJDONSÁGOK

- 1 ½ SZÓRÁSI FOLYAMAT
- MINDEN 2K ÉS VIZES BÁZISÚ LAKKAL KOMPATIBILIS
- MEGFELEL 2004/42/CE IRÁNYELVEKNEK (<420 G/L R.F.U)
- KÖNNYŰ POLÍROZHATÓSÁG
- FÉNYEZÉSEK TELJES, RÉSZLEGES VAGY SPOT JAVÍTÁSAIHOZ
- NAGY SZILÁRDANYAGTARTALOM
- KIVÁLÓ IDŐJÁRÁSÁLLÓSÁG
- NAGYFOKÚ KARCÁLLÓSÁG, VALAMINT MECHANIKUS ÉS VEGYI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
- MÉLYFÉNYŰ CSILLOGÁS
- NEM SÁRGUL
- KIVÁLÓAN VÉD AZ UV-SUGÁRZÁSSAL ÉS AZ ATMOSZFÉRIKUS RÉSZECSKÉKKEL SZEMBEN
- NAGY SZILÁRDANYAGTARTALOM 65-75 μ

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
THS004	THESYS	4 L	
THSC01	THESYS (keményítő)	1 L	
THSC02	THESYS (keményítő)	2 L	
EFC101	THESYS EFC 1 (hígító lassú)	1 L	
EFC201	THESYS EFC 2 (hígító közepes)	1 L	
EFC301	THESYS EFC 3 (hígító gyors)	1 L	

## AP/AP-R/CSR

HÍGÍTÓSZER PRIMERS, SURFACERS, FILLERS ÉS POLYACRYLE 2K LAKKOKHOZ



**AP - lassú**

Szórási hőmérséklet 25°C felett



**AP-R normál**

Szórási hőmérséklet 15-25°C



**CSR – gyors**


Száradási hőmérséklet max. 30°  
Aktív hígító gyors

### TULAJDONSÁGOK

- EGYENLETES PÁROLGÁS
- TISZTA NYERSANYAGOKBÓL ÁLL, JOBB ÉS BIZTOS EREDMÉNY GARANTÁLÁSA ÉRDEKÉBEN
- OPTIMÁLIS HÍGÍTÁS
- NEM TARTALMAZ KLORÁTOT

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
DLP01	AP hígító (lassú)	1 L	
DLP02	AP hígító (lassú)	4 L	
DLP04	AP-R hígító (normál)	1 L	
DLP06	AP-R hígító (normál)	4 L	
ATE004	CSR Aktív hígító (gyors)	1 L	
ATE005	CSR Aktív hígító (gyors)	4 L	

### HÍGÍTÓ A KÖVETKEZŐ TERMÉKEKHEZ:



Cikkszám	ÁRUCIKK
VT004	LUX LAK HS
FP016, FP015, FP011	Plastehn C120

## EFC1 / EFC2 / EFC3

HÍGÍTÓ THESYS SZÍNTELÉN LAKKOKHOZ



**EFC1- lassú**  
Szórási hőmérséklet 25°C



**EFC2- normál**  
Szórási hőmérséklet 15-25°C




**EFC3- gyors**  
Száradási hőmérséklet max. 45°  
Aktív hígító gyors

### TULAJDONSÁGOK

- EGYENLETES PÁROLGÁS
- TISZTA NYERSANYAGOKBÓL ÁLL, JOBB ÉS BIZTOS EREDMÉNY GARANTÁLÁSA ÉRDEKÉBEN
- OPTIMÁLIS HÍGÍTÁS
- KLÓRMENTES

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
EFC101	THESYS EFC 1 (lassú hígítás)	1 L	
EFC201	THESYS EFC 2 (normál hígítás)	1 L	
EFC301	THESYS EFC 3 (aktív hígító gyors)	1 L	

## HÍGÍTÓ A KÖVETKEZŐ TERMÉKEKHEZ:



Cikkszám	ÁRUCIKK
THS004	THESYS

## TF

### TF AKTÍV HÍGÍTÓ POLIAKRIL 2K LAKKOKHOZ



#### TULAJDONSÁGOK

- GYORSÍTJA A SZÁRADÁST ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN
- FÉNYEZÉS KISEBB ÉS SPOT JAVÍTÁSÁHOZ
- AKÁR 60% -IG MEGGYORSÍTJA A SZÁRADÁST A KEMENCÉNÉL
- JAVÍTJA A VERBESSERT A KEMÉNYEDÉST ÉS ELŐSEGÍTI A TAPADÁST A RAGASZTÓSZALAGON
- 2 K LAKKOK GYORSÍTÁSÁHOZ
- PLASTHEN C 120 TERMÉKKEL EGYÜTT MEGGYORSÍTJA A TERMÉK SZÁRADÁSI IDEJÉT AKÁR 60% -IG

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
ATE003	TF Aktív hígító	1 L	

## EFC 4

### FADE OUT COMPOUND



#### SZÓRHATÓ HÍGÍTÓ

EZ A KISZÓRHATÓ HÍGÍTÓ KÜLÖNÖSEN ALKALMAS AZ ÚJ SZÍNTELEN LAKK EGYESÍTÉSÉRE KISZÓRÁSKOR A MÁR MEGLÉVŐ SZÍNTELEN LAKKAL. FINOM KÖD KELETKEZIK JÓ POLÍROZHATÓSÁGGAL.

MINDEN 2 K LAKKHOZ ALKALMAS.

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
EFC401	THESYS EFC 4	1 L	

## SG-A Eco

ZSÍRTALANÍTÓ ALACSONY OLDÓSZERTARTALOMMAL (65g/l)



**SG-A Eco szilikon eltávolító anyagot ásványi anyagoktól mentesített vizes bázison fejlesztettek ki.**

**SG-A Eco leginkább felületek megtisztítására alkalmas lakkozás előtt, csiszolás előtt és után Füller alapozókon. Nem alkalmas bitumen eltávolítására. SG-A Eco vizes bázisú termék 100-os zsírtalanító hatással.**

### TULAJDONSÁGOK

- ALACSONY OLDÓSZERTARTALOM, CSAK 65GR/LITER
- JÓ TISZTÍTÓHATÁS, ELTÁVOLÍTTJA A SZENNYEZŐDÉST, OLAJAT, ÉS SZILIKONT A RÉGI ÉS ÚJ FINISH
- MŰYAGYAG RÉSZEKEN ANTISZTATIKUS HATÁSÚ
- NEM AGRESSZÍV HATÁSÚ A BŐRÖN
- ALACSONY VOC-TARTALOM
- ALACSONY KÖRNYEZETI HATÁS
- MEGFELEL 2004/42/CE VOC COMPLIANT ELŐÍRÁSÁNAK



Szóróflakon

A folyadékok egyenletes és állandó kiszórásához. Ez a pumpás szóró flakon ellenálló az oldószerekkel szemben.

Tudnivaló:

A pumpás szóróflakon savval és nitroval szemben **nem** ellenálló.

Petróleummal, acetonnal és alkáli folyadékokkal szemben **sem ellenálló**.



Pumpás adagolóflakon

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
DLPE05	SG-A ECO szilikon eltávolító tisztító	1 L	
DLPF06	SG-A ECO szilikon eltávolító tisztító	5 L	
DLPE051	SG-A ECO szóróflakon fehér 1 L -hez (kiegészítő)	1	
PPD	Pumpás-diszpenzer	1	

## CATALTEKH – ALVÁZVÉDŐ ANYAG

CATALTEKH alvázvédő anyagot a gépjármű látható részein gyorsan átfesthető védelemként alkalmazzák kőfelverődés, kiszórt só és nedvesség okozta korrózió ellen, hogy festékréteg felhordása után az autógyártók által alkalmazott eredeti kőfelverődés elleni réteget helyreállítsák.

### TULAJDONSÁGOK



- MŰANYAGBÁZISÚ, SŰRŰNFOLYÓS, SZÓRTHATÓ BEVONÓ MASSZA OPTIMÁLIS FEDŐKÉPESSÉGGEL.
- AZ ANYAG RENDKÍVÜL JÓL SZÁRAD ÉS GYORSAN ÁTFESTHETŐ.
- TELJES SZÁRADÁS UTÁN A BEVONAT KOPÁSÁLLÓ KORROZIÓ ÉS KŐFELVERŐDÉS ELLENI VÉDELMEZ BIZTOSÍT.
- A SZÁRAZ FILMRÉTET JÓ TAPADÁST BIZTOSÍT CSUPASZ ÉS FESTETT LEMEZEN.
- TELJES SZÁRADÁS UTÁN NAGYON JÓL CSISZOLHATÓ.
- NEM TARTALMAZ BITUMENT.



LXE105: cserélhető szórófej az alvázvédőhöz, durva és finom szórás szabályozással



LX105 komplett: cserélhető levegős és alvázvédő szóró pisztoly durva és finomszabályozással. Használható levegős pisztolyként is.

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
LBPB01	Laser Bodypack fehér	1 L	
LBPG01	Laser Bodypack szürke	1 L	
LBPG01	Laser Bodypack fekete	1 L	
2700 0400	LX105 Luftpistole beleértve LXE105	1	
3700 0401	LXE105 Cserélhető tartozék	1	



## CSISZOLÓ-POLÍROZÓ PASZTA *szilikonmentes*

### CATALUX SM



DURVA

### CATALUX EC



EXTRA DURVA

#### TULAJDONSÁGOK

- SZILIKONMENTES
- POLÍROZZA, MEGÚJÍTTJA ÉS FÉNYESÍTI A FELÜLETEKET EGY MŰVELET SORÁN.
- LEHETŐVÉ TESZI A JÓ JAVÍTÁST ÉS AZ ESETLEGES LAKKOZÁSI KÖD ELTÁVOLÍTÁSÁT.
- ENYHÍTI A NARANCSOSSÁGOT ÉS ELTÁVOLÍTTJA A KISEBB KARCOLÁSOKAT.
- DEZOXIDÁLJA, MEGÚJÍTTJA A HOMÁLYOS FÉNYEZÉSEKET ÉS LEHETŐVÉ TESZI KIVÁLÓ CSILLOGÁS ELÉRÉSÉT
- ELTÁVOLÍTTJA A HELYENKÉNTI LAKKOZÁSI HIBÁKAT ÉS A CSISZOLÁSI NYOMOKAT
- ALKALMAZHATÓ KÉZZEL VAGY GÉPPEL.
- ALKALMAS MINDENFAJTA 1K-, 2K- LAKKOKHOZ, FEDŐLAKKOKHOZ ÉS LAKKOKHOZ FÉMEN, FÁN, ÉS MŰANYAGON, STB..
- KIVÁLÓAN ALKALMAZHATÓ GEL-COAT RÉTEGEK POLÍROZÁSÁBAN, HAJÓTESTEKEN ÉS ÁLTALÁBAN A HAJÓZÁSBAN.



SKC 32x32: Speciális mikroszálas kendő, alkalmas a polírpaszták maradványok eltávolításához.

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
CPA03	Catalux SM	500 ML	
CPA04	Catalux EC	500 ML	
CPA05	Catalux EC	3.5 L doboz	
3900 0160	SKC kék 32x32	1	

## CATALUX AQUA S VOC=0

### Szilikon- és oldószermentes polírpaszta



Aqua S1 – Durva



Aqua S2 - Normál



Aqua S3- Finom



SKC 32x32: Speciális mikroszálas kendő, alkalmas a polírpaszta maradványok eltávolításához.

#### TULAJDONSÁGOK

Aqua S1	Aqua S2	Aqua S3
<p>Megszünteti a hibás helyeket a friss javítási lakkon és a kikeményedett fedőlakkon. Ideális a felpolírozáshoz a nedves csiszolás után 3000 –es szemnagyságtól. Gyorsan eltávolítja a karcolásokat és kiváló fényt biztosít. Sötét járművek esetén AQUA S2,S3 anyaggal után kell polírozni. Lakozáshoz és használt járművek előkészítéséhez. Erős oxidáció, narancsosodás esetén. Biztonságosan alkalmazható minden lakkon és szilikonmentes.</p>	<p>Középfino csiszoló paszta kézzel vagy géppel történő feldolgozáshoz, elöregedett fényezések felpolírozásához, használt járművek előkészítéséhez és kisebb karcolásokhoz. A paszta nagyon finom felületeket eredményez. Szilikonmentes.</p>	<p>Finom csiszoló paszta a kisebb fényezési karcolások kipozírozásához vagy durvább csiszoló paszták után történő alkalmazáshoz. Aqua S3 alkalmas szórás átmenetek kiegyenlítéséhez, valamint kézzel vagy géppel történő feldolgozáshoz. A paszta nagyon finom felületeket eredményez. Szilikonmentes.</p>

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
CPAA010	CATALUX AQUA S1	500 ML	
CPAA020	CATALUX AQUA S2	500 ML	
CPAA030	CATALUX AQUA S3	500 ML	
3900 0160	SKC kék 32x32	1	

## XPA Polírozó paszta *szilikonmentes*

Kiváló minőségű viaszból és szelektált szuperkemény csiszoló anyagból áll. A kifejezetten finom csiszoló hatást ér el és a száraz lakkrétegen gyorsan tükörfényes felületet eredményez.



**XPA 50**



**XPA 250**



**XPA 400**



SKC 32x32: Speciális mikroszálás kendő, alkalmas a polírpaszta maradványok eltávolításához.

### Alkalmazható:



TPLN EC Ø 155x25  
P.N. 1060 50155



TPLN EC Ø 160x30  
P.N. 1060 11604



TPLN EC Ø 160x30  
P.N. 1060 41604

XPA 50	XPA 250	XPA 400
<p>A munkafolyamat során eltávolítja a csiszolási nyomokat, amelyeket a finom csiszoló papírral történt csiszolás okozott (pl. P 2000) és magas fényű felületet eredményez. Továbbá eltávolíthatóak a porhibák, lakkozási átmenetek, folyások, festékköd, narancsosodás és kisebb karcolások, valamint régi, matt lakkozás ismét magassfényűvé változtatható. Töltőanyag nélkül.</p> <p><b>Felhasználás:</b> kézzel vagy polírozó géppel.</p>	<p>Speciálisan sötét lakkokra ajánlott, rendkívül eredményes finommegmunkáláshoz (pl. XPA 50 után). Kimondottan finom csiszoló hatása miatt ezen kívül kiválóan alkalmazható anti- hologramm pasztaként. Továbbá alkalmas lakkozási átmenetek, lakkozási köd, narancsosodás és kisebb karcolások eltávolítására, valamint régi, matt lakkozás ismét magassfényűvé változtatására.</p> <p>Töltőanyag nélkül.</p> <p><b>Felhasználás:</b> kézzel vagy polírozó géppel.</p>	<p>Magas fényű polírozás, növeli a polírozott felületek fényét. Ideálisan alkalmazható finompolírozóként a vevőknek történő kiszállítás előtt. Különösen alkalmas sötét felületekhez. Jó védelmet biztosít a szennyeződés és víz ellen. Töltőanyag nélkül.</p> <p><b>Felhasználás:</b> kézzel vagy polírozó géppel.</p>

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
CPAX0501	Politur XPA 50	1 kg	
CPAX2501	Politur XPA 250	1 L	
CPAX4001	Politur XPA 400	1 L	
3900 0160	SKC kék 32x32	1	

## Catalux POLISH F black VOC=0

Szilikon- és oldószermentes

### TULAJDONSÁGOK



**CATALUX POLISH F Black**  
Csiszoló anyagok nélkül

- Nem tartalmaz VOC-t
- Nem hagy csiszolási nyomokat vagy foltokat
- Könnyű alkalmazni
- Catalux Polish Schwarz fekete befejező polírozó anyag dörzsölő részecskék nélkül, amely mély fényes felületet eredményez és hosszú távú védelmet nyújt.
- Antisztatikus filmréteget alakít ki, amely csökkenti a napsugárzás hatását, illetve ellenálló a nedvességgel, porral és a szennyeződéssel szemben.
- Sokféle felületen alkalmazható, mint pl. lakk, fém, krómozott, bronzozott felületekre, műanyagra és gumitömítésekre.
- Minden színárnyalatra felhordható.
- Különleges kialakítása alapján a felület olyan sima lesz, hogy a víz könnyebben leperog és ez által a csökken a jármű szennyeződése és porosodása.
- Nem okoz foltokat a műanyag és gumi tömítéseken, hanem még védelmet is biztosít az UV-sugárzás ellen.

## Catalux POLISH

Szilikomentes



**CATALUX POLISH F**  
Csiszoló anyagok nélkül



**CATALUX POLISH M**  
Finom csiszoló anyagokkal

### TULAJDONSÁGOK

- Mély fényt képez és hosszantartó védelmet garantál.
- Catalux Polish felhordható: minden egy- és kétkomponensű lakkra, vízes bázisú lakkra, high solid lakkra, porlakkra, akril lakkra, valamint króm-, réz és fényes, fémes felületekre.
- Catalux polish kristályos befejező réteget képez a sejszerkezet roncsolása nélkül.



SKC 32x32: Speciális mikroszálás kendő, alkalmas a polírpasztá maradványok eltávolításához.

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
CPFN20	CATALUX POLISH F fekete VOC = 0	500 ML	
CPM010	CATALUX POLISH M fehér	500 ML	
CPF020	CATALUX POLISH F rózsaszínű	500 ML	
3900 0160	SKC kék 32x32	5	

## ColorCLEAN

Szilikonmentes



### SZÍNTELLEN POLÍROZÁS ELLENŐRZŐ SPRAY (folyékony)

Megbízhatóan eltávolítja a polírozási maradványokat a polírozott felületekről, az ujjlenyomatokat, foltokat és minden réteget (beleértve a műanyagot). Védi a krómrészeket az időjárástól függő öregedéstől, védi a felületet és megkönnyíti a tisztántartást. Nem agresszív összetételű, teljesen oldószermentes, nem tartalmaz klórátot.

ColorCLEAN naponta használható a friss szennyeződések gyors eltávolításához.

### TULAJDONSÁGOK

- eltávolítja a nyomokat és a polírozási maradványokat
- oldószer nélkül VOC 0
- klórátmentes
- hatékony a gumin és a műanyagon
- vékony védőréteget képez a felületen
- nem agresszív, alkalmas minden lakkhoz (VOC 0)



SKC- fényező kendő 40x40 speciális mikroszálból folyékony termékekhez.



Szórófej zöld


Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
CLC001	COLOR CLEAN	1L	
CLC005	COLOR CLEAN	5 L	
DLPE053	COLOR CLEAN Szórófej zöld	1	
3900 0150	SKC 40x40	1	

## Reflex Színtelen védőbevonat Szilikonmentes



### TULAJDONSÁGOK

- SPECIÁLISAN MÓDON KIVÁLASZTOTT, TERMÉSZETES VIASZBÓL, GYANTÁBÓL, POLIMEREKBŐL ÁLL
  - **NEM** TARTALMAZ **SZILIKONT**, FÉNYEZŐMŰHELYEKBEN IS HASZNÁLHATÓ (VOC=0)
  - LEZÁRÓ KEZELÉSKÉNT KELL FELVINNI POLÍROZÁS UTÁN ÁPOLÁS ÉS VÉDELEM CÉLJÁBÓL
  - MÉLY ÉS ALAPOS FÉNYT EREDMÉNYEZ
  - NEM ÉRDESÍTI A FELÜLETEKET, MIVEL NEM AGRESSZÍV ANYAG
  - VÉD AZ UJJLENYOMATOK ELLEN, KÜLÖNÖSKÉPPEN KIÁLLÍTOTT JÁRMŰVEK ESETÉBEN
  - POR- ÉS VÍZTASZÍTÓ VÉDŐRÉTEGET KÉPEZ
- HOSSZANTARTÓ VÉDELMEZT GARANTÁL AZ IDŐJÁRÁSI HATÁSOK ELLEN
  - KLOORÁT ÉS OLDÓSZERMENTES



Szórófej kék



SKC- fényező kendő 40x40 speciális mikroszálból folyékony termékekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
RFX001	Reflex	1L	
RFX005	Reflex	5 L	
DLPE055	COLOR CLEAN Szórófej kék	1	
3900 0150	SKC 40x40	1	

## Kéztisztító paszta fehér



### TULAJDONSÁGOK

- ALKALMAS GÉPÉSZEK SZÁMÁRA AZ IPARBAN, ÉS FESTŐK SZÁMÁRA
- ELTÁVOLÍTTJA A MAKACS SZENNYEZŐDÉSEKET, MINT FÉKPOR, OLAJ ÉS TÖMÍTŐMASSZÁK, POLIURETÁN
- RENDKÍVÜL BŐRBARÁT
- LEFOLYÓKAT ÉS CSŐVEZETÉKEKET NEM TÖMÍTI EL
- DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT
- BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ TERMÉSZETES ANYAGOK ÁLTAL
- NEM TARTALMAZ ÁSVÁNYI CSISZOLÓ ANYAGOKAT
- PUHÁN TARTJA A BŐRT
- SZILIKONMENTES

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
PLM001	Kéztisztító fehér	4.5 L	

## Kéztisztító festékes kézre



### TULAJDONSÁGOK

- ALKALMAS FÉNYEZŐ MŰHELYEK, GÉPÉSZEK SZÁMÁRA AZ IPARBAN ÉS FESTŐK SZÁMÁRA
- ELTÁVOLÍTTJA A MAKACS SZENNYEZŐDÉSEKET, MINT FÉKPOR, OLAJ, LAKK, TÖMÍTŐMASSZA, POLIURETÁNOK
- RENDKÍVÜL BŐRBARÁT
- LEFOLYÓKAT ÉS CSŐVEZETÉKEKET NEM TÖMÍTI EL
- DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT
- BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ TERMÉSZETES ANYAGOK ÁLTAL
- NEM TARTALMAZ ÁSVÁNYI CSISZOLÓ ANYAGOKAT
- PUHÁN TARTJA A BŐRT
- SZILIKONMENTES

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
PLM005	Kéztisztító X VERNICI	500 ML	
PLM011	Kéztisztító	5 L	
PDCL5L	Pumpás kéztisztító (5 L)		

**CSISZOLÓ GÉPEK  
&  
RENDSZEREK**



## CNC



**Mobil CNC & CNC2 munkaállomás Maxima, Maxima OS, AIRFLUX és STRATOS gyártási sorozatú csiszológépekkel kombinálva gondoskodik a por optimális elszívásáról a szárazcsiszolás során. Anyagtároló polcokkal.**

Megfelel az EU-ATEX irányelveknek. Porelszívás St1-3 robbanásveszélyességi osztályban 22 zónában.

Működés rövid magyarázata:

**Maxima, Maxima OS, AIRFLUX** sűrített levegős csiszoló rendszer a világon egyedülálló rendszer beépített elszívóval. A szabadalmaztatott „Airflux” ciklussal a tiszta sűrített levegő a csiszoló tányér beindítása után a kilépő levegőt vákuummá alakítja át, amely az összes keletkező port az elszívó tömlőben nyomja. A speciális tányér megmunkálendő felületre történő teljes felhelyezésekor a keletkező csiszolási por 99 %-os elszívását garantáljuk. A munkaállomás kialakítása lehetővé teszi a csiszoló korongok és minden szükséges munkaeszköz tárolását.

**CNC:** nem alkalmazható kézi csiszoló  
**CNC 2:** tömbbel



0000 0092 Porzsák CNC



### TULAJDONSÁGOK

- NINCSENEK TOVÁBBI ENERGIAKÖLTSÉGEK
- NINCS ELEKTROMOS KÁBEL
- A LEGÚJABB EU-SZABVÁNYNAK MEGFELEL, MIVEL AHOL LAKKOKAT VAGY OLDÓSZERTARTALMÚ TERMÉKEKET HASZNÁLNAK VAGY TÁROLNAK (NEM SZABAD ELEKTROMOS VEZETÉKEKNEK LENNIÜK)
- KISEBB FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK (NINCS MOTOR)
- NINCS MOTORZAJ
- ALACSONY LEVEGŐFOGYASZTÁS
- HELYETTESÍTI A HAGYOMÁNYOS ELEKTROMOS ELSZÍVÓ BERENDEZÉSEKET (PORELSZÍVÓ)
- NINCS DRÁGA GÉPBESZERZÉS AZ ALUMÍNIUM MEGMUNKÁLÁSHOZ (NINCS ROBBANÁSVESZÉLY, MIVEL NINCSENEK ELEKTROMOS VEZETÉKEK)

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
0000 0009	CNC		
0000 0010	CNC 2		
0000 0092/	Porzsák CNC 2		
0000 0091	Porzsák CNC		

## MAXIMA

Pormentes, sűrített levegővel működtetett csiszológép.

### MAXIMA 3



Excenter 3mm Ø 150

### MAXIMA 5



Excenter 5mm Ø 150

### MAXIMA 7




Excenter 7mm Ø 150

#### Működés rövid magyarázata:

**Maxima, Maxima OS, AIRFLUX** sűrített levegős csiszoló rendszer a világon egyedülálló rendszer beépített elszívóval. A szabadalmaztatott „Airflux” ciklussal a tiszta sűrített levegő a csiszoló tányér beindítása után a kilépő levegőt vákuummá alakítja át, amely az összes keletkező port az elszívó tömlőben nyomja.

A speciális tányér megmunkálendő felületre történő teljes felhelyezésekor a keletkező csiszolási por 99 %-os elszívását garantáljuk. A munkaállomás kialakítása lehetővé teszi a csiszoló korongok és minden szükséges munkaeszköz tárolását.

#### A következő csiszoló tányérokkal használható (M8-csatlakozás)



**DIAMOND 21H**

0000 7218



**DIAMOND 21H GENIUS**

0000 87218



**OneTech GENIUS**

0000 9718

#### TULAJDONSÁGOK

- NINCSENEK TOVÁBBI ENERGIAKÖLTSÉGEK
- NINCS ELEKTROMOS KÁBEL
- A LEGÚJABB EU-SZABVÁNYNAK MEGFELEL, MIVEL AHOL LAKKOKAT VAGY OLDÓSZERTARTALMÚ TERMÉKEKET HASZNÁLNAK VAGY TÁROLNAK (NEM SZABAD ELEKTROMOS VEZETÉKEKNEK LENNIÜK)
- KISEBB FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK (NINCS MOTOR)
- NINCS MOTORZAJ
- ALACSONY LEVEGŐFOGYASZTÁS
- HELYETTESÍTI A HAGYOMÁNYOS ELEKTROMOS ELSZÍVÓ BERENDEZÉSEKET (PORELSZÍVÓ)
- NINCS DRÁGA GÉPBESZERZÉS AZ ALUMÍNIUM MEGMUNKÁLÁSHOZ (NINCS ROBBANÁSVESZÉLY, MIVEL NINCSENEK ELEKTROMOS VEZETÉKEK)

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
9413 9718	MAXIMA 3 + ONETECH GENIUS 150		
9415 9718	MAXIMA 5 + ONETECH GENIUS 150		
9417 9718	MAXIMA 7 + ONETECH GENIUS 150		

## MAXIMA OS

Pormentes, sűrített levegővel üzemeltetett csiszoló.

### MAXIMA OS 3



Csiszoló 3mm (95 x 170)

### MAXIMA OS 7



Csiszoló 7mm (95 x 170)

#### Működés rövid magyarázata:

**Maxima OS** sűrített levegős csiszoló rendszer a világon egyedülálló rendszer beépített elszívóval. A szabadalmaztatott „Airflux” ciklussal a tiszta sűrített levegő a csiszoló tányér beindítása után a kilépő levegőt vákuummá alakítja át, amely az összes keletkező port az elszívó tömlőben nyomja.


A speciális tányér megmunkálható felületre történő teljes felhelyezésekor a keletkező csiszolási por 99 %-os elszívását garantáljuk. A munkaállomás kialakítása lehetővé teszi a csiszoló korongok és minden szükséges munkaeszköz tárolását.

#### TULAJDONSÁGOK

- MAXIMA SŰRÍTETT LEVEGŐS CSISZOLÓ RENDSZER MÁR 4 BAR NYOMÁSÚ SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDIK. (HAGYOMÁNYOS GÉPEK 6 BAR NYOMÁSTÓL)
- LEVEGŐSZÜKSÉGLET 200 LITER LEVEGŐ PERCENKÉNT. (HAGYOMÁNYOS GÉPEK 350-400 LITER LEVEGŐ)
- 3 KW KOMPRESSZOR MÁR ELEGENDŐ A MAXIMA 5 –EL TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSHEZ
- HELYETTESÍTI AZ ELEKTROMOS MOTORRAL RENDELKEZŐ RÉGI RENDSZEREKET
- CSISZOLÓ PAPIROK JELENTŐSEN HOSSZABB ÉLETTARTAMÚAK
- A MEGMUNKÁLANDÓ MUNKAFELÜLETEK PORMENTESEK
- NINCSENEK REZGÉSEK, TÁMOGATJA A NYUGODT MUNKAHELYET
- HELYETTESÍTI A DRÁGA CSISZOLÓ RENDSZEREKET AZ ALUMÍNIUM RÉSZEKHEZ
- NINCS TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY, MIVEL NINCSENEK ELEKTROMOS KÁBELEK

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
910 210V3	MAXIMA OS 3		
910 210V7	MAXIMA OS 7		
0000 9800	OS támasztó tányér 95x170		

## STRATOS AIRFLUX

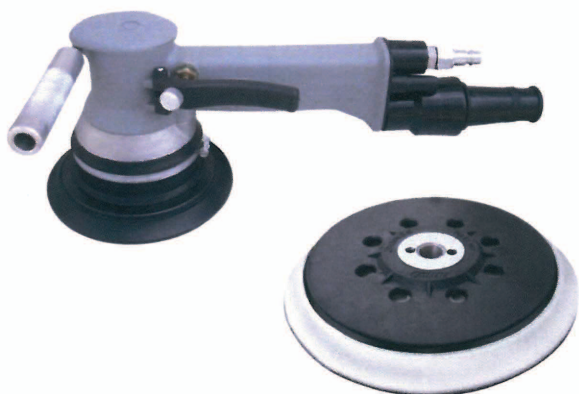

**Pormentes, levegővel működtetett rotációs csiszoló, alkalmas nagyobb csiszolási munkákhoz. Használható ONETECH és HELAN csiszoló korongokkal.**

STRATOS AIRFLUX OTT ALKALMAZHATÓ, AHOL NAGYON VASTAG RÉTEG LECSISZOLÁSA SZÜKSÉGES. A ROTÁCIÓS ERŐ ÉS AZ AUTOMATIKUS ELSZÍVÁS (PORMENTES MUNKAKÖRNYEZET) MEGHOSSZABBÍTTJA A CSISZOLÓ KORONGOK ÉLETTARTAMÁT ÉS HASZNÁLHATÓSÁGÁT. STRATOS HELYETTESÍTI A DRÁGA RENDSZEREKET. MIVEL EZ EGY LEVEGŐVEL MŰKÖDTETETT ROTÁCIÓS CSISZOLÓ KÜLÖNÖSKÉPPEN ALKALMAS AZ ALUMÍNIUM CSISZOLÁSÁHOZ, MIVEL NINCS ELEKTROMOS KÁBEL. NINCS TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY.

### TULAJDONSÁGOK

- 'Pormentes', sűrített levegővel üzemeltetett rotációs csiszoló
- Rendkívül hatékony porelszívás, fogaskerék-hajtás, pozitív rotáció
- Nagy forgatónyomaték
- Hosszú kézi fogantyú
- Erős sűrített levegős motor, alacsony levegőszükséglet,
- Alacsony üzemi nyomás
- Alacsony zajkibocsátás
- Nincs elektromos motor
- Fix rezgőkör
- Levehető fogantyú

### Előnyök

- Távozó levegőt a porelszíváshoz használják - nincsenek egyéb energiaköltségek
- Csiszoló korongok hosszabb élettartama és használhatósága
- Hosszabb csiszolási idő, gyorsabb és ellenőrizhetőbb rétegcsiszolás
- Nem áll le normál működtetés esetén
- Kényelmesebb felhasználhatóság, különösen függőleges felületeken történő munkavégzésnél
- Nem szükséges erős kompresszor
- Egészségesebb munkakörnyezet
- Szikraképződés kockázata minimális
- Polírozási munkáknál is használható
- Jobb- vagy balkezes működtetés is beállítható

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
10601 0015	STRATOS + ONETECH		
0001 0015	ONETECH STRATOS (tartozék tányér)		

## MAXIMA LX 5A

Sűrített levegős excenter.



Excenter 3mm Ø 150



Excenter 5mm Ø 150



Excenter 7mm Ø 150

### TULAJDONSÁGOK:

- LEHETSÉGES A KÖZVETLEN CSATLAKOZÁS A KÖZPONTI ÉS MOBIL ELSZÍVÓ BERENEZÉSEKHEZ
- KÖNNYŰ KEZELÉS
- ERŐS, SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDTETETT MOTOR ALACSONY LEVEGŐSZÜKSÉGLETTEL IDEÁLIS BÁRMILYEN FELÜLETELŐKÉSZÍTÉSHEZ
- CSAPÁGY DUPLÁN VÉDETT A POR ELLEN
- ÜZEMI NYOMÁS (4-5 BAR)

**Alkalmazható a következő csiszoló tányérokkal M8-csatlakozással:**



**DIAMOND 21H GENIUS M8**  
0000 87218



**DIAMOND 21 H M8**  
0000 7218



**OneTech GENIUS M8**  
0000 9718

**DIAMOND 21H Genius és OneTech Genius valamennyi gépre felszerelhető.  
A menetes csatlakozások kaphatóak M8 és 5/16 méretekben.**

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
20413 0000	LX 5A 3 + ONETECH LX GENIUS		
20413 000D	LX 5A 3 + DIAMOND 21H GENIUS		
20415 0000	LX 5A 5 + ONETECH LX GENIUS		
20415 000D	LX 5A 5 + DIAMOND 21H GENIUS		
20417 0000	LX 5A 7 + ONETECH LX GENIUS		
20417 000D	LX 5A 7 + DIAMOND 21H GENIUS		
0000 9718	Tartozék tányér ONETECH GENIUS M8		
000 9716	Tartozék tányér ONETECH GENIUS 5/16		
0000 87218	Tartozék tányér DIAMOND 21H GENIUS M8		
0000 8721	Tartozék tányér DIAMOND 21H GENIUS 5/16		
0000 9918	Tartozék tányér ONETECH M8		
0000 9916	Tartozék tányér ONETECH 5/16		
0000 7218	Tartozék tányér DIAMOND 21 H M8		
0000 0721	Tartozék tányér DIAMOND 5/16		

## MAXIMA LX 5A OS

Excenteres sűrített levegős csiszoló gép.

### MAXIMA LX 5A OS 3



Csiszoló 3mm 95 x 170

### MAXIMA LX 5A OS 7



Csiszoló 7mm 95 x 170

**Sűrített levegős excenteres csiszoló alacsony levegőszükséglettel mobil rendszereken és központ elszívó berendezésekkel történő üzemeltetéshez.**

#### TULAJDONSÁGOK

- LEHETSÉGES A KÖZVETLEN CSATLAKOZÁS A KÖZPONTI ELSZÍVÓ BERENDEZÉSHEZ
- KÖNNYŰ KEZELÉSG
- ERŐS, SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDTETETT MOTOR ALACSONY LEVEGŐSZÜKSÉGLETTEL
- IDEÁLIS BÁRMILYEN FELÜLETELŐKÉSZÍTÉSHEZ
- CSAPÁGY DUPLÁN VÉDETT A POR ELLEN
- ÜZEMI NYOMÁS (4-5 BAR)

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
2010 210V3	LX 5A OS3		
2010 210V7	LX 5A OS7		
0000 9800	Tartozék tányér OS 95x170		

## ASP Ø 75

SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDTETETT EXCENTERES CSISZOLÓ SPOT JAVÍTÁSHOZ



Diam. 75



Tartozék tányér

### MŰSZAKI ADATOK:

Súly: 600 gr.  
 Munkanyomás: 6 bar  
 Fordulatszám: rpm 15'000  
 Emelés: 2.5 mm  
 Csiszoló tányér: 75

### TULAJDONSÁGOK

- VIBRÁCIÓ- ÉS ZAJMENTES
- KÖNNYŰ KEZELÉS
- ERŐS, SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDTETETT MOTOR
- IDEÁLIS MINDENFAJTA FELÜLETELŐKÉSZÍTÉSHEZ

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
2010 0077	ASP		
2011 0077	Tartozék tányér ASP		

## AMP Ø 75 SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDTETETT ROTÁCIÓS-POLÍROZÓ GÉP



### MŰSZAKI ADATOK:

Súly: 600 gr.  
 Munkanyomás: 6 bar  
 Fordulatszám: rpm 2'500  
 Csiszoló tányér: 75


### TULAJDONSÁGOK

- VIBRÁCIÓ- ÉS ZAJMENTES
- KÖNNYŰ KEZELÉS
- ERŐS, SŰRÍTETT LEVEGŐVEL MŰKÖDTETETT MOTOR
- IDEÁLIS MINDENFAJTA FELÜLETELŐKÉSZÍTÉSHEZ

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
2012 0077	AMP		

## ONETECH Ø150

OneTech szabadalmaztatott csiszoló lyukak nélkül. Füller, lakk, műanyag és fa csiszolásához.

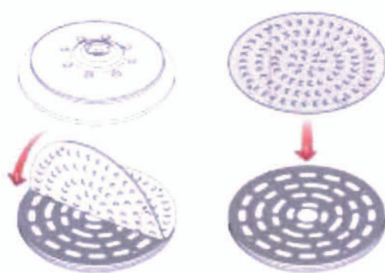

Onetech papír elhelyezése a csiszoló tányéron



### TULAJDONSÁGOK

- 100% CSISZOLÓ FELÜLET – NINCSENEK LYUKAK
- NEM TÖMŐDIK EL A CSISZOLÓ TÁRCSA
- MEGAKADÁLYOZZA A PORCSOMÓK KÉPZŐDÉSÉT
- HOSSZABB ÉLETTARTAM – KEVESEBB CSISZOLÓ ESZKÖZ – KEVESEBB FELHASZNÁLÁS
- JOBB CSISZOLÁSI KÉP
- JOBB FELÜLETEKET GARANTÁL

### Termékösszehasonlítás

Csiszoló 6-, 7-, 9, 15 vagy 21-lyukkal	One Tech csiszoló papír
<p><b>Por által okozott problémák</b> A szétszálló por befolyásolja a munkakörülményeket és a lakkozott felület minőségét.</p> <p><b>Eltömődés</b> Az összegyűlt csiszolási por csökkenti a csiszoló korong és a felület közötti érintkezést és ezzel rontja a csiszolási eredményt.</p>	<p><b>Por által okozott problémák</b> OneTech új szerkezete segítségével a csiszolási por elszívása gyorsan és hatékonyan történik meg.</p> <p><b>Eltömődés</b> Nincs többé eltömődés. A csiszolásnál keletkező port azonnal és teljesen elszívja. Jobb és kompaktabb csiszolási kép.</p>
<p><b>Porcsomók</b> A csiszolásnál keletkezett por elősegíti a porcsomók kialakulását, ez által hibás helyek keletkezhetnek, amelyek csak a lakkozás után válnak láthatóvá.</p> <p><b>Hatékonyság</b> Az eltömődött csiszoló korongok gyakori cseréje időbe és pénzbe kerül.</p>	<p><b>Porcsomók</b> Nincsenek porcsomók. A csiszolásnál keletkezett por elszívása azonnal megtörténik, így nem tudnak porcsomók keletkezni.</p> <p><b>Hatékonyság</b> One Tech hosszabb ideig csiszol! A legmagasabb teljesítményen a megmunkálandó anyagtól függően akár 6-szor hosszabb ideig, mint a hagyományos csiszoló korongok.</p>



## ONETECH Ø150

OneTech szabadalmaztatott csiszoló gép lyukak nélkül. Füller, lakk, műanyag és fa csiszolásához.


Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	ONETECH Ø 150	Alkalmazható a következő csiszoló tányérokkal Ø 150
9510 0080	P 80	100 db		 ONETECH Genius M8 Cikkszám 0000 9718
9510 0120	P 120	100 db		 ONETECH Genius 5/16 Cikkszám 0000 9716
9510 0180	P 180	100 db		 ONETECH M8 Cikkszám 0000 9618
9510 0240	P 240	100 db		 ONETECH 5/16 Cikkszám 0000 9616
9510 0320	P 320	100 db		 <b>Onetech papír és SOFT-INTERFACE</b> elhelyezése a csiszoló tányéron
9510 0400	P 400	100 db		
9510 0500	P 500	100 db		
9510 0600	P 600	100 db		
9510 0600	P 600	100 db		

SOFT-INTERFACE az ONETECH csiszoló tányérhoz	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 10 mm Cikkszám 0000 0084	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 15 mm Cikkszám 0000 0841	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 20 mm Cikkszám 0000 0840	

## ONETECH 9511 Ø150 1 - központi lyukkal

STRATOS rotációs csiszolóhoz

Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	ONETECH Ø 150	Alkalmazható STRATOS -al
9511 0080	P 80	100 db		Airflux STRATOS Cikkszám 1060009515
9511 0120	P 120	100 db		Tartozék csiszoló tányér STRATOS Cikkszám 0000 9515
9511 0180	P 180	100 db		
9511 0240	P 240	100 db		

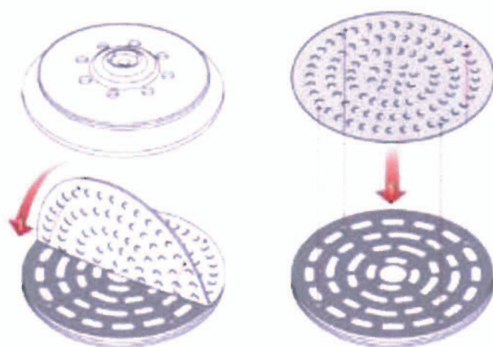

Onetech Papír és SOFT-INTERFACE  
elhelyezése a csiszoló tányéron

SOFT-INTERFACE az ONETECH csiszoló tányérhez	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 10 mm Cikkszám 0000 0084	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 15 mm Cikkszám 0000 0841	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 20 mm Cikkszám 0000 0840	

## HELAN 21 H Ø150

Ideális a könnyen eltömődést okozó anyagok csiszolásához, amikor a felületről egyszerre vastagabb rétegek lecsiszolása szükséges, mint például, fűller, lakk, glettelő anyagok, gélbevonatok, fa, műanyagok, üvegszálás műanyagok esetén. Helan csiszoló papír alumíniumoxid- szemcsézettel rendelkezik és nyitott felülettel.

Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Helan 21 H Ø150	Alkalmazható a következő csiszoló tányérokkal Ø 150
2788 0081	P 80	100		DIAMOND 21 H Genius M8 Cikkszám 0000 87218
2788 0120	P 120	100		DIAMOND 21 H Genius 5/16 Cikkszám 0000 07218
2788 0180	P 180	100		DIAMOND 21 H M8 Cikkszám 0000 07218
2788 0240	P 240	100		DIAMOND 21 H 5/16 Cikkszám 0000 0721
2788 0320	P 320	100		
2788 0400	P 400	100		
2788 0500	P 500	100		
2788 0600	P 600	100		
2788 0800	P 800	100		

SOFT-INTERFACE a HELAN DIAMOND csiszoló tányérhoz	
SOFT-INTERFACE 21 H Ø 150 , 10 mm Cikkszám 0000 0740	
SOFT-INTERFACE 21 H Ø 150, 15 mm Cikkszám 0000 0742	
SOFT-INTERFACE 21 H Ø 150, 20 mm Cikkszám 0000 0741	

## HELAN 12-lyukas 95x170

Ideális a könnyen eltömődést okozó anyagok csiszolásához, amikor a felületről egyszerre vastagabb rétegek lecsiszolása szükséges, mint például, fűller, lakk, glettelő anyagok, gélbevonatok, antifouling, fa, műanyagok, üvegszálás műanyagok esetén. Helan csiszoló papír alumíniumoxid-szemcsézettel rendelkezik és nyitott felülettel.

Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Helan 12-lyukas 95x170	Alkalmazható a következő gépekkel
2775 0081	P 80	50		 <b>MAXIMA OS 3 + OS 7</b>  Cikkszám 910 210V3                      Cikkszám 910 210V7
2775 0120	P 120	100		 <b>MAXIMA LX 5A 3 + 7</b>  Cikkszám 2010 210V3                      Cikkszám 2010 210V7
2775 0180	P 180	100		
2775 0240	P 240	100		
2775 0320	P 320	100		
2775 0400	P 400	100		

## HELAN 10-lyukas 115x230

Ideális a könnyen eltömődést okozó anyagok csiszolásához, amikor a felületről egyszerre vastagabb rétegek lecsiszolása szükséges, mint például, fűller, lakk, glettelő anyagok, gélbevonatok, fa, műanyagok, üvegszálás műanyagok esetén. Helan csiszoló papír alumíniumoxid- szemcsézettel rendelkezik és nyitott felülettel.









Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Helan 10-lyukas 115X230	Alkalmazható a következőkkel
2779 0080	P 80	50		<b>Kézi csiszoló tömb 115x230</b>  <b>Cikkszám 0000 9808</b>
2779 0120	P 120	100		
2779 0180	P 180	100		
2779 0240	P 240	100		
2779 0320	P 320	100		
2779 0400	P 400	100		

## HELAN 14-lyukas 70X420

Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Helan 14-lyukas 70X420	Alkalmazható a következőkkel
2759 0080	P 80	50		<b>Kézi csiszoló tömb 70x420</b>  <b>Cikkszám 0000 9806</b>
2759 0120	P 120	100		
2759 0180	P 180	100		
2759 0240	P 240	100		


## HELAN 8-lyukas 70x198

Ideális a könnyen eltömődést okozó anyagok csiszolásához, amikor a felületről egyszerre vastagabb rétegek lecsiszolása szükséges, mint például, fűller, lakk, glettelő anyagok, gélbevonatok, fa, műanyagok, üvegszálás műanyagok esetén. Helan csiszoló papír alumíniumoxid- szemcsézettel rendelkezik és nyitott felülettel.

Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Helan 8-lyukas 70X198	Alkalmazható a következőkkel
2760 0081	P 80	50		<b>Kézi csiszoló tömb 70x198</b>  <b>Cikkszám 0000 9811</b>
2760 0120	P 120	100		
2760 0180	P 180	100		
2760 0240	P 240	100		
2760 0320	P 320	100		
2760 0400	P 400	100		
2760 0600	P 600	100		









## HELAN 8-lyukas 70x127

Ideális a könnyen eltömődést okozó anyagok csiszolásához, amikor a felületről egyszerre vastagabb rétegek lecsiszolása szükséges, mint például, fűller, lakk, glettelő anyagok, gélbevonatok, fa, műanyagok, üvegszálas műanyagok esetén. Helan csiszoló papír alumíniumoxid- szemcsézettel rendelkezik és nyitott felülettel.

Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Helan 8-lyukas 70X127	Alkalmazható a következőkkel
2777 0080	P 80	50		<p><b>Kézi csiszoló tömb 70x127</b></p>  <p><b>Cikkszám 0000 9807</b></p>
2777 0120	P 120	100		
2777 0180	P 180	100		
2777 0240	P 240	100		
2777 0320	P 320	100		
2777 0400	P 400	100		

## HELAN lyuk nélküli 70x127

Ideális a könnyen eltömődést okozó anyagok csiszolásához, amikor a felületről egyszerre vastagabb rétegek lecsiszolása szükséges, mint például, fűller, lakk, glettelő anyagok, gélbevonatok, fa, műanyagok, üvegszálas műanyagok esetén. Helan csiszoló papír alumíniumoxid- szemcsézettel rendelkezik és nyitott felülettel.

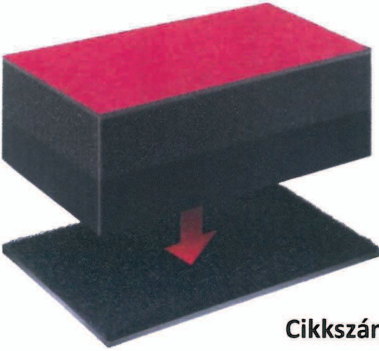Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Helan lyuk nélküli 70X127	Alkalmazható a következőkkel
2778 0081	P 80	50		<b>Kézi csiszoló tömb 70x127</b>  Cikkszám 0000 9807
2778 0120	P 120	100		
2778 0180	P 180	100		
2778 0240	P 240	100		<b>Kézi csiszoló tömb 70x127 STAR+SR VELCRO</b>  Cikkszám 0000 0080
2778 0320	P 320	100		
2778 0400	P 400	100		



## HELAN lyuk nélküli Ø 77

Ideális a könnyen eltömődést okozó anyagok csiszolásához, amikor a felületről egyszerre vastagabb rétegek lecsiszolása szükséges, mint például, fűller, lakk, glettelő anyagok, gélbevonatok, fa, műanyagok, üvegszálás műanyagok esetén. Helan csiszoló papír alumíniumoxid- szemcsézettel rendelkezik és nyitott felülettel.

Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Helan lyuk nélküli Ø 77	Alkalmazható a következőkkel
2791 0081	P 80	100		<b>ASP DIAM. 75</b> <b>Cikkszám 2010 0077</b>
2791 0121	P 120	100		<b>Kézi csiszoló tömb T 77</b> <b>Cikkszám 0000 0100</b>
2791 0181	P 180	100		
2791 0241	P 240	100		
2791 0321	P 320	100		
2791 0401	P 400	100		
2791 0501	P 500	100		
2791 0601	P 600	100		

SOFT-INTERFACE a HELAN Ø 77 -höz	
<b>SOFT-INTERFACE Ø 77, 10 mm</b> <b>Cikkszám 0000 0710</b>	
<b>SOFT-INTERFACE Ø 77, 15 mm</b> <b>Cikkszám 0000 0070</b>	
<b>SOFT-INTERFACE Ø 77, 20 mm</b> <b>Cikkszám 0000 0071</b>	

## Hálós csiszoló eszközök (lyuk nélküli)

Tökéletes befejező felületi réteg elérése érdekében magassfényű lakkok, ásványi anyagok és gelcoat esetén.

- egyenletes csiszolási kép
- szárazon és nedvesen is alkalmazható
- hosszú élettartam a hálós rendszernek köszönhetően, amely szükségtelessé teszi a csiszoló eszközök cseréjét.

<b>a. MEX</b>			
Cikkszám 1386 2000	Cikkszám 1386 3000	Cikkszám 1386 4000	
Ø 150 P 2000	Ø 150 P 3000	Ø 150 P 4000	
	Cikkszám 1391 3000	Cikkszám 1391 4000	Akalmazható:
	Ø 77 P 3000	Ø 77 P 4000	ASP Ø 75 Cikkszám 2010 0077 
			Kézi csiszoló tömb T 77 Cikkszám 0000 0100 

## Csiszoló korongok Ø 35 Klett

Hibás helyek pontszerű lecsiszolása a fedőlakkon, mint pl. porzárvényok esetén.

<b>DARK</b>			Akalmazható:
Cikkszám 3000 2000	Cikkszám 3000 3000	Cikkszám 3000 5000	Cikkszám 0000 0082
Ø 35 P 2000	Ø 35 P 3000	Ø 35 P 5000	Ø 35

## GENIUS Ø 150

Csiszoló szivacsok 6 különböző szemcsézzel a befejező csiszoláshoz.

Az első szabadalmaztatott gépi csiszolószivacs befejező csiszolásokhoz. Helyettesíti a kézzel történő csiszolást és mattítást színtelen lakkok és lakkozott felületek esetén (pl. javítófényezések vagy füllerek befejező csiszolása), ezzel akár 25 % időt takarít meg a hagyományos nedves csiszolással szemben, mint pl. Scotch-Brite (mattító paszta) vagy P1200 - P2000.

2 S vagy 1 S csiszolószivacsokkal utáncsiszoláshoz alkalmazható (pl. hornyok, szegélyek, lekerekítések és nehezen hozzáférhető helyek) Nem csak időt takarít meg, hanem eléri a tökéletes befejező felületet is. Különösképpen a rosszul fedő színárnyalatoknál.




**GENIUS SPONGE DISC 1 (KÉK): KARCOLÁSÁLLÓ KERÁMIALAKKOK MATTÍROZÁSÁHOZ ÉS GENIUS 2 –VEL TÖRTÉNŐ AZT KÖVETŐ BEFEJEZŐ CSISZOLÁSHOZ EGYENLETES CSISZOLÁSI KÉP – GÉPPEL- SZÁRAZON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ**

**GENIUS SPONGE DISC 2 (FEKETE): FÜLLEREK BEFEJEZŐ CSISZOLÁSÁHOZ, KÜLÖNÖSKÉPPEN ROSSZUL FEDŐ SZÍNÁRNYALATOKNÁL (PL. EZÜST) ÉS AZ ÁTMENETI TERÜLETEKHEZ AZ ALAPOZÓ LAKK FELHORDÁSA ELŐTT EGYENLETES CSISZOLÁSI KÉP – GÉPPEL – SZÁRAZON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ**



**GENIUS SPONGE DISC 3 (PIROS): SZÍNTELEN LAKKOK GYORS ÉS BIZTOS MATTÍROZÁSÁHOZ, KÜLÖNÖSKÉPPEN ROSSZUL FEDŐ SZÍNÁRNYALATOKNÁL (PL. EZÜST) - KIKÜSZÖBÖLI A KÉZZEL TÖRTÉNŐ CSISZOLÁST A SZÍNTELEN LAKK FELHORDÁSA ELŐTT: EGYENLETES CSISZOLÁSI KÉP – GÉPPEL- SZÁRAZON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ**


**GENIUS SPONGE DISC 4 (ZÖLD): SZÍNTELEN LAKKOK GYORS ÉS BIZTOS MATTÍROZÁSÁHOZ, KÜLÖNÖSKÉPPEN ROSSZUL FEDŐ SZÍNÁRNYALATOKNÁL (PL. EZÜST) – KIKÜSZÖBÖLI A KÉZZEL TÖRTÉNŐ CSISZOLÁST A SZÍNTELEN LAKK FELHORDÁSA ELŐTT: EGYENLETES CSISZOLÁSI KÉP – GÉPPEL – SZÁRAZON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ**



**GENIUS SPONGE DISC 5 (NARANCS): SÖTÉT LAKKOZOTT FELÜLETEK MATTÍROZÁSÁHOZKEL, AMELYEKET A KÖDÖSÍTÉSHEZ HÍGÍTÓVAL KELL KEZELNI.**

**GENIUS SPONGE DISC 6 (SÁRGA): VILÁGOS LAKKOZOTT FELÜLETEK MATTÍROZÁSÁHOZ, AMELYEKET A KÖDÖSÍTÉSHEZ MHÍGÍTÓVAL KELL KEZELNI.**



Cikkszám	Szemcsészet	Mennyiség	Alkalmazható a következőkkel
0415 0001	1. típus: P400-600	36	 ONETECH Genius M8 Cikkszám 0000 9218 
0415 0002	2. típusp: P800-1200	36	 ONETECH Genius 5/16 Cikkszám 0000 9216 
0415 0003	3. típus: P1200-1500	36	 DIAMOND 21 H Genius M8 Cikkszám 0000 87218 
0415 0004	4. típus: P1500-2000	36	 DIAMOND 21 H Genius 5/16 Cikkszám 0000 8721 
0415 0005	5. típus: P2000-2500	36	
0415 0006	6. típus: P2500-3000	36	

## ASD Ø 77

Csiszoló szivacsok 3 különböző szemcsézzel Spot-javítások befejező csiszolásához.

Az első szabadalmaztatott gépi csiszolószivacs befejező csiszolásokhoz. Helyettesíti a kézzel történő csiszolást és mattítást színtelen lakkok és lakkozott felületek esetén (pl. javítófényezések vagy füllerek befejező csiszolása), ezzel akár 25 % időt takarít meg a hagyományos nedves csiszolással szemben, mint pl. Scotch-Brite (mattító paszta) vagy P1200 - P2000.

2 S vagy 1 S csiszolószivacsokkal utáncsiszoláshoz alkalmazható (pl. hornyok, szegélyek, lekerekítések és nehezen hozzáférhető helyek) Nem csak időt takarít meg, hanem eléri a tökéletes befejező felületet is. Különösképpen a rosszul fedő színárnyalatoknál.





**GENIUS SPONGE DISC 2 (FEKETE): FÜLLEREK BEFEJEZŐ CSISZOLÁSÁHOZ, KÜLÖNÖSKÉPPEN ROSSZUL FEDŐ SZÍNÁRNYALATOKNÁL (PL. EZÜST) ÉS AZ ÁTMENETI TERÜLETEKHEZ AZ ALAPOZÓ LAKK FELHORDÁSA ELŐTT EGYENLETES CSISZOLÁSI KÉP – GÉPPEL – SZÁRAZON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ**






**GENIUS SPONGE DISC 3 (PIROS): SZÍNTELEN LAKKOK GYORS ÉS BIZTOS MATTÍROZÁSÁHOZ, KÜLÖNÖSKÉPPEN ROSSZUL FEDŐ SZÍNÁRNYALATOKNÁL (PL. EZÜST) - KIKÜSZÖBÖLI A KÉZZEL TÖRTÉNŐ CSISZOLÁST A SZÍNTELEN LAKK FELHORDÁSA ELŐTT: EGYENLETES CSISZOLÁSI KÉP – GÉPPEL- SZÁRAZON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ**




**GENIUS SPONGE DISC 4 (ZÖLD): SZÍNTELEN LAKKOK GYORS ÉS BIZTOS MATTÍROZÁSÁHOZ, KÜLÖNÖSKÉPPEN ROSSZUL FEDŐ SZÍNÁRNYALATOKNÁL (PL. EZÜST) – KIKÜSZÖBÖLI A KÉZZEL TÖRTÉNŐ CSISZOLÁST A SZÍNTELEN LAKK FELHORDÁSA ELŐTT: EGYENLETES CSISZOLÁSI KÉP – GÉPPEL – SZÁRAZON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ**

Cikkszám	Szemcsézet	Mennyiség	Alkalmazható a következőkkel
0413 0002	2 típus: P400-600	28	ASP Ø 75 Cikkszám 2010 0077 
0413 0003	3. típus: P800-1200	28	Kézi csiszoló tömb T 77 Cikkszám 0000 0100 
0413 0004	4. típus: P1200-1500	28	

SOFT-INTERFACE Ø 77	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 10 mm Cikkszám 0000 0710	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 15 mm Cikkszám 0000 0070	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 20 mm Cikkszám 0000 0071	

## Csiszoló szivacsok 1 S 115x140

Csiszoló szivacsok a kézzel történő utócsiszoláshoz, hornyokhoz, szélekhez, kerekítésekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez (csiszolási rovátkák okozása nélkül). A csiszoló felület közvetlenül a habanyag felső oldalán helyezkedik el, ezzel csökkenti a csiszolási nyomok kialakulásának veszélyét, amelyek a normál csiszoló papír használata során keletkeznek. 1S vízzel is használható. Alkalmas a nehezen elérhető helyek megmunkálására, mivel 1S nagy rugalmasságot biztosít. Nedves csiszoláshoz is alkalmas. Genius –al együtt történő használata nem csak időt takarít meg, hanem a tökéletes befejező felületet is eléri – különösképpen rosszul fedő színárnyalatok esetén.

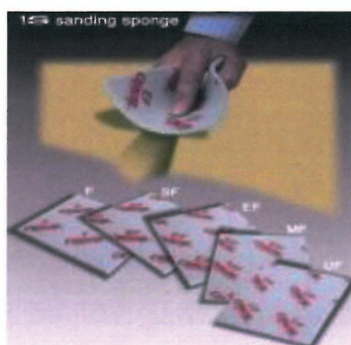


### TULAJDONSÁGOK

- KÉZHEZÁLLÓ MÉRET ½ TÖMB
- PORTASZÍTÓ RÉTEG
- GERINGES ZUSETZEN, HOSSZÚ ÉLETTARTAM
- RUGALMASSÁG A KEZELÉSBEN
- TISZTA MINŐSÉGŰ - BEFEJEZÉS
- ALKALMAZHATÓ: SZÁRAZON ÉS NEDVESEN

Cikkszám	Megnevezés	Szemcsézet	Egység	Csomagolás
3000 0200	1-S MD	120-180		50 db
3000 0300	1-S F = FINE	320-360		50 db
3000 0400	1-S SF = SUPER FINE	400-600		50 db
3000 0500	1-S EF = EXTRA FINE	800-1000		50 db
3000 0600	1-S MF = MICRO FINE	1200-1500		50 db
3000 0700	1-S UF = ULTRA FINE	1500-2000		50 db

## Csiszoló szivacsok 2 S 115x140

Csiszoló szivacsok a kézzel történő utócsiszoláshoz, hornyokhoz, szélekhez, lekerekítésekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez (csiszolási rovátkák okozása nélkül). A csiszoló felület közvetlenül a habanyag felső oldalán helyezkedik el, ezzel csökkenti a csiszolási nyomok kialakulásának veszélyét, amelyek a normál csiszoló papír használata során keletkeznek. 2S vízzel is használható. Alkalmas a nehezen elérhető helyek megmunkálására, mivel 2S nagy rugalmasságot biztosít. Nedves csiszoláshoz is alkalmas. Genius –al együtt történő használata nem csak időt takarít meg, hanem a tökéletes befejező felületet is eléri – különösképpen rosszul fedő színárnyalatok esetén.

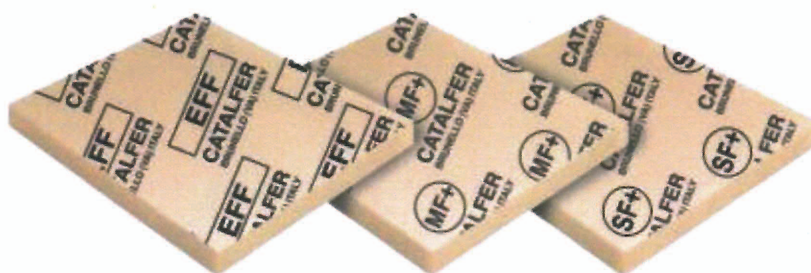

### TULAJDONSÁGOK

- CSISZOLÓ ESZKÖZ: ALUMÍNIUMOXID
- KETTŐS GYANTA
- KÖZVETLENÜL A HABANYAGRA FELHORDOTT CSISZOLÓANYAG
- PUHA, STABIL HABANYAG
- PORTASZÍTÓ BEVONAT
- MINIMÁLIS ELTÖMÖDÉS, HOSSZÚ ÉLETTARTAM
- KEZELÉSE RUGALMAS
- TISZTA MINŐSÉGŰ BEFEJEZŐ RÉTEG
- KÉTOLDALI BEVONATÚ CSISZOLÓ SZIVACSONK
- ALKALMAZHATÓ: SZÁRAZ ÉS NEDVES

Cikkszám	Megnevezés	Szemcsészet	Egység	Csomagolás
3101 0400	2-S SF+ SUPER FINE	400-600		48 db
3102 0500	2-S EFF EXTRA FINE	800-1000		48 db
2101 0600	2-S MF+ MICRO FINE	1200-1500		48 db

## HELAN SPONGE PAPER

Szárazcsiszoló papír tekercsben szivacs hátoldallal

Kézi utáncsiszolás, hornyokhoz, szegélyekhez, lekerekítésekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez. A rugalmas és puha szivacsos hátoldal csökkenti a átcsiszolás veszélyét.



Helan Sponge Paper  
115x25m, diszpenzer nélkül



Helan Sponge Paper  
115x25m, diszpenzerrel

Helan Sponge Paper 115x25m, diszpenzer nélkül			Helan Sponge Paper 115x25m, diszpenzerrel		
Cikkszám	SZEMCSÉZET	MENNYISÉG	Cikkszám	SZEMCSÉZET	MENNYISÉG
27 555 240	P 240	1	27 556 240	P 240	1
27 555 320	P 320	1	27 556 320	P 300	1
27 555 400	P 400	1	27 556 400	P 400	1
27 555 500	P 500	1	27 556 500	P 500	1
27 556 600	P 600	1	27 556 600	P 600	1
27 555 800	P 800	1	27 556 800	P 800	1


## HELAN MHS SPONGE PAPER

HELAN Sponge Paper MHS csiszoló papír multilyukasztással.

Csiszoló szivacsok kézzel történő utáncsiszoláshoz, hornyokhoz, szélekhez, lekerekítésekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez.

A rugalmas és puha szivacs hátoldal csökkenti az átcsiszolás veszélyét, amely az ujjak erőátadása által jelentkezik. A multilyukasztás megakadályozza a csiszoló eszköz eltömődését és a csiszoló eszköznek hosszabb élettartamot biztosít. 125x 115 mm méretben és 9 különböző szemcseméretben szállítható . Az alátét papír szárazon alkalmazható.

Helan MHS Sponge Paper 115x125mm, méretre vágva dobozban		
Cikkszám	SZEMCSÉZET	MENNYISÉG
2765 0240	P 240	50
2765 0320	P 320	50
2765 0400	P 400	50
2765 0500	P 500	50
2765 0600	P 600	50
2765 0800	P 800	50
2765 1000	P 1000	50
2765 1200	P 1200	50
2765 1500	P 1500	50

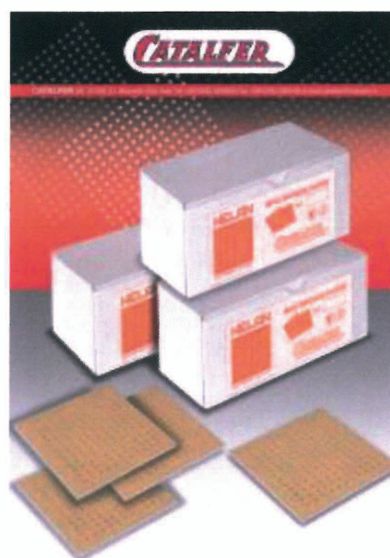

## DR-L MHS SPONGE FILM

Csiszoló szivacsok kézzel történő utáncsiszoláshoz, hornyokhoz, szélekhez, lekerekítésekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez.

A rugalmas és puha szivacs hátoldal csökkenti az átcsiszolás veszélyét, amely az ujjak erőátadása által jelentkezik. A multilyukasztás megakadályozza a csiszoló eszköz eltömődését és a csiszoló eszköznek hosszabb élettartamot biztosít. 125x 115 mm méretben és 9 különböző szemcseméretben szállítható . Az alátét papír szárazon és nedvesen is alkalmazható.

DR-L MHS Sponge Film 115x125mm, méretre vágva dobozban		
Cikkszám	SZEMCSÉZET	MENNYISÉG
2965 0320	P 320	50
2965 0400	P 400	50
2965 0500	P 500	50
2965 0600	P 600	50
2965 0800	P 800	50
2965 1000	P 1000	50
2965 1200	P 1200	50
2965 1500	P 1500	50





## WIMAT-Vlies

VERY FINE	ULTRA FINE
Diam. 150	
115x280	
115x10m	
<p>Mono - kétkomponensű lakkok mattírozásához új részeknél, alapozásoknál, hornyoknál, széleknél, lekerekítéseknél.</p>	<p>Lakkfelületek, színtelen lakkok, hornyok, szélek, lekerekítések mattírozásához, acél, mono – kétkomponensű lakkok polírozásához.</p>

### TULAJDONSÁGOK

- KIVÁLÓ TISZTÍTÓ HATÁS
- EGYENLETES FELÜLETET BIZTOSÍT
- NINCS ELTÖMŐDÉS
- ELASZTIKUS, MINDEN FORMÁHOZ MEGFELEL
- NEDVESEN ÉS SZÁRAZON IS ALKALMAZHATÓ
- NINCSENEK MARADVÁNYOK
- SZÁMOS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉG


Cikkszám	Megnevezés	Szemcsézet	Mennyiség
3381 0100	WIMAT Disc VF (ø 150)	280-400	10
3381 0200	WIMAT Disc UF (ø 150)	500-800	10
3340 0100	WIMAT csík VF (115x280mm)	280-400	10
3340 0200	WIMAT csík UF (115x280mm)	500-800	10
3350 0100	WIMAT tekercs VF (115x10m)	280-400	
3350 0200	WIMAT tekercs UF (115x10m)	500-800	

## Kézi csiszoló tömb - készlet (tépőzáras technikával)

Tépőzáras kézi csiszoló tömb Ø 150mm csiszoló korongok használatához, 6-részes, Különböző, cserélhető kontúrlapokkal.




Csiszoló tömb készlet 150mm csiszoló korongokhoz különböző profilvastagságokkal.

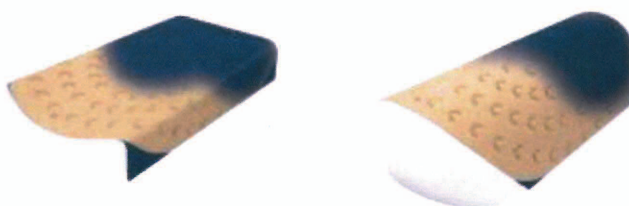

- Csiszoló tömbök poliuretán habanyagból készültek
- nagyon kényelmes fogásforma

Kompatibilis a következő csiszoló korongokkal

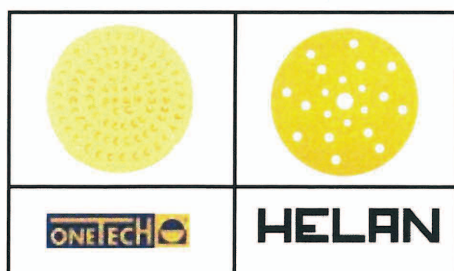

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
0000 9805	Kézi csiszolós tömb - készlet		1

## Kézi csiszolótömbök (tépőzárral)

### Kézi csiszolótömbök porelszívó csatlakozással



115x230mm



70x127mm



70x198mm



### Kézi csiszoló gyalu



Gyalu 70x420mm



Kézi csiszoló tömbök és gyaluk kompatibilesek: HELAN-csiszoló papírral

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
0000 9809	Kézi csiszolótömb 115x230		1
0000 9807	Kézi csiszolótömb 70x127		1
0000 9811	Kézi csiszolótömb 70x198		1
0000 9806	Kézi csiszoló gyalu 70x420		1

## Kézi csiszolótömbök (tépőzárral)



Rugalmas kézi csiszoló tömb  
FE


Alkalmazható Ø 150 -vel



Kézi tömb ONETECH  
Ø 150



Kézi csiszoló tömb HC

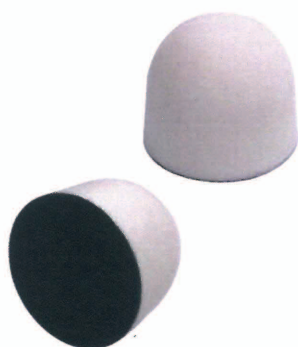

Kézi csiszoló tömb T 77  
Ø 77

Alkalmazható Ø 77-vel




Kézi csiszoló tömbök és gyaluk kompatibilesek: HELAN-csiszoló papírral

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
3600 0400	Kézi csiszolótömb FE		1
0000 0100	Kézi csiszolótömb T 77		1
0000 9804	Kézi csiszolótömb ONETECH Ø 150		1
3600 0401	Kézi csiszolótömb HC		1

## Kézi csiszolótömbök STAR + SR (70x127mm)

3-részes kézi csiszolótömb (közepes keménységű/puha/kiegészítőleg kemény alátéttel) mindkét oldalon tépőzáras technikával.

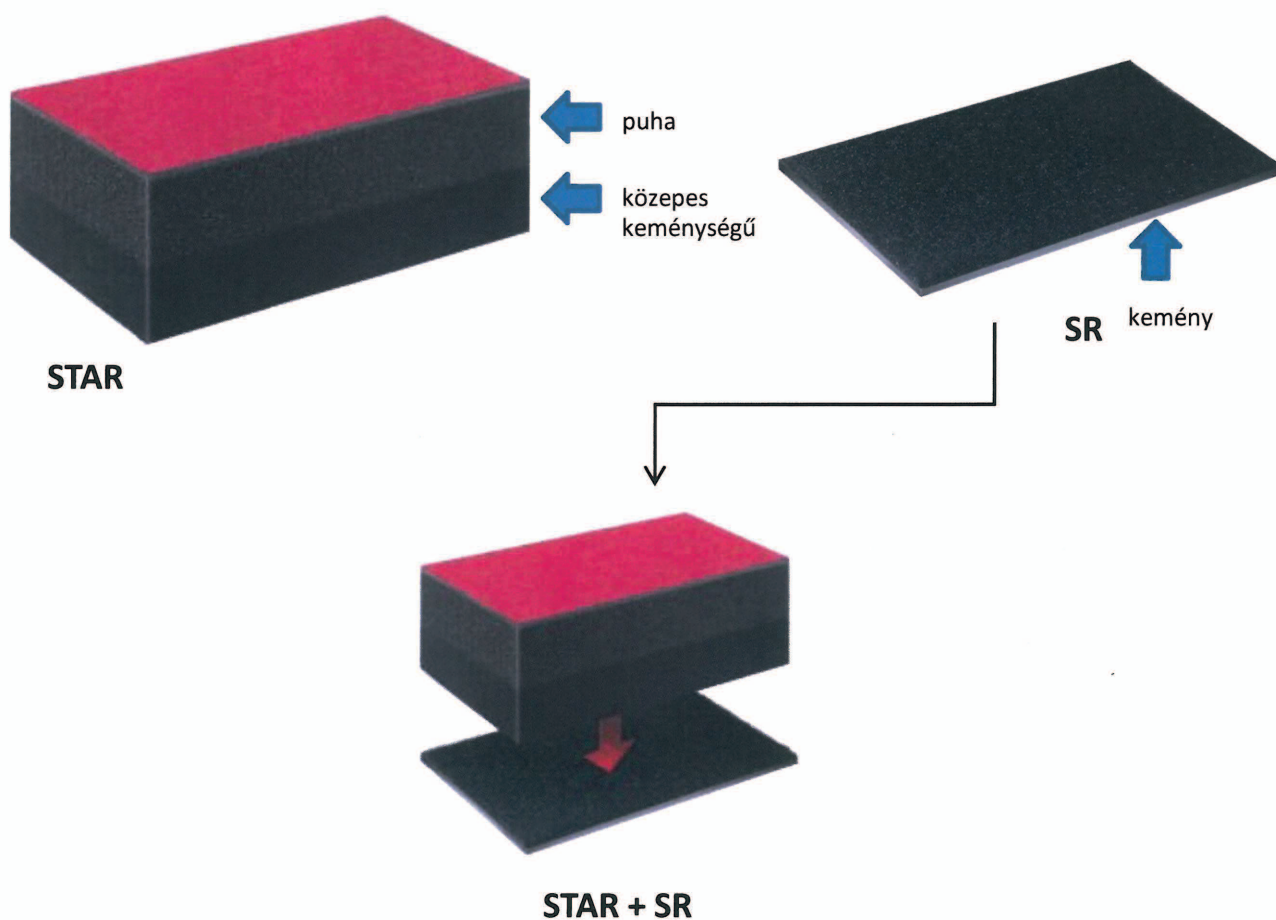


HELAN-csiszolópapír



70x127

DARK Waterproof-paper P 2000-5000



70x127

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
0000 0080	STAR + SR		1
0000 0081	SR		1

## Tartozékok

## ONETECH-csiszoló tányér

Minden kapható gépre felszerelhető


	ONETECH Genius M8 Cikkszám 0000 9718	
	ONETECH Genius 5/16 Cikkszám 0000 9716	
	ONETECH M8 Cikkszám 0000 9618	
	ONETECH 5/16 Cikkszám 0000 9616	

## DIAMOND 21 H-csiszoló tányér

Minden kapható gépre felszerelhető

	DIAMOND 21 H Genius M8 Cikkszám 0000 87218	
	DIAMOND 21 H Genius 5/16 Cikkszám 0000 8721	
	DIAMOND 21 H M8 Cikkszám 0000 7218	
	DIAMOND 21 H 5/16 Cikkszám 0000 0721	

## ST és STN- polírozó tányér

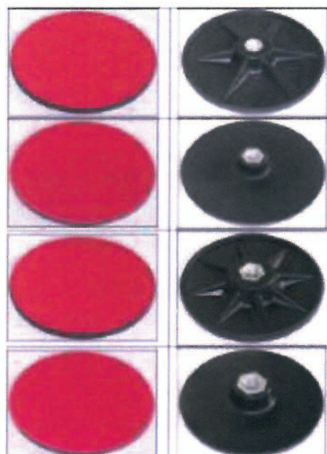

**Polírozó tányér ST150** (Ø 150), M14 rugalmas gumiból

**Polírozó tányér STN150** (Ø 150), M14 nylonból

**Polírozó tányér ST115** (Ø 150), M14 rugalmas gumiból

**Polírozó tányér STN115** (Ø 150), M14 nylonból

CIKKSZÁM	ÁRUCIKK	MENNYISÉG
3600 0115	ST115	1
3600 0150	ST150	1
3600 0315	STN115	1
3600 0350	STN150	1

## T30



Ø 35

Hibás helyek pontszerű lecsiszolása a fedőlakkon, mint pl. porzárványok.

CIKKSZÁM	ÁRUCIKK	MENNYISÉG
0000 0082	T30	1




## INTERFACE


### SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150



### SOFT-INTERFACE 21 H Ø 150

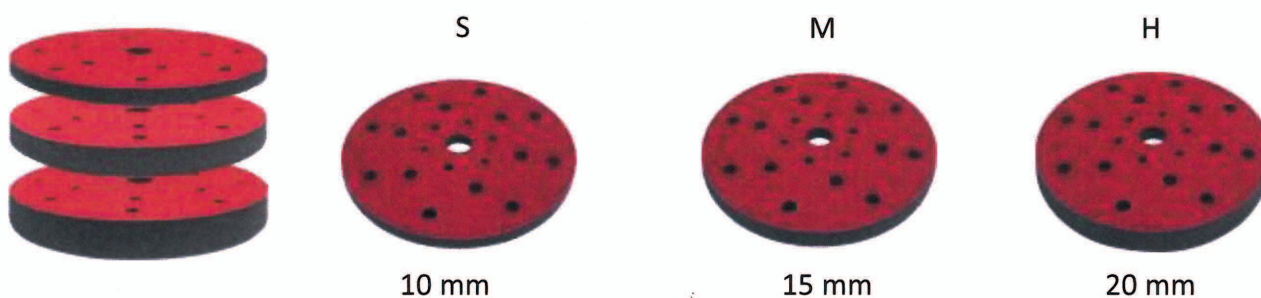

### SOFT-INTERFACE Ø 77

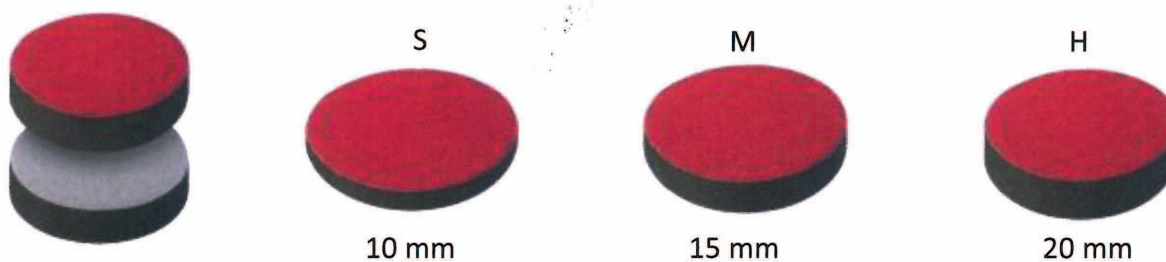

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
0000 0084	INT ONETECH S-10mm		1
0000 0841	INT ONETECH M-15mm		1
0000 0840	INT ONETECH H-20mm		1
0000 0740	INT21 S-10mm		1
0000 0742	INT21 M-15mm		1
0000 0741	INT21 H-20mm		1
0000 0710	INT77 S-10mm		1
0000 0070	INT77 M-15mm		1
0000 0071	INT77 H-20mm		1

## TPLN-polírozó szivacsok

TPLN	Árucikk	TULAJDONSÁGOK	Alkalmazható	
	TPLN fehér, kemény Ø 155x25mm Cikkszám 1060 50155	Polírozó szivacs kemény habanyagból tépőzárral a polírozó paszták eldolgozásához. Speciálisan kialakítva az XPA-polírozó pasztákhoz.		 XPA 50 Cikksz.:CPAX0501
	TPLN fehér, kemény Ø 85x25mm Cikkszám 1060 5085			
	TPLN narancssárga, közepes Ø 160x30mm	Polírozó szivacs közepesen kemény habanyagból tépőzárral a polírozó paszták eldolgozásához. Speciálisan kialakítva az XPA-polírozó pasztákhoz.		 XPA 250 Cikksz.: CPAX2501
	TPLN közepes, narancssárga, Ø 77x20mm Cikkszám 1060 1077			
	TPLN kék, puha Ø 160x30mm Cikkszám 1060 31604	Polírozó szivacs puha habanyagból tépőzárral a polírozó anyagok eldolgozásához. Speciálisan XPA-Polish -hoz kialakítva.		 XPA 400 Cikksz.:CPAX4001
	TPLN kék, puha Ø 77x20mm Cikkszám 1060 3077			
	TPLN fekete, puha Ø 160x30mm Cikkszám 1060 41604	Polírozó szivacs puha habanyagból tépőzárral a polírozó anyagok eldolgozásához. Speciálisan XPA-Polish -hoz kialakítva.		 XPA 400 Cikksz.:CPAX4001
	TPLN fekete, puha Ø 77x20mm Cikkszám 1060 4077			

## LANA

Hosszúszőrű polírozó gyapjú szivacs alátáttel, vastag hurkolt szövet



### Alkalmazási terület:

Polírozó paszták hatékony eldolgozásához, különösképpen alkalmas karcolásálló lakkokhoz, kikeményedett és előregedett lakkokhoz.

- Autóipar
- Használt gépjármű felújítás
- Műanyaggyártók/-lakkozók
- Ipari lakkozás
- Csónak és jacht építés
- Csónak és jacht felújítás
- Vitorlázó és sportrepülő gyártás
- Vitorlázó és sportrepülőgép felújítás
- Fa- és bútorigar

Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
1060 3125	LANA Ø 125		1
1060 3160	LANA Ø 160		1

## WL

Rövidszőrű polírozó gyapjú szivacs alátáttel, vastag hurkolt szövet

### Alkalmazási terület:

Polírozó paszták hatékony eldolgozásához, különösképpen alkalmas karcolásálló lakkokhoz, kikeményedett és előregedett lakkokhoz.

- Autóipar
- Használt gépjármű felújítás
- Műanyaggyártók/-lakkozók
- Ipari lakkozás
- Csónak és jacht építés
- Csónak és jacht felújítás
- Vitorlázó és sportrepülő gyártás
- Vitorlázó és sportrepülőgép felújítás
- Fa- és bútorigar



Cikkszám	Megnevezés	Egység	Csomagolás
1060 377	WL 77		1
1060 378	WL 160		1

## SKC-Mikroszálás kendő


Speciális mikroszálás szövet szerkezet

<b>SKC</b>	
Cikkszám 3900 0150	Cikkszám 3900 0160
40x40	32x32
	
<p>Rendkívül puha speciális mikroszálás tisztító kendő, lehetővé teszi a folyékony védőbevonatok és a polírozó anyagok alapos és szép letisztítását.</p>	
Alkalmazható	Alkalmazható
 	
	

## Keverő poharak

Kiváló minőségű egyszer használatos keverő pohár lakkok és festékek pontos keveréséhez – keverési arány 1:1 –től 5:1 –ig.

Cikkszám	ÁRUCIKK	MENNYISÉG
37000510	Keveő pohár 0,385l	200
37000511	Fedő 0.385 l	200
37000512	Tartály 0,750l	200
37000513	Fedő 0,750l	200
37000514	Tartály 1.4 l	200
37000515	Fedő 1.4 l	200
37000516	Tartály 2.3 l	100
37000517	Fedő 2.3 l	100

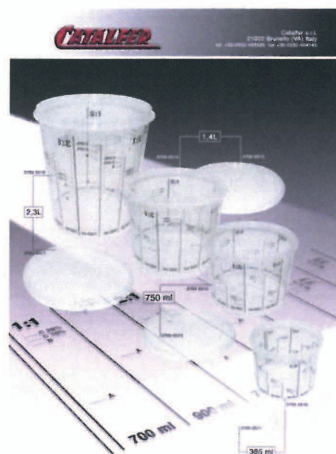

## Keveő rozsdamentes acélból

3,5 l – 4,5 l dobozok kinyitására és keveéséhez  
- extra hosszú keveő




Cikkszám	ÁRUCIKK	MENNYISÉG
1060 32002	Mixer (Metal)	1

## Takaró fólia BOB. HD- tekercs

Statikus, a lakkozott felületen tapadó takaró fólia járművek, illetve járműrészek gyors, nagyfelületű letakarásához lakkozás előtt.

CIKKSZÁM	ÁRUCIKK
MF 400 200	BOB. HD tekercs 400x200 12 μ
MF 460 200	BOB. HD tekercs 460x200 12 μ



## Nylon tartozék tartály 0.6 L

Cikkszám	Alkalmazható
	 <b>HB</b>

## Pisztoly tisztító készlet 17- részes, 6 különböző tűt tartalmaz, 11 különböző kefe

Cikkszám 3700 0162


## ARM pontos nyomás beállításához festészó pisztolyoknál

Cikkszám 0000 0590


## MULTI-KEY

Cikkszám 3700 0171


## Pisztolyok és szűrőtartó

Cikkszám 3700 0502


## MDN MAGNETIC DE-NIBBING DEVICE

Festékkaparó lakkozás utáni kidudorodások, porzárványok és lefolyások eltávolításához.



## Polírozó tányér tisztító

A felesleges polírozó paszta maradványok eltávolításához



## Airclean

Sűrített levegő manométer vízleválasztóval CNC & CNC2 -höz



## Szórópisztolyok

### PLC

#### PLC-Mini

Univerzális mini lakkozó pisztoly a kisipar és az ipar számára a legújabb generációból. Új kialakítású fúvóka a modern VOC - szegény lakkozó rendszerekhez. Spot- javítás.



Cikkszám 3700 0155

#### TULAJDONSÁGOK:

- FÚVÓKA Ø 1.1
- MÓDOSÍTOTT FEJ, NAGYOBB ÁTVITEL
- NAGY HATÉKONYSÁG
- KIS SÚLY
- ALACSONY LEVEGŐSZÜKSÉGLET
- KISEBB FESTÉKKÖD SZÓRÁSKOR

### HB

#### HB HIGH-BUILD 300

Pisztoly hézagkitöltő- és alapozó anyagok kiszórásához a lejjebb generációból. Rendkívül egyenletes működés, kevés utómunka. Nagyobb rétegvastagság kialakításához alakították ki.



Cikkszám 3700 0150

#### TULAJDONSÁGOK:

- FÚVÓKA Ø 1.8
- MÓDOSÍTOTT FEJEL NAGYOBB ÁTVITEL
- NAGY HATÉKONYSÁG
- KIS SÚLY
- ALACSONY LEVEGŐSZÜKSÉGLET
- KISEBB FESTÉKKÖD SZÓRÁSKOR

## Levegős és alvázvédő felhordó szórópisztoly




Cikkszám 3700 0400

**LX105 komplett:** cserélhető levegős és aljzatvédő szórópisztoly durva és finomszabályozóval. Sűrített levegős pisztolyként is alkalmazható.



Cikkszám 3700 0401

**LXE105 - cserefúvóka:** cserélhető tartozék alvázvédőhöz, durva és finomszabályozóval.



Cikkszám 3700 0040

**BG-Levegős pisztoly**