

A large, bold, blue "RETECH" logo with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below it, the tagline "QUALITY FOR PROFESSIONALS" is written in a smaller, blue, sans-serif font.

Produktkatalog 2015

Inhaltsverzeichnis

Chemische Produkte

Spachtelmasse

CATALFEN LW Spachtel	5
CATALFEN PA Spachtel	6
CATALFEN VETROSINA	7

Grundierfüller

PLASTEHN C 120	8
Xeon / K-1 PRIMER	9

Klarlack

LUX LAK	10
AVENTYS	11
THESYS	12

Verdünner

AP / AP-R / CSR	13
EFC 1 / EFC 2 / EFC 3	14
TF Aktiv-Verdünner / EFC 4 Ausspritz-Verdünner	15

Silikonentferner / Reiniger

SG-A ECO	16
ColorCLEAN	21
Handreinigungspaste grob & fein	23
Handreiniger für Lacke	23

Unterbodenschutz

CATALTEKH-Unterbodenschutz	17
----------------------------	----

Polituren

XPA Polituren	18
CATALUX AQUA S1 – S3 (ohne VOC)	19
CATALUX POLISH F black VOC=0 / Polish F rosa / Polish M weiss	20

Versiegler

REFLEX	22
--------	----

Inhaltsverzeichnis

Schleifmaschinen, Schleifmittel & Systeme

Stationen

CNC / CNC2 TS / CNC EVO	26/26
-------------------------	-------

Maschinen

MAXIMA 3 / MAXIMA 5 / MAXIMA 7	27
MAXIMA OS 3 / MAXIMA OS 7	28
STRATOS AIRFLUX	29
MAXIMA LX A5 & MAXIMA LX 5A OS	30/31
MAXIMA Ø 125 & LX 5A Ø 125	32
ASP Ø 75 & AMP Ø 75 / RPE Poliermaschine	33/34

Schleifmittel

ONETECH Ø 150 ungelocht & Onetech Ø150 1-Loch	35-37
HELAN 21H Ø 150	38
HELAN 9H Ø 125 (9-Loch) & Helan Ø 125 ohne Loch	39/40
HELAN 12-Loch 95x170	41
HELAN 10-Loch 115x230	42
Helan 14-Loch 70x420	42
HELAN 8-Loch 70x198	43
HELAN 8-Loch 70x127	44
HELAN ungelocht 70x127	45
HELAN ungelocht Ø 77 / DR-L / ECSA	46-48
A.MEX Netzschleifmittel ungelocht	49
DARK Schleifblüten & Nassschleifpapier	49/50

Schleifmittel auf Schaumstoff

GENIUS Ø 150	50/51
ASD Ø150 & Ø77 / ASD 2F 3F Ø150	53/54
Schleifschwämme 1S & 2S	55/56
HELAN Spongepaper MHS & DR-L MHS Spongefilm	57/58

Schleifmittel auf Vlies

WIMAT Vlies	59
-------------	----

Inhaltsverzeichnis

Schleifmaschinen, Schleifmittel & Systeme

Handschleifblöcke

Handschleifblöcke & Handschleifblock-Sets	60–63
HandschleifblockT30 Ø 35mm	68

Zubehör

Stützteller

ONETECH / ONETECH GENIUS / DIAMOND / LX	65-67
Polierstützteller STR & STN	68

Interface

Interface	69
-----------	----

Polierschwämme & Polierwolle

TPLN	70
WL	71

SKC Mikrofasertücher	72
Mischbecher / Mixer Stahl	73
Abdeckfolien Rollen	73
Ersatzbecher Pistolen	73
Pistolen-Reinigungskit	74
Pistolen-Filterhalter	74
Arm Druckregler / Multi Key	74
MDN Magnetic De-Nibbing Device	75
Airclean Druckluft-Manometer	75
Polierteller-Reiniger	75

Pistolen

PLC	76
HB 2	76
LX 105 / Ersatzschlauch CNC Station	76

CHEMISCHE PRODUKTE

CATALFEN LW Spachtel

Catalfen LW Spachtel ist ein qualitativ sehr hochwertiger Zweikomponentenspachtel



Härter 50Gr.

Catalfer Light Weight Multi-Spachtel ist ein Zweikomponenten-Spachtel auf Basis von Styrol gelöst, ungesättigten, speziellen Polyesterharze .Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus.

Sehr gute Haftung auf galvanisch verzinkten Stahlblechen sowie auf vielen anderen Untergründen wie Eisen, Stahl, Aluminium, Aluminium-Legierungen, Kupfer, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffen (zb.Hart-Pvc, Polyester)

EIGENSCHAFTEN:

- sehr gute Ziehfähigkeit durch besonders cremige Konsistenz
- hohes Füll -und Standvermögen.
- geringe Dichte
- schnelle Aushärtung (10-15 min)
- sehr leichte Schleifbarkeit und hoher Abrieb
- sehr gute Elastizität

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
APT 011	Spachtel LW Spachtel inkl. Härter	1.6 KG Dose	8
CAT 001	Ersatzhärter	50 g Tube	

CATALFEN PA Spachtel



Catalfen Spachtel PA ist eine sehr feine, zwei Komponenten Polyesterspachtelmasse für Dellen, Unregelmässigkeiten und Reparaturen an Plastikteilen.



Härter 50Gr.



Diese Spachtelmasse kann an Automobil-Untergründen, verzinkten und elektroverzinkten Stählen sowie Aluminium, Holz, Glasfiber, Plastik und im Schiffsbau aufgetragen werden. Die zu bearbeitende Fläche muss gut geschliffen (P80-120) und entfettet sein (SG-A ECO, S.15).

EIGENSCHAFTEN:

- SEHR FEINES SCHLEIFMATERIAL
- SEHR GUTE ELASTIZIÄT
- EINFACH AUFZUTRAGEN UND ZU ZIEHEN - KEINE PORENBILDUNG
- FÄLLT NICHT EIN UND SACKT NICHT AB - VERWENDBAR FÜR GROSSE FLÄCHEN UND SMART REPAIR
- SCHLEIFBAR NACH 20 MINUTEN BEI 20°C. IR STRAHLERTROCKNUNG MÖGLICH
- SCHNELL TROCKEN, SPART ZEIT
- EXTRA FEINE PIGMENTE - GLATTER ÜBERGANG
- LEICHT ZU SCHLEIFEN - SPART ZEIT
- SETZT DEM SCHLEIFPAPIER NICHT ZU - SPART SCHLEIFPAPIERKOSTEN
- SCHWARZE FÄRBUNG - GEWÄHRLEISTET EINE GUTE SCHLEIFKONTROLLE
- CATALFEN PA KANN MIT ALLEN SPACHTELMASSEN UND GRUNDIERUNGEN ÜBERSCHICHTET WERDEN - UNIVERSELL ZU VERWENDEN, SPART LAGERKOSTEN

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
APT 008	Spachtel PA inkl. Härter	2 kg Dose	8

Vetroresina (Glasfaserspachtelmasse)



Härter 50Gr.

Glasfaser verstärkte Spachtelmasse. Durch den Einsatz elastischer Polyesterharze und kurzer Glasfasern besitzt dieses Produkt bei unvermindert hoher mechanischer Belastbarkeit eine hohe Elastizität. Aufgrund der leichten und geschmeidigen Verarbeitbarkeit kann der Einsatz von Catalfer Vetroresina sogar auf großen Flächen erfolgen. Haftet ausgezeichnet auf den verschiedensten Untergründen, auch auf verzinkten Stahlblechen.

EIGENSCHAFTEN

- HAFTET AUF STAHLMETALLFLÄCHEN
- WEIST EINE AUSGEZEICHNETE FÜLLKRAFT AUF
- TROCKNET SCHNELL
- LÄSST SICH LEICHT AUFTRAGEN
- LÄSST SICH LEICHT SCHLEIFEN
- IST NICHT PORÖS
- KEIN SCHWUND
- GUTE ELASTIZITÄT
- SEHR GUTE HAFTUNG AUF GALVANISCH VERZINKTEM BLECH, FEUERVERZINKTEM KAROSSERIEBLECH, STAHLBLECH, ALUMINIUM, HOLZ UND GFK-KAROSSERIETEILEN AUF POLYESTERBASIS



CATALFEN VETRORESINA darf nicht auf eine Phosphorgrundierung oder auf einen thermoplastischen Untergrund aufgetragen werden.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VRP022	Glasfaserspachtel inkl. Härter	2 kg Dose	8

PLASTEHN C120 Grundierfüller 2K (HS) HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1)



KPF-Härter

Plastehn C120 ist ein High-Solid Grundierfüller aus zwei Komponenten mit einem Mischverhältnis von 4:1. Einsetzbar in der Autoreparatur für Ganz-, Teil- und Spot-repair-Lackierungen. Des weiteren eignet sich dieser Grundierfüller auf vorgeschliffene Waschprimer und Epoxi-Grundierungen, Füller, Polyesterspachtel, Holz, Glasfaser, blankem und verzinktem Blech. (Vorschleifen mit P150-P180) Geeignete Haftung direkt auf z.B. lackierten Stosstangen (Spot-repair.) Plastehn C120 in Verbindung mit TF-Aktivverdünner für mittlere und kleine Reparaturen, beschleunigt die Trocknungszeit um bis zu 60%. Plastehn C120 verdünnt 30% mit TF kann als Grundisolierer (Neuteil) verwendet werden. Ein Spritzgang: Lufttrocknung 20° (15 Minuten), IR-Strahler (10 Minuten).

EIGENSCHAFTEN:

- HERVORRAGENDES FÜLLVERMÖGEN BIS 110 µM IN EINEM SPRITZGANG
- SEHR HOHE STANDFESTIGKEIT
- HERVORRAGENDER KORROSIONSSCHUTZ DURCH BESONDERE PIGMENTE
- HERVORRAGENDE TROCKNUNGSEIGENSCHAFTEN
- LEICHT SCHLEIFBAR UND HOCHFLEXIBEL
- ELASTIFIZIERZUGABE IST NICHT NÖTIG BEI „STOSSTANGEN- SPOT REPAIR“
- ÄNDERT BEIM SCHLEIFEN DIE FARBE VON SCHWARZ NACH GRAU, NEUTRALES GRAU-PIGMENT (KEIN SPIEGEL-EFFEKT VOM UNTERGRUND BEIM DARAUFACKIEREN; DA KEINE WEISSE PIGMENTE VORHANDEN SIND)
- HERVORRAGENDE DECKKRAFT FÜR 95% DER FARBEN
- KEIN BEIFALLEN UND KEIN MARKIEREN
- FARBTÖNE SCHWARZ, GRAU ODER WEISS.



Spritzpistole HB2
für Grundierfüller

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
FP012	PLASTEHN C 120 grau	3.75 L	4
FP011	PLASTEHN C 120 grau 1 L	1 L	6
FP014	PLASTEHN C 120 schwarz	3.75 L	4
FP015	PLASTEHN C 120 schwarz 1 L	1 L	6
FP016	PLASTEHN C 120 weiss	3.75 L	4
FP017	PLASTEHN C 120 weiss 1 L	1 L	6
KPF1	KPF	1 L	16
KPF250	KPF 250 ML	250 ML	6
3700 0150	Spritzpistole HB2 modifizierte Luftkappe HIGH-TRANSFER-DÜSE Ø 1.8	1 Stck.	1

XEON UV-FÜLLER



UV-Strahlen härtender Füller mit sehr guter Trocknungseigenschaft. Sehr vielseitig, für Reparaturen geeignet. Allgemein zu benutzen. Besonders geeignet wo eine Vorlackierungsfläche mit hoher Qualität erforderlich ist. Gestattet das Arbeiten mit einem extrem schnellen Zyklus. Absorbiert nicht und verleiht dem Lack einen gleichförmig hohen Glanz.

EIGENSCHAFTEN:

- HERVORRAGENDES FÜLLVERMÖGEN BIS 100 µ IN EINEM SPRITZGANG.
- 1-2 = 100-200µ (SPRITZGÄNGE)
- SEHR HOHE STANDFESTIGKEIT.
- HERVORRAGENDE FÜLLEIGENSCHAFT DURCH BESONDERE UV PIGMENTE
- HERVORRAGENDE TROCKNUNGSEIGENSCHAFTEN
- LEICHT SCHLEIFBAR
- GEEIGNET FÜR SPOT REPAIR UND TEILLACKIERUNG.
- NEUTRALE GRAU-PIGMENTIERUNG
- KEIN BEIFALLEN UND KEIN MARKIEREN



1-K PRIMER

1-K Primer ist ein schnelltrocknender Spezial Haft Primer auf Acrylbasis mit gut füllenden Eigenschaften. Die behandelten Stellen erhalten einen hervorragenden Korrosionsschutz. Ein Unterrostern wird selbst bei stärksten Beanspruchungen effizient verhindert. Ausgezeichnete Haftung auf Untergründen wie Stahlblechen, verzinkten oder galvanischen Karosserieblechen, Aluminium Karosserien, Werksgrundlackierungen, Altlackierungen und Polyesteruntergründen.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1KPS 000	1 – K Primer Spray (400ml)	1	16
VT009	Xeon UV-Füller (500ml)	1	6

LUX LAK



Lux Lak ist ein Acryl-Klarlack aus zwei Komponenten High Solid (HS).

KN Härter

EIGENSCHAFTEN:

- FÜR GANZ-, TEIL- UND SPOT-LACKIERUNG
- IST MIT ALLEN 2K LACKEN UND WASSERBASISLACKEN KOMPATIBEL
- WIRD UNTER VERWENDUNG VON HOCHWERTIGEN MATERIALIEN HERGESTELLT, WELCHE EINE HOHE KRATZFESTIGKEIT UND CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT GEWÄHRLEISTEN
- ENTHÄLT BESONDERE ADDITIVE, DIE EINE VERÄNDERUNGEN DURCH UV-STRAHLEN VERHINDERN UND VOR VERGILBUNG UND ALTERUNG SCHÜTZEN
- ERREICHT DURCH DEN HOHEN FESTSTOFFGEHALT DIE ERFORDERLICHE SCHICHTSTÄRKE VON 50-60 µ IN NUR 2 SPRITZGÄNGEN
- SCHÄLT SICH NICHT AN DEN ÜBERGÄNGEN
- HOHER FESTKÖRPERGEHALT
- NIEDRIGER LÖSUNGSMITTELANTEIL
- SCHNELLE TIEFENTROCKNUNG
- GUT POLIERBAR

VORTEILE:

- Heiz- und Energiekosten sparen
- Erforderliche Schichtstärke mit weniger Spritzgängen
- Dauerhafter Glanz
- Keine Vergilbung
- Kein Abblättern
- Hohe Kratzfestigkeit
- Schält sich nicht an den Übergängen

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VT006	LUX LAK ANTI-SCRATCH	4 L	6
C2K07	KN (Härter)	2 L	6

AVENTYS KLARLACK ANTI SCRATCH



Hochfüllender Zweikomponenten-Klarlack mit kratzfesten Eigenschaften, optimalem Verlauf, hohem Glanz und hervorragender Lufttrocknungseigenschaft.

Speziell entwickelt für die universelle Verarbeitung und 3-Schichtsystemen.

EIGENSCHAFTEN:

- FÜR GANZ-, TEIL- UND SPOT-LACKIERUNG
- IST MIT ALLEN 2K LACKEN UND WASSERBASISLACKEN KOMPATIBEL
- WIRD UNTER VERWENDUNG VON HOCHWERTIGEN MATERIALIEN HERGESTELLT, WELCHE EINE HOHE KRATZFESTIGKEIT UND CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT GEWÄHRLEISTET
- ENTHÄLT BESONDERE ADDITIVE, DIE EINE VERÄNDERUNGEN DURCH UV-STRAHLEN VERHINDERN UND VOR VERGILBUNG UND ALTERUNG SCHÜTZEN
- ERREICHT DURCH DEN HOHEN FESTSTOFFGEHALT DIE ERFORDERLICHE SCHICHTSTÄRKE VON 60-65 μ IN NUR 1.5 SPRITZGÄNGEN
- SCHÄLT SICH NICHT AN DEN ÜBERGÄNGEN
- HOHER FESTSTKÖRPERGEHALT
- NIEDRIGER LÖSUNGSMITTELANTEIL
- SCHNELLE TIEFENTROCKNUNG
- GUT POLIERBAR

VORTEILE:

- Heiz- und Energiekosten sparen
- Erforderliche Schichtstärke mit weniger Spritzgängen
- Dauerhafter Glanz
- Keine Vergilbung
- Kein Abblättern
- Hohe Kratzfestigkeit

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
VT007	Aventys Klarlack	4 L	6
C2K07	KN (Härter)	2 L	6

THESYS UHS



Thesys UHS Klarlack ist ein 2K VOC-Konformer 420 G/L Ultra High Solid Klarlack auf Acrylbasis.

EIGENSCHAFTEN:

- 1 ½ SPRITZGANG
- IST MIT ALLEN 2K LACKEN UND WASSERBASISLACKEN KOMPATIBEL
- ENTSPRICHT DER EU-RICHTLINIE 2004/42/CE (<420 G/L R.F.U)
- LEICHTE POLIERBARKEIT
- FÜR GANZ-, TEIL- UND SPOT REPAIR- LACKIERUNGEN
- SEHR HOHER FESTKÖRPERGEHALT
- HERVORRAGENDE VERWITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
- HOHE KRATZFESTIGKEIT SOWIE MECHANISCHE UND CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- HOHER TIEFENGLANZ
- VERGILBT NICHT
- EXZELLENTER SCHUTZ GEGEN UV-STRAHLEN UND ATMOSPHERISCHEN PARTIKEL
- SEHR HOHER FESTKÖRPERGEHALT 65-75 µ

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
THS004	THESYS	4 L	6
THSC02	THESYS (Härter)	2 L	6

AP/AP-R/CSR

VERDÜNNUNGSMITTEL FÜR PRIMERS, SURFACERS, FILLERS UND POLYACRYLE 2K LACKE



AP - Lang
 Spritztemperatur über 25°C



AP-R Mittel
 Spritztemperatur 15-25°C




CSR – Kurz
 Trocknungstemperatur max. 30°
 Aktiv-Verdünner kurz

EIGENSCHAFTEN:

- AUSGEGLICHENE VERDÜNNUNG
- BESTEHEND AUS REINEN ROHSTOFFEN, UM EIN BESSERES UND SICHERES ERGEBNIS ZU GARANTIEREN
- OPTIMALE VERDÜNNUNG
- KEINE CHLORATE

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
DLP01	AP Verdünner (lang)	1 L	16
DLP02	AP Verdünner (lang)	4 L	6
DLP04	AP-R Verdünner (mittel)	1 L	16
DLP06	AP-R Verdünner (mittel)	4 L	6
ATE004	CSR Aktiv-Verdünner kurz	1 L	16
ATE005	CSR Aktiv-Verdünner kurz	4 L	6

VERDÜNNUNG FÜR FOLGENDE PRODUKTE:



P.N	ARTIKEL
VT004	LUX LAK HS
FP016, FP015, FP011	Plastehn C120

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

EFC1 / EFC2 / EFC3

VERDÜNNUNGSMITTEL FÜR THESYS KLARLACKE



EFC1- Lang
 Spritztemperatur über 25°C



EFC2- Mittel
 Spritztemperatur 15-25°C



EFC3- kurz
 Trocknungstemperatur max. 45°
 Aktiv-Verdünner kurz

EIGENSCHAFTEN:

- AUSGEGLICHENE VERDÜNNUNG
- BESTEHEND AUS REINEN ROHSTOFFEN, UM EIN BESSERES UND SICHERES ERGEBNIS ZU GARANTIEREN
- OPTIMALE VERDÜNNUNG
- CHLORFREI

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
EFC101	THESYS EFC 1 (Verdünnung lang)	1 L	16
EFC201	THESYS EFC 2 (Verdünnung mittel)	1 L	16
EFC301	THESYS EFC 3 (Aktiv-Verdünner kurz)	1 L	16

VERDÜNNUNG FÜR FOLGENDE PRODUKTE:



P.N	ARTIKEL
THS004	THESYS

TF

TF AKTIV-VERDÜNNER FÜR POLYACRYLE 2K LACKE



EIGENSCHAFTEN:

- BESCHLEUNIGT DIE TROCKNUNG BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN
- FÜR KLEINE- UND SPOT REPAIR-LACKIERUNGEN
- BESCHLEUNIGT BIS ZU 60% DIE TROCKNUNG AM OFEN
- VERBESSERT DIE TIEFENHÄRTUNG UND BEGÜNSTIGT DIE HAFTUNG AM KLEBEBAND
- ZUM BESCHLEUNIGEN VON 2 K LACKE
- IN VERBINDUNG MIT PLASTHEN C 120, BESCHLEUNIGT TF DIE TROCKNUNGS-ZEIT BIS ZU 60% VOM PRODUKT

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
ATE003	TF Aktiv-Verdünner	1 L	16

EFC 4

FADE OUT COMPOUND



AUSSPRITZVERDÜNNER

DIESE AUSPRITZVERDÜNNUNG EIGNET SICH BESONDERS UM DEN NEUEN KLARLACK, BEIM AUSPRITZEN MIT DEM BEREITS VORHANDENEN KLARLACK ZU INTERGRIEREN. ES ENTSTEHT EINE FEINE VERNEBELUNG MIT GUTER POLIERBARKEIT.

FÜR ALLE 2 K LACKE GEEIGNET.



Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
EFC401	THESYS EFC 4	1 L	16

SG-A Eco

**ENTFETTER MIT GERINGEM
LÖSUNGSMITTELANTEIL (65g/l)**



SG-A Eco ist ein Silikonentferner der speziell auf entmineralisierter Wasserbasis entwickelt wurde.

SG-A Eco eignet sich bestens zur Reinigung der Oberfläche vor dem Lackieren, vor und nach dem Schleifen auf Füller . Nicht geeignet um Bitumen- Teer zu entfernen. SG-A Eco ist ein Produkt auf Wasserbasis mit einer 100% Entfettungskraft und nur (65g/l Lösungsmittelanteil)

Eigenschaften

- Umweltfreundlich, biologisch abbaubar.
- VOC-konform, gemäß der Richtlinie 2004/42/EG.
- Anti-statische Wirkung auf der Oberfläche zum Beispiel Kunststoffteile
- Weicht 1k Primer –Grundierung Füller nicht auf.
- Bleibt lange offen, dadurch lässt sich schmutz besser von der Oberfläche lösen.
- Hinterlässt keine Rückstände.
- Universell einsetzbar in der Vorbereitung zum Schleifen,
- Lackieren und Reinigen.
- Entfernt Schmutz, Baumharz, Silikon und Seifenreste
- Eignet sich perfekt zur Entfettung vor dem Lackieren von wasserlöslichen oder Lösungsmittelhaltigen Lacken:
- Greift Gummi oder Kunststoff nicht an.
- Greift den Lack nicht an .



Druckpumpenzerstäuber

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
DLPE05	SG-A ECO Antisilikon-Reiniger	1 L	16
DLPE06	SG-A ECO Antisilikon-Reiniger	5 L	2
DLPE051	SG-A ECO Sprüher weiss für 1 L (Ersatz)	1	
PPD	Pumpen-Dispenser	1	

CATALTEKH – UNTERBODENSCHUTZ

CATALTEKH Unterbodenschutz wird an sichtbaren Fahrzeugteilen als schnell überlackierbarer Schutz gegen Steinschlag, Streusalz und Feuchtigkeitskorrosion eingesetzt, um so nach dem Überlackieren das originale Anti-Steinschlag-Finish der Automobilhersteller wiederherzustellen.



EIGENSCHAFTEN:

- DICKFLÜSSIGE, SPRITZBARE BESCHICHTUNGSMASSE AUF KUNSTSTOFFBASIS MIT OPTIMALEM DECKUNGSVERMÖGEN.
- DAS MATERIAL TROCKNET BESONDERS GUT UND IST SCHNELL ÜBERLACKIERBAR.
- NACH DER DURCHTROCKNUNG BIETET DIE BESCHICHTUNG EINEN ABRIEBFESTEN KORROSIONS- UND STEINSCHLAGSCHUTZ.
- DER TROCKENFILM HAT EINE GUTE HAFTUNG AUF BLANKEM UND LACKIERTEM BLECH.
- NACH DER DURCHTROCKNUNG SEHR GUT SCHLEIFBAR.
- ENTHÄLT KEINE BITUMEN.



LXE105: Auswechselbarer Aufsatz für Unterbodenschutz, mit Grob- und Feinregulierung



LX105 komplett: Auswechselbare Luft- und Unterbodenschutzpistole mit Grob- und Feinregulierung. Verwendbar auch als Luftpistole.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
BCB001	Laser Bodypack weiss	1 L	12
BCG001	Laser Bodypack grau	1 L	12
BCN001	Laser Bodypack schwarz	1 L	12
3700 0400	LX105 Luftpistole inkl. LXE105	1	
3700 0401	LXE105 Auswechselbarer Aufsatz	1	

XPA Polierpaste silikonfrei

Bestehen aus qualitativ hochwertigen Wachse und hochselektierten Superhartschleifmittel. Die ausgesprochen feine Schleifwirkung erzeugt und poliert durchgetrocknete Lackfilme in eine schnelle hochglänzende Oberfläche.



XPA 50



XPA 250



XPA 400



SKC 32x32: Spezielles Microfasertuch, geeignet um Polierpastenrückstände zu entfernen. P. N. 3900 0160

Verwendbar mit:



TPLN EC Ø 155x25
P.N. 1060 50155



TPLN EC Ø 160x30
P.N. 1060 11604



TPLN EC Ø 160x30
P.N. 1060 41604

XPA 50	XPA 250	XPA 400
Entfernt in einem Arbeitsgang die Schleifspuren, die durch das Abschleifen mit feinem Schleifpapier (z.B. P 2000) verursacht wurden und führt zu einer hochglänzenden Oberfläche. Zudem können Staubeinschlüsse, Lackierübergänge, Läufer, Lacknebel, Orangenhaut und kleine Kratzer entfernt sowie alte, matte Lacke wieder auf Hochglanz gebracht werden. Ohne Füllstoffe. Anwendung: Hand oder Poliermaschine.	Wird speziell auf dunklen Lacken, für eine besonders erfolgreiche Feinbearbeitung empfohlen (z.B. nach XPA 50). Durch die ausgesprochen feine Schleifwirkung eignet sie sich ausserdem hervorragend als Anti-Hologramm. Zudem eignet sie sich um Lackierübergänge, Lacknebel, Orangenhaut und kleine Kratzer zu entfernen, sowie alte, matte Lacke wieder auf Hochglanz zu bringen. Ohne Füllstoffe. Anwendung: Hand oder Poliermaschine.	Hochglanzpolitur, erhöht die Glanzwirkung der polierten Oberflächen. Ideal als Feinpolitur vor der Auslieferung an den Kunden. Besonders geeignet für dunkle Flächen. Bietet guten Schutz gegen Schmutz und Wasser. Ohne Füllstoffe. Anwendung: Hand oder Poliermaschine.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CPAX0501	Politur XPA 50	1 KG	6
CPAX2501	Politur XPA 250	1 L	6
CPAX4001	Politur XPA 400	1 L	6

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

CATALUX AQUA S VOC=0

Silikon- und Lösungsmittelfrei Polierpasten



Aqua S1 – Grob



Aqua S2 - Mittel



Aqua S3- Fein



SKC 32x32: Spezielles Microfasertuch, geeignet um Polierpastenrückstände zu entfernen. P. N 3900 0160

EIGENSCHAFTEN:

Aqua S1	Aqua S2	Aqua S3
Beseitigt Fehlstellen in frischen Reparaturlacken und ausgehärteten Decklacken. Ideal für das Aufpolieren nach dem nassen Anschleifen ab 3000 er Korngrösse. Entfernt Kratzer schnell und mit gutem Glanz. Bei dunklen Fahrzeugen mit AQUA S2,S3 nachpolieren. Für Lackierereien und für die Aufbereitung von Gebrauchtwagen. Bei starker Oxidation, bei Orangenhaut. Sicher auf allen Lacken, silikonfrei.	Mittelfeine Schleifpaste zur Verarbeitung mit Hand oder Maschine, zum Aufpolieren verwitterter Lacke, Gebrauchtwagenaufbereitung und leichte Kratzer. Die Paste erzeugt feinste Oberflächen. Silikonfrei.	Feinste Schleifpaste zum Auspolieren leichter Lackkratzer oder zur Anwendung nach stärkeren Schleifpasten. Aqua S3 eignet sich auch zum Ausgleichen von Spritzübergängen und zur Verarbeitung von Hand oder Maschine. Die Paste erzeugt feinste Oberflächen. Silikonfrei.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CPAA010	CATALUX AQUA S1	500 ML	8
CPAA020	CATALUX AQUA S2	500 ML	8
CPAA030	CATALUX AQUA S3	500 ML	8

Catalux POLISH F black VOC=0

Silikon- und Lösungsmittelfrei mit Microschleifmittel-Partikel

EIGENSCHAFTEN:



- Polish Black enthält keine Lösungsmittel. Pflegt und veredelt alle neuen und neuwertig aufbereiteten und leicht verwitterten Lackoberflächen. Polish Black erzeugt Hand und maschinell ein optimales, streifenfreies Hochglanzfinish. Die hochwertigen Pflegekomponenten sind ein Garant für anhaltende Konservierung und einen extremen Tiefenglanz. Polish Black ist für alle Lackarten geeignet.
- Einfach anzuwenden veredelt und versiegelt in einen Arbeitsgang.
- Entwickelt einen anti-statischen Film, welcher die Einwirkungen von Sonnenstrahlen verringert und zudem resistent gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz ist.
- Aufgrund der besonderen Formulierung wird die Oberfläche so glatt, dass das Wasser deutlich leichter abperlt und dadurch die Verschmutzung und Verstaubung des Fahrzeugs reduziert wird.

CATALUX POLISH F Black
ohne Schleifmittel

- Es kann auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden wie , frische Lacke da keine Lösungsmittel Chrom, messingbeschichtete Oberflächen, Kunststoff- und Gummidichtungen.
- Kann auf allen Farbtönen aufgetragen werden und auf schwarzen Gummidichtungen
- Verursacht keine Flecken auf Kunststoff- und Gummidichtungen, sondern schützt zusätzlich vor UV-Strahlen und Porosität

Catalux POLISH

Silikonfrei



CATALUX POLISH M
mit Feinschleifmittel

EIGENSCHAFTEN:

Die Hochglanz Handpolitur Catalux Polish . Pflegt und konserviert verwitterte Lacke in einen Arbeitsgang. Catalux Polish ist insbesondere für die schnelle manuelle Aufbereitung von Fahrzeugen, sowie zur Aluminium- und Chromreinigung geeignet. Die behandelten Lacke erhalten eine Farbvertiefung sowie einen hohen Glanz- und Glättegrad.

- Einfach anzuwenden
- Entwickelt einen anti-statischen Film, welcher die Einwirkungen von Sonnenstrahlen verringert und zudem resistent gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz ist.
- Aufgrund der besonderen Formulierung wird die Oberfläche so glatt, dass Wasser deutlich leichter abperlt und dadurch die Verschmutzung und Verstaubung des Fahrzeugs reduziert wird
- Es kann auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden, wie z.B. Lacke, Chrom, messingbeschichtete Oberflächen.
- Kann auf allen Farbtönen aufgetragen werden.

CATALUX POLISH F
ohne Schleifmittel



SKC 32x32: Spezielles Microfasertuch, geeignet um Polierpastenrückstände zu entfernen. P. N. 3900 0160

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CPFN20	CATALUX POLISH F black VOC = 0	500 ML	8
CPM010	CATALUX POLISH M weiss	500 ML	8
CPF020	CATALUX POLISH F rosa	500 ML	8

ColorCLEAN

Silikonfrei

Transparenter Lackreiniger & Versiegler (flüssig)



Das Allround-Talent für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Kunststoffteile, lackierte Möbel und Musikinstrumente, Edelstahloberflächen etc.). Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang. Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien brillanten Glanz. Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuanschmutzung geschützt (Lotuseffekt). Color Clean zieht schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet.

Greift Gummi oder Dichtungen nicht an.

EIGENSCHAFTEN

- entfernt Abdrücke und Politur
- ohne Lösemittel VOC 0
- frei von Chlourat
- effizient auf Gummi und Kunststoff
- hinterlässt einen leichten Schutzfilm auf der Oberfläche
- nicht aggressiv, geeignet für jeden Lack (VOC 0)



SKC- Glanz Tuch 40x40 aus spezieller Microfaser für Flüssigprodukte.
P. N. 3900 0150




Sprüher grün

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
CLC001	COLOR CLEAN	1L	16
CLC005	COLOR CLEAN	5 L	2
DLPE053	COLOR CLEAN Sprüher grün	1	

Reflex transparente Lackversiegelung

Silikon- & Lösungsmittelfrei

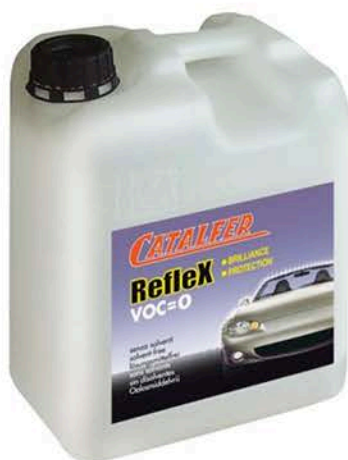

SKC- Glanz Tuch 40x40 aus spezieller Microfaser für Flüssigprodukte.
P. N. 3900 0150



Sprüher blau

Reflex Lackversiegler für alle glatten und lackierten Oberflächen (Fahrzeuglacke, lackierte Hölzer, Kunststoffteile, lackierte Möbel und Musikinstrumente, Edelstahloberflächen (etc.)). Pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang ohne Lösungsmittel. Die Oberflächen erhalten eine Farbvertiefung und einen schlierenfreien brillanten Glanz. leichte Verschmutzungen werden schnell und einfach entfernt. Die behandelten Teile werden wasser- und schmutzabweisend konserviert und vor rascher Neuanschmutzung geschützt (Lotuseffekt). Reflex zieht schnell ab und ist somit einfach zu verarbeiten. Vorher aufgetragene Polituren und Wachse bleiben erhalten. Besonders gut für das schnelle Finish von Ausstellungsgütern in Präsentationsräumen oder auf Messen sowie zur schnellen Aufbereitung von Fahrzeugen geeignet. Greift Gummi oder Dichtungen nicht an sondern schützt sie gegen Licht und Porosität.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
RFX001	Reflex	0.5 L	20
RFX005	Reflex	5 L	2
DLPE055	REFLEX Sprüher blau	1	

Handreinigungspaste weiss fein & grob



Dispenser

EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR MECHANIKER, IN INDUSTRIEN UND FÜR MALER
- ENTFERNT HARTNÄCKIGEN SCHMUTZ WIE BREMSSTAUB, ÖL UND DICHUNGSMASSEN, POLYURETHAN
- BESONDERS GUT HAUTVERTRÄGLICH
- ABFLÜSSE UND ROHRLEITUNGEN WERDEN NICHT VERSTOPFT
- DERMATOLOGISCH GEPRÜFT
- BIOLOGISCH ABBAUBAR DURCH NATÜRLICHE STOFFE
- ENTHÄLT KEINE MINERALISCHEN SCHLEIFMITTEL
- SORGT FÜR EINE WEICHE HAUT
- SILIKONFREI

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
PLM001B	Handreiniger normal weiss feine Körnung für Dispenser	4.5 L	4
PLM001AB	Handreiniger HD weiss grobe Körnung für Dispenser	4.5 L	4
PLM001A25	Handreiniger HD weiss grobe Körnung	25L	1
PDCL45	Dispenser Handreiniger	1	2

Handreiniger für Lacke



EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR LACKIERER, WERKSTÄTTE, MECHANIKER, IN INDUSTRIEN UND FÜR MALER
- ENTFERNT HARTNÄCKIGEN SCHMUTZ WIE BREMSSTAUB, ÖL LACK, DICHUNGSMASSEN, POLYURETHAN
- BESONDERS GUT HAUTVERTRÄGLICH
- ABFLÜSSE UND ROHRLEITUNGEN WERDEN NICHT VERSTOPFT
- DERMATOLOGISCH GEPRÜFT
- BIOLOGISCH ABBAUBAR DURCH NATÜRLICHE STOFFE
- ENTHÄLT KEINE MINERALISCHEN SCHLEIFMITTEL
- SORGT FÜR EINE WEICHE HAUT
- SILIKONFREI

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
PLM005	Handreiniger für Lacke	500 ML	8
PLM011	Handreiniger für Lacke	5 L	2
PDCL5L	Pumpe Handreiniger (5 L)	1	

SCHLEIFMASCHINEN & SYSTEME

CNC Stationen



CNC



CNC 2 - TS



CNC 2

Die mobile Arbeitsstation CNC, CNC 2 und CNC 2 TS in Kombination mit den Schleifmaschinen aus der Serie Maxima, Maxima OS, AIRFLUX und STRATOS sorgen für ein optimales Einfangen des Staubes beim Trockenschleifen. Mit Material-Ablagefächer.

Risikofreies Aluminium. Schleifen und Absaugen. Total Pneumatisch. mit nur 200 Liter Druckluft pro Minute. Gruppe 2 Kategorie 2/3 Zone 21-22. ATEX-Richtlinie (E694/9/EC)

Kurze Funktionserläuterung:


Das Druckluftschleifsystem **Maxima**, **Maxima OS**, **AIRFLUX** ist das weltweit einzige System mit integrierter Absaugung. Durch den patentierten „Airflux“-Zyklus wird die reine Druckluft, nach dem Antreiben des Schleiftellers, die austretende Luft wird in einen Unterdruck umgewandelt, die den ganzen Schleifstaub in den Absaugschlauch presst.

Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller, auf die Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung von dem entstandenen Schleifstaub. Die Ausrüstung der Workstation ermöglicht die Lagerung von Schleifscheiben und allen anderen notwendigen Arbeitsmitteln.

CNC: nicht verwendbar mit Handschleifblock

CNC 2: verwendbar mit Handschleifblock

- KEINE ZUSÄTZLICHEN ENERGIEKOSTEN
- KEINE ELEKTRISCHEN KABEL
- NACH NEUSTER EU-NORM ERLAUBT, DENN WO LACKE ODER LÖSUNGSMITTELHALTIGE PRODUKTE GESPRITZT ODER GELAGERT WERDEN, (DÜRFEN KEINE ELEKTRISCHEN KABEL VORHANDEN SEIN)
- GERINGERE UNTERHALTSKOSTEN (KEIN MOTOR)
- KEINE MOTORGERÄUSCHE
- GERINGER LUFTVERBRAUCH
- ERSETZT DIE TRADITIONELLEN ELEKTRISCHEN ABSAUGUNGSGERÄTE (STAUBSAUGER)
- KEINE TEUERE MASCHINENANSCHAFFUNG FÜR ALUMINIUMBearbeitung (KEINE EXPLOSIONSGEFAHR, DA KEINE ELEKTRISCHEN KABEL VORHANDEN SIND)



Staubsack CNC
Artikel N° 0000 0092

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0009	CNC	1	
0000 0011	CNC 2 - TS	1	
0000 0010NV	CNC 2	1	

CNC 3 Station



CNC•3

Die neue kompakte mobile Arbeitsstation CNC 3 im platzsparendem Format von 49x40x53 in Kombination mit den Schleifmaschinen aus der Serie Maxima, Maxima OS, AIRFLUX und STRATOS sorgen für ein optimales Einfangen des Staubes beim Trockenschleifen. Mit Material-Ablagefächer.

Risikofreies Aluminium. Schleifen und Absaugen. Total Pneumatisch. mit nur 200 Liter Druckluft pro Minute. Gruppe 2 Kategorie 2/3 Zone 21-22. ATEX-Richtlinie (E694/9/EC)

Kurze Funktionserläuterung:

Das Druckluftschleifsystem *Maxima*, *Maxima OS*, *AIRFLUX* ist das weltweit einzige System mit integrierter Absaugung. Durch den patentierten „Airflux“-Zyklus wird die reine Druckluft, nach dem Antreiben des Schleiftellers, die austretende Luft wird in einen Unterdruck umgewandelt, die den ganzen Schleifstaub in den Absaugschlauch presst.

Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller, auf die Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung von dem entstandenen Schleifstaub. Die Ausrüstung der Workstation ermöglicht die Lagerung von Schleifscheiben und weiteren anderen notwendigen Arbeitsmitteln.

- KEINE ZUSÄTZLICHEN ENERGIEKOSTEN
- KEINE ELEKTRISCHEN KABEL
- NACH NEUSTER EU-NORM ERLAUBT, DENN WO LACKE ODER LÖSUNGSMITTELHALTIGE PRODUKTE GESPRITZT ODER GELAGERT WERDEN, (DÜRFEN KEINE ELEKTRISCHEN KABEL VORHANDEN SEIN)
- GERINGERE UNTERHALTSKOSTEN (KEIN MOTOR)
- KEINE MOTORGERÄUSCHE
- GERINGER LUFTVERBRAUCH
- ERSETZT DIE TRADITIONELLEN ELEKTRISCHEN ABSAUGUNGSGERÄTE (STAUBSAUGER)
- KEINE TEUERE MASCHINENANSCHAFFUNG FÜR ALUMINIUMBearbeitung (KEINE EXPLOSIONSGEFAHR, DA KEINE ELEKTRISCHEN KABEL VORHANDEN SIND)



Staubsaug CNC 3
 Artikel N° 0000 0094

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0012	CNC 3	1	
0000 0094	Staubsaug CNC 3	1	

MAXIMA

Staubfreie, druckluftbetriebene Schleifmaschine.

MAXIMA 3



Exzenter 3mm Ø 150

MAXIMA 5



Exzenter 5mm Ø 150


MAXIMA 7



Exzenter 7mm Ø 150

Das Druckluftschleifsystem *Maxima*, *Maxima OS*, *AIRFLUX* ist das weltweit einzige System mit integrierter Absaugung. Durch den patentierten „Airflux“-Zyklus wird die reine Druckluft, nach dem Antreiben des Schleiftellers, die austretende Luft wird in einen Unterdruck umgewandelt, die den ganzen Schleifstaub in den Absaug Schlauch presst. Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller, auf die Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung von dem entstandenen Schleifstaub. Die Ausrüstung der Workstation ermöglicht die Lagerung von Schleifscheiben und allen anderen notwendigen Arbeitsmitteln.

Benutzbar mit folgenden Schleiftellern (M8-Anschluss)



DIAMOND 21H

0000 7218



OneTech GENIUS

0000 9718R

- KEINE ZUSÄTZLICHEN ENERGIEKOSTEN
- KEINE ELEKTRISCHEN KABEL
- NACH NEUSTER EU-NORM ERLAUBT, DENN WO LACKE ODER LÖSUNGSMITTELHALTIGE PRODUKTE GESPRITZT ODER GELAGERT WERDEN, (DÜRFEN KEINE ELEKTRISCHEN KABEL VORHANDEN SEIN)
- GERINGERE UNTERHALTSKOSTEN (KEIN MOTOR)
- KEINE MOTORGERÄUSCHE
- GERINGER LUFTVERBRAUCH
- ERSETZT DIE TRADITIONELLEN ELEKTRISCHEN ABSAUGUNGSGERÄTE (STAUBSAUGER)
- KEINE TEUERE MASCHINENANSCHAFFUNG FÜR ALUMINIUMBearbeitung (KEIN EXPLOSIONSGEFAHR, DA KEINE ELEKTRISCHEN KABEL VORHANDEN SIND)

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
9413 9718	MAXIMA 3 + ONETECH GENIUS 150	1	
9415 9718	MAXIMA 5 + ONETECH GENIUS 150	1	
9417 9718	MAXIMA 7 + ONETECH GENIUS 150	1	

MAXIMA OS

Staubfreier, druckluftbetriebener Rutscher.

MAXIMA OS 3



Rutscher 3mm (95 x 170)

MAXIMA OS 7



Rutscher 7mm (95 x 170)

Kurze Funktionserläuterung:

Das Druckluftschleifsystem *Maxima OS* ist das weltweit einzige System mit integrierter Absaugung. Durch den patentierten „Airflux“-Zyklus wird die reine Druckluft, nach dem Antreiben des Schleiftellers, die austretende Luft wird in einen Unterdruck umgewandelt, die den ganzen Schleifstaub in den Absaugschlauch presst. Bei einer kompletten Auflegung vom Stützteller, auf die Oberfläche die zu bearbeiten ist, garantieren wir eine 99% Absaugung von dem entstandenen Schleifstaub. Die Ausrüstung der Workstation ermöglicht die Lagerung von Schleifscheiben und allen anderen notwendigen Arbeitsmitteln.

EIGENSCHAFTEN:

- DAS DRUCKLUFT-SCHLEIFSYSTEM MAXIMA ARBEITET BEREITS MIT 4 BAR DRUCKLUFT. (KONVENTIONELLE MASCHINEN AB 6 BAR DRUCKLUFT)
- DER LUFTBEDARF LIEGT BEI 200 LITER LUFT PRO MINUTE. (KONVENTIONELLE MASCHINEN 350-400 LITER DRUCKLUFT)
- EIN 3 KW KOMPRESSOR IST BEREITS AUSREICHEND UM MIT DER MAXIMA 5 ARBEITEN ZU KÖNNEN
- ERSETZT ALTE SYSTEME MIT ELEKTRISCHEM MOTOR
- WESENTLICH LÄNGERE DAUER VON SCHLEIFPAPIER
- ZU BEARBEITENDE ARBEITSFLÄCHEN SIND STAUBFREI
- KEINE VIBRATIONEN UNTERSTÜTZEN EINEN RUHIGEN ARBEITSPLATZ
- ERSETZT TEURE SYSTEME FÜR DAS SCHLEIFEN VON ALUMINIUMTEILEN
- KEINE FEUER- UND EXPLOSIONSGEFAHR, DA KEINE ELEKTR. KABEL VORHANDEN SIND

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
910 210V3	MAXIMA OS 3	1	
910 210V7	MAXIMA OS 7	1	
0000 9800	OS Stützteller 95x170	1	

STRATOS AIRFLUX



Staubfreier, luftbetriebener Getriebe-Rotationsschleifer, geeignet für einen grossen Schleifabtrag. Verwendbar mit ONETECH und HELAN Schleifscheiben.

Stützteller ONETECH STRATOS

STRATOS AIRFLUX IST EINSETZBAR, WO SEHR GROSSER SCHLEIFABTRAG NOTWENDIG IST. DURCH SEINE ROTATIONSKRAFT UND AUTOMATISCHE ABSAUGUNG (STAUBFREIES ARBEITSUMFELD), VERLÄNGERT LEBENSDAUER UND NUTZBARKEIT DER SCHLEIFSCHLEIBE. STRATOS ERSETZT TEUERE SYSTEME, DA ER EIN LUFTBETRIEBENER ROTATIONSSCHLEIFER IST, EIGNET SICH BESONDERS FÜR DAS SCHLEIFEN VON ALUMINIUM, DA KEINE ELEKTRISCHEN KABEL VORHANDEN SIND. KEINE FUNK-UND EXPLOSIONSGEFAHR.

Eigenschaften

- Staubfreier druckluftbetriebener Rotationsschleifer
- Hocheffektive Staubabsaugung Zahnradgetrieben, positive Rotation
- Hoher Drehmoment
- Langer Handgriff
- Kraftvoller Druckluftmotor, geringer Luftverbrauch,
- geringer Betriebsdruck
- Geringe Lärmemission
- Kein elektrischer Motor
- Fester Schwingkreis
- Abnehmbarer Griff

Vorteile

- Abluft wird zur Staubabsaugung genutzt-keine zusätzlichen Energiekosten
- Verlängerte Lebensdauer und Nutzbarkeit der Schleifscheiben
- Verlängerte Schleifzeit, schneller und überprüfbarer Materialabtrag
- Stoppt nicht bei normalem Betrieb
- Grössere Bedienerfreundlichkeit, besonders bei der Arbeit an vertikalen Flächen
- Kein starker Kompressor nötig
- Gesunderes Arbeitsumfeld
- Minimales Funkenbildungsrisiko
- Auch verwendbar für Polierarbeiten
- Rechts- oder Linkshänderbedienung

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
10601 0015	STRATOS + ONETECH	1	
0001 0015	ONETECH STRATOS (Ersatzstützteller)	1	

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

MAXIMA LX 5A

Druckluftbetriebener Exzenter.



Exzenter 3mm Ø 150



Exzenter 5mm Ø 150



Exzenter 7mm Ø 150

EIGENSCHAFTEN:

- DIREKTANSCHLUSS AN ZENTRALABSAUGUNGEN UND MOBILER ABSAUGUNG MÖGLICH
- LEICHTE HANDHABUNG
- KRAFTVOLLER, DRUCKLUFTBETRIEBENER MOTOR MIT GERINGEM LUFTVERBRAUCH
- IDEAL FÜR JEDE ART DER OBERFLÄCHENVORBEREITUNG
- DAS LAGER IST DOPPELT GEGEN STAUB GESCHÜTZT
- BETRIEBSDRUCK (4-5 BAR)

Verwendbar mit folgenden Schleiftellern mit M8-Anschluss:



DIAMOND 21H M8
0000 7218



DIAMOND 21H GENIUS M8
0000 87218R



OneTech GENIUS M8
0000 9718R

Auf allen gängigen Maschinen umrüstbar. Die Gewindeanschlüsse sind erhältlich in M8 und 5/16.

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
20413 0000	LX 5A 3 + ONETECH LX GENIUS	1	
20413 000D	LX 5A 3 + DIAMOND 21H GENIUS	1	
20415 0000	LX 5A 5 + ONETECH LX GENIUS	1	
20415 000D	LX 5A 5 + DIAMOND 21H GENIUS	1	
20417 0000	LX 5A 7 + ONETECH LX GENIUS	1	
20417 000D	LX 5A 7 + DIAMOND 21H GENIUS	1	
0000 9718R	Ersatzteller ONETECH GENIUS M8	1	
000 9716R	Ersatzteller ONETECH GENIUS 5/16	1	
0000 87218R	Ersatzteller DIAMOND 21H GENIUS M8	1	
0000 8721	Ersatzteller DIAMOND 21H GENIUS 5/16	1	
0000 9918	Ersatzteller ONETECH M8	1	
0000 9916	Ersatzteller ONETECH 5/16	1	
0000 7218	Ersatzteller DIAMOND 21 H M8	1	
0000 0721	Ersatzteller DIAMOND 5/16	1	

MAXIMA LX 5A OS

Orbital druckluftbetriebene Schleifmaschine.

MAXIMA LX 5A OS 3



Rutscher 3mm 95 x 170

MAXIMA LX 5A OS 7



Rutscher 7mm 95 x 170

Ein druckluftbetriebener Exzentrerschleifer mit geringem Luftverbrauch für den Betrieb an mobilen Systemen und an Zentralabsaugungen.

EIGENSCHAFTEN:

- DIREKTANSCHLUSS AN ZENTRALABSAUGUNGEN MÖGLICH
- LEICHTE HANDHABUNG
- KRAFTVOLLER, DRUCKLUFTBETRIEBENER MOTOR MIT GERINGEM LUFTVERBRAUCH
- IDEAL FÜR JEDE ART DER OBERFLÄCHENVORBEREITUNG
- DAS LAGER IST DOPPELT GEGEN STAUB GESCHÜTZT
- BETRIEBSDRUCK (4-5 BAR)

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
2010 210V3	LX 5A OS3	1	
2010 210V7	LX 5A OS7	1	
0000 9800	Ersatzstützteller OS 95x170	1	

MAXIMA Ø 125

Mit automatischer Absaugung



Verwendbar mit :

	MAXIMA 125 3 (1/8)	P. N. 9413 1258
	MAXIMA 125 5 (3/16)	P. N. 9415 1258
	MAXIMA 125 7 (9/32)	P. N. 9417 1258

LX 5A Ø 125

Pneumatische Schleifmaschine (ohne automatische Absaugung)

	LX 5A 3 Orbit (1/8)	P. N. 20423 0000
	LX 5A 5 Orbit (3/16)	P. N. 20425 0000
	LX 5A 7 Orbit (9/32)	P. N. 20427 0000

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

ASP Ø 75

DRUCKLUFTBETRIEBENER EXZENTERSCHLEIFER FÜR SPOTREPAIR



Ersatzschleifteller ASP

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht: 600 gr.
 Arbeitsdruck: 6 bar
 Drehzahl: rpm 15'000
 Hub: 2.5 mm
 Schleifteller 75

EIGENSCHAFTEN:

- VIBRATIONS-UND GERÄUSCHFREI
- LEICHTE HANDHABUNG
- KRAFTVOLLER, DRUCKLUFTBETRIEBENER MOTOR
- IDEAL FÜR JEDE ART DER OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
2010 0077	ASP	1	
2011 0077R	Ersatzschleifteller ASP	1	

AMP Ø 75 DRUCKLUFTBETRIEBENE ROTATION-POLIERMASCHINE



Ersatzschleifteller AMP

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht: 600 gr.
 Arbeitsdruck: 6 bar
 Drehzahl: rpm 2'500
 Schleifteller 75

EIGENSCHAFTEN:

- VIBRATIONS-UND GERÄUSCHFREI
- LEICHTE HANDHABUNG
- KRAFTVOLLER, DRUCKLUFTBETRIEBENER MOTOR
- IDEAL FÜR JEDE ART POLIERARBEITEN

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
2012 0077	AMP	1	
2013 0077R	Ersatzschleifteller AMP	1	

RPE

Elektrisch betriebene Hand-Poliermaschine mit Geschwindigkeitsregler.
 (Wird mit Standart-Schleifteller STR Ø 115 geliefert)



rpe 4.22



Ersatzschleifteller STR Ø 150



Ersatzschleifteller STR Ø 115

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht: 3 KG
Geschwindigkeit 6 Stufen
Leistung 1300 W
Drehzahl: 400-2200 rpm
Schleifteller Ø 115mm & 150mm

EIGENSCHAFTEN:

- Verwendbar mit Schleifteller Ø115 & Ø 150
- VIBRATIONS-UND GERÄUSCHFREI
- LEICHTE HANDHABUNG
- KRAFTVOLLER, ELEKTRISCH BETRIEBENER MOTOR
- IDEAL FÜR JEDE ART DER OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1061 422	RPE Hand-Poliermaschine	1	
3600 0115R	STR Ø 115 Polierteller	1	
3600 0150R	STR Ø 150 Polierteller	1	

ONETECH Ø150

OneTech ist ein patentiertes Schleifpapier, ohne Löcher. Zum Schleifen von Füller, Lack, Kunststoff und Holz.



EIGENSCHAFTEN:

- 100% SCHLEIFFLÄCHE – KEINE LÖCHER
- KEIN ZUSETZEN DER SCHLEIFSCHLEIBE
- BILDUNG VON STAUBKNOTEN WIRD VERHINDERT
- LÄNGERE STANDZEITEN – WENIGER SCHLEIFMITTEL – WENIGER VERBRAUCH
- BESSERES SCHLEIFBILD
- GARANTIERT BESSERE OBERFLÄCHEN
- HOHE EFFEKTIVITÄT



Produktvergleich

Schleifmittel mit 6-, 7-, 9, 15 oder 21-Loch	One Tech Schleifpapier
Staubproblem Umherfliegender Staub beeinträchtigt die Arbeitsbedingungen und die Qualität der Lackierfläche Zusetzen Aufgebauter Schleifstaub vermindert den Kontakt der Schleifscheibe zur Oberfläche und verschlechtert das Schleifergebnis	Staubproblem Durch die neuartige Konstruktion von OneTech wird der Schleifstaub schnell und effektiv abgesaugt Zusetzen Kein Zusetzen mehr. Der Schleifstaub wird sofort und vollständig abgesaugt. Besseres und kompakteres Schleifbild
Staubknoten Schleifstaub fördert die Bildung von Staubknoten, dadurch können Fehler entstehen die erst nach der Lackierung sichtbar werden. Effizienz Ein häufiger Wechsel der zugesetzten Schleifscheiben kostet Zeit und Geld	Staubknoten Keine Staubknoten. Da der Schleifstaub sofort abgesaugt wird können keine Staubknoten entstehen. Effizienz One Tech schleift länger! Mit voller Leistung, je nach zu bearbeitender Werkstoff bis zu 6 mal länger gegenüber konventionelle Schleifscheiben.

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com


ONETECH Ø150

OneTech ist ein patentiertes Schleifpapier, ohne Löcher.
 Zum Schleifen von Füller, Lack, Kunststoff und Holz.



P.N.	Körnung	Anzahl	Verwendbar mit folgenden Schleifteller Ø 150	
9510 0080	P 80	100 Stk.		ONETECH Genius M8 P.N. 0000 9718R
9510 0120	P 120	100 Stk		ONETECH Genius 5/16 P.N. 0000 9916R
9510 0180	P 180	100 Stk		ONETECH M8 P.N. 0000 9618
9510 0240	P 240	100 Stk		ONETECH 5/16 P.N. 0000 9616
9510 0320	P 320	100 Stk		ONETECH LX Genius 5/16 P.N. 0000 9916R
9510 0400	P 400	100 Stk		ONETECH LX 5/16 P.N. 0000 9816R
9510 0500	P 500	100 Stk		ONETECH LX Genius M8 P.N. 0000 9918R
9510 0600	P 600	100 Stk		ONETECH LX M8 P.N. 0000 9818R

SOFT-INTERFACE für ONETECH-Schleifteller	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 10 mm P.N. 0000 0084	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 15 mm P.N. 0000 0841	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 20 mm P.N. 0000 0840	

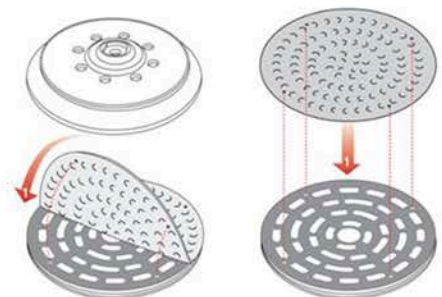

Positionierung des Onetech Papiers und
 SOFT-INTERFACE auf den Schleifteller


AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

ONETECH Ø150 mit zentralem 1-Loch für Getriebe-Rotationsschleifer STRATOS

P.N.	Körnung	Anzahl
9511 0080	P 80	100 Stk.
9511 0120	P 120	100 Stk.
9511 0180	P 180	100 Stk.
9511 0240	P 240	100 Stk.



Verwendbar mit STRATOS

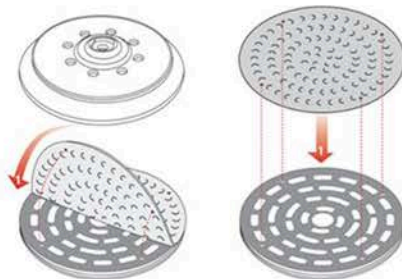

Onetech Stratos M8

P.N. 0001 0015


Positionierung des Onetech Papiers und SOFT-INTERFACE auf den Schleifteller

SOFT-INTERFACE für ONETECH-Schleifteller	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 10 mm P.N. 0000 0084	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 15 mm P.N. 0000 0841	
SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150, 20 mm P.N. 0000 0840	

HELAN 21 H Ø150

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid- Körnung und eine offene Beschichtung.

P.N.	Körnung	Anzahl
2788 0081	P 80	100
2788 0120	P 120	100
2788 0180	P 180	100
2788 0240	P 240	100
2788 0320	P 320	100
2788 0400	P 400	100
2788 0500	P 500	100
2788 0600	P 600	100
2788 0800	P 800	100



HELAN

Verwendbar mit :


	DIAMOND 21 H Genius M8 P.N. 0000 87218	
	DIAMOND 21 H M8 P.N. 0000 86218	
	DIAMOND 21 H LX Genius M8 P.N. 0000 88218	
	DIAMOND 21 H LX Genius 5/16 P.N. 0000 8821	
	DIAMOND 21 H LX M8 0000 89218	
	DIAMOND 21 H LX 5/16 0000 8921	

	DIAMOND 9 M8 P.N. 0000 0798	
	DIAMOND 9 5/16 P.N. 0000 0079	
	DIAMOND 16 M8 (MH) P.N. 0000 07158	
	DIAMOND 16 5/16 (MH) P.N. 0000 0715	
	DIAMOND 21 M8 (MH) 0000 7218	
	DIAMOND 21 5/16 (MH) 0000 0721	

SOFT-INTERFACE für HELAN DIAMOND-Schleifteller

SOFT-INTERFACE 21 H Ø 150 , 10 mm P.N. 0000 0740	
SOFT-INTERFACE 21 H Ø 150, 15 mm P.N. 0000 0742	
SOFT-INTERFACE 21 H Ø 150, 20 mm P.N. 0000 0741	

Helan Ø 125 9 - Loch



Benutzbar mit :



LX 5A Ø 125



MAXIMA Ø 125

P. N.	Korn
2783 0080	P 80
2783 0120	P 120
2783 0150	P 150
2783 0180	P 180
2783 0220	P 220
2783 0240	P 240
2783 0280	P 280
2783 0320	P 320
2783 0400	P 400
2783 0500	P 500
2783 0600	P 600
2783 0800	P 800

HELAN Ø 125 ohne Loch



LX 5A Ø 125



MAXIMA Ø 125



Benutzbar mit :

P. N.	Korn
2783 0081	P 80
2783 0121	P 120
2783 0151	P 150
2783 0181	P 180
2783 0221	P 220
2783 0241	P 240
2783 0281	P 280
2783 0321	P 320
2783 0401	P 400
2783 0501	P 500
2783 0601	P 600
2783 0801	P 800

	Interface 9 Vacuum Ø 125	S10	P. N. 0000 0879
		S15	P. N. 0000 0880
		H20	P. N. 0000 0881



HELAN 12-Loch 95x170

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Antifouling, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid- Körnung und eine offene Beschichtung.

P.N.	Körnung	Anzahl	Helan 12-Loch 95x170	Verwendbar mit folgenden Maschinen
2775 0081	P 80	50		 MAXIMA OS 3 + OS 7  P.N. 910 210V3 P.N. 910 210V7
2775 0120	P 120	100		 MAXIMA LX 5A 3 + 7  P.N. 2010 210V3 P.N. 2010 210V7
2775 0180	P 180	100		
2775 0240	P 240	100		
2775 0320	P 320	100		

HELAN 10-Loch 115x230

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid- Körnung und eine offene Beschichtung.

P.N.	Körnung	Anzahl	Helan 10-Loch 115X230	Verwendbar mit
2779 0081	P 80	50		Handschleifblock 115x230 NHB  P.N. 0000 9829
2779 0120	P 120	100		
2779 0180	P 180	100		
2779 0240	P 240	100		
2779 0320	P 320	100		
2779 0400	P 400	100		

HELAN 14-Loch 70x420

P.N.	Körnung	Anzahl	Helan 14-Loch 70X420	Verwendbar mit
2759 0080	P 80	50		Handschleifblock 70x420 NHB  P.N. 0000 9826
2759 0120	P 120	100		
2759 0180	P 180	100		
2759 0240	P 240	100		

HELAN 8-Loch 70x198

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid- Körnung und eine offene Beschichtung.

P.N.	Körnung	Anzahl	Helan 8-Loch 70X198	Verwendbar mit
2760 0081	P 80	50		Handschleifblock 70x198 NHB  P.N. 0000 9821
2760 0120	P 120	100		
2760 0180	P 180	100		
2760 0240	P 240	100		
2760 0320	P 320	100		
2760 0400	P 400	100		
2760 0600	P 600	100		


HELAN 8-Loch 70x127

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid- Körnung und eine offene Beschichtung.

P.N.	Körnung	Anzahl	Helan 8-Loch 70X127	Verwendbar mit
2777 0080	P 80	50		Handschleifblock 70x127 NHB  P.N. 0000 9827
2777 0120	P 120	100		
2777 0180	P 180	100		
2777 0240	P 240	100		
2777 0320	P 320	100		
2777 0400	P 400	100		

HELAN ungelocht 70x127

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid- Körnung und eine offene Beschichtung.

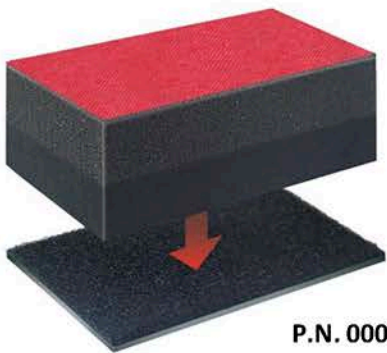P.N.	Körnung	Anzahl	Helan ungelocht 70X127	Verwendbar mit
2778 0081	P 80	50		Handschleifblock 70x127 NHB  P.N. 0000 9827
2778 0120	P 120	100		
2778 0180	P 180	100		
2778 0240	P 240	100		Handschleifblock STAR+SR VELCRO  P.N. 0000 0080
2778 0320	P 320	100		
2778 0400	P 400	100		

HELAN ungelocht Ø 77

Ideal zum Schleifen von zusetzenden Materialien, wo eine sofortige Abtragung grosser Mengen der Oberfläche gefordert ist, wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbeschichtungen, Holz, Kunststoffen, Fiberglas. Helan Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid-Körnung und eine offene Beschichtung.

P.N.	Körnung	Anzahl
2791 0081	P 80	100
2791 0121	P 120	100
2791 0181	P 180	100
2791 0241	P 240	100
2791 0321	P 320	100
2791 0401	P 400	100
2791 0501	P 500	100
2791 0601	P 600	100



Verwendbar mit :
ASP Ø 75
P.N 2010 0077



Verwendbar mit :
Handschleifblock T 77
P.N. 0000 0100

SOFT-INTERFACE für HELAN Ø 77	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 10 mm P.N. 0000 0710	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 15 mm P.N. 0000 0070	
SOFT-INTERFACE Ø 77, 20 mm P.N. 0000 0071	


DR-L 21H Ø 150



DR-L 21H Schleifmittel auf Filmunterlage garantiert durch die gleichmässige Streuung des Schleifkorns eine wesentlich bessere Oberflächenbearbeitung. Besonders beim Schleifen im Finish-Bereich, wie zum Beispiel bei Füller, Lack, Grundierung und Kunststoffe. Hierdurch wird ein sehr homogenes Schleifbild mit äusserst gleichmässigen Rautiefen und deutlich höhere Standzeit erzielt.

Neues : - Stearat-Konzept für ein minimales Zusetzverhalten und lange Standzeiten.
 - Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid-Körnung und eine halb offene Beschichtung.

P.N.	Körnung	Anzahl
2988 0320	P 320	100
2988 0400	P 400	100
2988 0500	P 500	100
2988 0600	P 600	100
2988 0800	P 800	100
2988 1000	P 1000	100
2988 1200	P 1200	100
2988 1500	P 1500	100




ECSA 21 H



ECSA 21 H. Ideal zum Schleifen, wo eine sofortige Abtragsleistung und Finish auf der Oberfläche gefordert ist. Wie zum Beispiel, Füller, Lack, Spachtelmassen, Gelbbeschichtungen, Holz, Kunststoff, Fiberglas. Schleifscheibe mit Anti-Clogging-Beschichtung. ECSA Schleifpapier hat eine Aluminiumoxid-Körnung und eine halb-offene Beschichtung.

Vorteile ECSA 21H : Gleichmässiges sehr homogenes Schleifbild. Hervorragende Finish Qualität. Stearat-Konzept für minimales Zusetzen und Erhitzen der Oberfläche. Längere Standzeiten und universel einsetzbar.

P.N.	Körnung	Anzahl
1988 0080	P 80	100
1988 0120	P 120	100
1988 0150	P 150	100
1988 0180	P 180	100
1988 0240	P 240	100
1988 0320	P 320	100
1988 0400	P 400	100
1988 0500	P 500	100
1988 0600	P 600	100
1988 0800	P 800	100



AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Netzschleifmittel (ungelocht)

Für ein perfektes Oberflächenfinish bei Hochglanzlacken, Mineralwerkstoffen und Gelcoats.

- Gleichmässiges Schleifbild
- Trocken und nass einsetzbar
- Lange Standzeit dank dem Netzsystem, welches eins Zusetzen des Schleifmittels verhindert

a.MEX			
P.N. 1386 2000	P.N. 1386 3000	P.N. 1386 4000	
Ø 150 P 2000 26 Stk.	Ø 150 P 3000 26 Stk.	Ø 150 P 4000 26 Stk.	
			
	P.N. 1391 3000	P.N. 1391 4000	Verwendbar mit
	Ø 77 P 3000 24 Stk.	Ø 77 P 4000 24 Stk.	ASP Ø 75 P.N. 2010 0077 
			Handschleifblock T 77 P.N. 0000 0100 

Schleifblüten Ø 35 Klett

Punktuellles Abschleifen von Fehlstellen im Decklack, wie z.B. Staubeinschlüssen.
 (PN 3000 5000 solange Vorrat)

DARK		Verwendbar mit:
P.N. 3000 2000	P.N. 3000 5000	P.N. 0000 0082
Ø 35 P 2000 100 Stk.	Ø 35 P 5000 100 Stk.	Ø 35
		

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

DARK

Nassschleifpapier

Blätter 230x280

Einsetzbar auf allen Materialien



P.N.	Korn	Anzahl	Benutzbar
2530 0400	400	100	Nass und trocken
2530 0500	500	100	Nass und trocken
2530 0600	600	100	Nass und trocken
2530 0800	800	100	Nass und trocken
2530 1000	1000	100	Nass und trocken
2530 1200	1200	100	Nass und trocken



P.N	Korn	Anzahl	Benutzbar
2530 1500	1500	100	Nass und trocken
2530 2000	2000	100	Nass und trocken

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

GENIUS Ø 150

Schleifschwämme in 6 unterschiedlichen Körnungen für den Endschliff.

Die erste patentierte maschinelle Trockenschwammstoffscheibe für den Endschliff. Ersetzt das manuelle Schleifen und Mattieren von Klarlack und Lackoberflächen (z.B. Beilackieren oder Füllerendschliff), somit bis zu 25 % Zeitersparnis gegenüber konventionellem Nassschleifen, wie z.B. Scotch-Brite (Mattierungspaste) oder P1200 - P2000. In Verbindung mit 2 S oder 1 S für das manuelle Nachschleifen (z.B. Siken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen) Erreichen Sie nicht nur Zeitersparnis, sondern das perfekte Finish. Besonders bei schlecht deckenden Farbtönen.



GENIUS SPONGE DISC 1 (BLAU) ZUM MATTIEREN VON KRATZFESTEN KERAMIKKLARLACKEN UND NACHFOLGENDEM FINISHSCHLIFF MIT GENIUS 2+ 3 GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD. MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG

GENIUS SPONGE DISC 2 (SCHWARZ) FÜR DEN FÜLLERENDSCHLIFF. BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN (Z.B. SILBER) UND DEM ÜBERGANGSBEREICH VOR DEM BASISLACKAUFTRAG. ELIMINIERT SCHLEIF-PROZESSE DER KÖRNUNGEN P 400 BIS P 600. MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG.



GENIUS SPONGE DISC 3 (ROT) FÜR DAS SCHNELLE UND SICHERE MATTIEREN VON KLARLACK BEI ANGRENZENDEN TEILEN. BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN (Z.B. SILBER) ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM KLARLACKAUFTRAG: GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD. MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG

GENIUS SPONGE DISC 4 (GRÜN) FÜR DAS SCHNELLE UND SICHERE MATTIEREN VON KLARLACK, BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN. (Z.B. SILBER) ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM KLARLACKAUFTRAG: GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD. MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG



GENIUS SPONGE DISC 5 (ORANGE)
 ZUM MATTIEREN VON DUNKEL LACKIERTEN OBERFLÄCHEN, DIE ZUR VERNEBELUNG MIT VERDÜNNER BEHANDELT WERDEN MÜSSEN

GENIUS SPONGE DISC 6 (GELB)
 ZUM MATTIEREN VON HELL LACKIERTEN OBERFLÄCHEN, DIE ZUR VERNEBELUNG MIT VERDÜNNER BEHANDELT WERDEN MÜSSEN.






AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

ANWENDUNGEN GENIUS - STÜTZTELLER

Ø 150 / Typ 1 - 6



P. N.	Korn	Anzahl	Benutzbar mit Ø 150	
0415 0001	GENIUS 1 P320-400	36		ONETECH GENIUS M8 P. N. 0000 9718R 
0415 0002	GENIUS 2 P600-800	36		ONETECH GENIUS 5/16 P. N. 0000 9716R 
0415 0003	GENIUS 3 P1000-1200	36		DIAMOND 21H GENIUS M8 P. N. 0000 87218R 
0415 0004	GENIUS 4 P1500-2000	36		DIAMOND 21H GENIUS 5/16 P. N. 0000 8721 
0415 0005	GENIUS 5 P2000-2500	36		ONETECH LX GENIUS M8 P. N. 0000 9918R 
0415 0006	GENIUS 6 P2500-3000	36		ONETECH LX GENIUS 5/16 P. N. 0000 9916R 
0412 0002	GENIUS 2F P800-1200	36		DIAMOND 21H LX GENIUS M8 P. N. 0000 88218 
0412 0003	GENIUS 3F P1200-1500	36		DIAMOND 21H LX GENIUS 5/16 P. N. 0000 8821 

ASD Ø 150 & 77

Schleifschwämme in 3 unterschiedlichen Körnungen für den Finishschliff Spot-Repair

Die erste patentierte maschinelle Trockenschwammstoffscheibe für den Endschliff. Ersetzt das manuelle Schleifen und Mattieren von Klarlack und Lackoberflächen (z.B. Beilackieren oder Füllerendschliff), somit bis zu 25 % Zeitersparnis gegenüber konventionellem Nassschleifen, wie z.B. Scotch-Brite (Mattierungspaste) oder P1200 - P2000. In Verbindung mit 2 S oder 1 S für das manuelle Nachschleifen (z.B. Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen) Erreichen Sie nicht nur Zeitersparnis, sondern das perfekte Finish. Besonders bei schlecht deckenden Farbtönen.



ASD SPONGE DISC 2 (SCHWARZ) FÜR DEN SCHNELLEN UND SICHEREN ANSCHLIFF, SPOTREPAIR UND DEM ÜBERGANGSBEREICH VOR DEM FÜLLERAUFTRAG. GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD – MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG



ASD SPONGE DISC 3 (ROT) FÜR DEN SCHNELLEN UND SICHEREN FÜLLERENDSCHLIFF (NACH P 320 - P 400), ODER KRATZFESTE KLARLACKE MATTIEREN. BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN. ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM BASIS-LACKAUFTRAG: GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD – MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG



ASD SPONGE DISC 4 (GRÜN) FÜR DAS SCHNELLE UND SICHERE MATTIEREN UND AUSPRITZEN VON KLARLACK, BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN (Z.B. SILBER) -ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM KLARLACKAUFTRAG: GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD – MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG

Ø 150 & Ø 77

SOFT-INTERFACE für ASD Ø 75

SOFT-INTERFACE Ø 75, 10 mm
P.N. 0000 0710



SOFT-INTERFACE Ø 75, 15 mm
P.N. 0000 0070



SOFT-INTERFACE Ø 75, 20 mm
P.N. 0000 0071



P.N.	Korn	Anzahl	ASD 77 verwendbar mit
0413 0002 Ø 75 0413 1002 Ø 150	Typ 2: P320-400	28	ASP Ø 75 P.N. 2010 0077
0413 0003 Ø 75 0413 1003 Ø 150	Typ 3: P600-800	28	Handschleifblock T 75 P.N. 0000 0100
0413 0004 Ø 75 0413 1004 Ø 150	Typ 4: P1200-1500	28	



ASD 2F & 3F Ø 150

Schleifschwämme in 2 unterschiedlichen Körnungen für den Finish-schliff & Spot-Repair.

Die erste patentierte maschinelle Trockenschaumstoffscheibe für den Endschliff. Ersetzt das manuelle Schleifen und Mattieren von Klarlack und Lackoberflächen (z.B. Beilackieren oder Füllerendschliff), somit bis zu 25 % Zeitersparnis gegenüber konventionellem Nassschleifen, wie z.B. Scotch-Brite (Mattierungspaste) oder P1200 - P2000. In Verbindung mit 2 S oder 1 S für das manuelle Nachschleifen (z.B. Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen) Erreichen Sie nicht nur Zeitersparnis, sondern das perfekte Finish. Besonders bei schlecht deckenden Farbtönen.

ASD SPONGE 2F (DISC 2)



(SCHWARZ) FÜR DEN SCHNELLEN UND SICHEREN FÜLLER-ENDSCHLIFF, SPOTREPAIR UND DEM ÜBERGANGSBEREICH VOR DEM LACKAUFRAG. GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD. MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG.

ASD SPONGE 3F (DISC 3)



(ROT) FÜR DEN SCHNELLEN UND SICHEREN FÜLLERENDSCHLIFF (NACH P 320 - P 400), ODER KRATZFESTE KLARLACKE MATTIEREN. BESONDERS BEI SCHLECHT DECKENDEN FARBTÖNEN. ELIMINIERT DAS MANUELLE HANDSCHLEIFEN VOR DEM BASIS-LACKAUFRAG: GLEICHMÄSSIGES SCHLEIFBILD. MASCHINELL- & TROCKENANWENDUNG

P.N.	Korn	Anzahl
ASD 2F 0413 2002	Typ 2: 800 – 1200	28
ASD 3F 0413 2003	Typ 3: 1200 - 1500	28

Flexible & Innovative Schleifschwämme 1 S 115x140

Schleifschwämme zum manuelles Nachschleifen, für Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen (ohne Schleifriefen zu verursachen). Die Schleiffläche ist direkt auf die Oberseite des Schaumrückens aufgebracht und vermindert damit die Gefahr von Schleifspuren, die bei Verwendung von normalem Schleifpapier produziert werden. 1 S kann auch mit Wasser benutzt werden. Geeignet zur Bearbeitung an schwer erreichbaren Stellen, da 1 S eine grosse Flexibilität garantiert. Auch für den Nassschliff geeignet. In Verbindung mit Genius erreichen Sie nicht nur Zeitersparnis, sondern auch das perfekte Finish – besonders bei schlecht deckenden Farbtönen.


1S


EIGENSCHAFTEN:

- HANDGERECHTE GRÖSSE ½ PAD
- STAUBABWEISENDE BESCHICHTUNG
- GERINGES ZUSETZEN, HOHE STANDZEIT
- FLEXIBEL IN DER HANDHABUNG
- SAUBERES QUALITÄTS-FINISH
- ANWENDBAR: TROCKEN UND NASS

Artikelnr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
3000 0200	1-S MD	120-180	1 Pack	50 Stk.
3000 0300	1-S F = FINE	320-360	1 Pack	50 Stk.
3000 0400	1-S SF = SUPER FINE	400-600	1 Pack	50 Stk.
3000 0500	1-S EF = EXTRA FINE	800-1000	1 Pack	50 Stk.
3000 0600	1-S MF = MICRO FINE	1200-1500	1 Pack	50 Stk.
3000 0700	1-S UF = ULTRA FINE	1500-2000	1 Pack	50 Stk.

Flexible & Innovative Schleifschwämme 2 S 115x140

Schleifschwämme zum manuelles Nachschleifen, für Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen (ohne Schleifriefen zu verursachen). Die Schleiffläche ist direkt auf die Oberseite des Schaumrückens aufgebracht und vermindert damit die Gefahr von Schleifspuren, die bei Verwendung von normalem Schleifpapier produziert werden. 2 S kann auch mit Wasser benutzt werden. Geeignet zur Bearbeitung an schwer erreichbaren Stellen, da 2 S eine grosse Flexibilität garantiert. Auch für den Nassschliff geeignet. In Verbindung mit Genius erreichen Sie nicht nur Zeitersparnis, sondern auch das perfekte Finish – besonders bei schlecht deckenden Farbtönen.

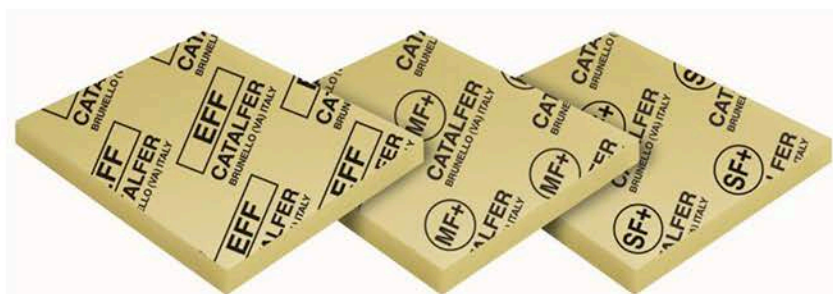
2S

EIGENSCHAFTEN:

- SCHLEIFMITTEL: ALUMINIUMOXID
- DOPPELTES HARZ
- DIREKT AUF DEN SCHAUMSTOFF AUFGETRAGENES SCHLEIFMATERIAL
- WEICHER, STABILER SCHAUMSTOFF
- STAUBABWEISENDE BESCHICHTUNG
- GERINGES ZUSETZEN, HOHE STANDZEIT
- FLEXIBEL IN DER HANDHABUNG
- SAUBERES QUALITÄTS-FINISH
- BEIDSEITIG BESCHICHTETE SCHLEIFSCHWÄMME
- ANWENDBAR: TROCKEN UND NASS

ArtikelNr.	Bezeichnung	Körnung	Einheit	Verpackung
3101 0400	2-S SF+ SUPER FINE	400-600	1 Pack	48 Stk.
3102 0500	2-S EFF EXTRA FINE	800-1000	1 Pack	48 Stk.
3101 0600	2-S MF+ MICRO FINE	1200-1500	1 Pack	48 Stk.

HELAN SPONGE PAPER

Trockenschleifpapier auf der Rolle mit Schaumrücken

Manuelles Nachschleifen, für Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Der flexible und weiche Schaumstoffrücken verringert die Gefahr des Durchschleifens.



Helan Sponge Paper
115x25m, ohne Dispenser



Helan Sponge Paper
115x25m, mit Dispenser

Helan Sponge Paper 115x25m, ohne Dispenser			Helan Sponge Paper 115x25m, mit Dispenser		
P.N	KORN	ANZAHL	P.N	KORN	ANZAHL
27 555 240	P 240	1	27 556 240	P 240	1
27 555 320	P 320	1	27 556 320	P 300	1
27 555 400	P 400	1	27 556 400	P 400	1
27 555 500	P 500	1	27 556 500	P 500	1
27 555 600	P 600	1	27 556 600	P 600	1
27 555 800	P 800	1	27 556 800	P 800	1

HELAN MHS SPONGE PAPER

HELAN Sponge Paper MHS ist ein Schleifschwamm mit Multilochung.

Schleifschwämme für manuelles Nachschleifen, für Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Der flexible und weiche Schaumstoffrücken verringert die Gefahr des Durchschleifens, das durch Kraftübertragung der Finger entsteht. Die Multi-Lochung verhindert die Verstopfung des Schleifmittels und ergibt eine längere Standzeit des Schleifmittels. Lieferbar in den Abmessungen 125x 115 mm und in 9 verschiedenen Körnungen. Unterlagen-papier trocken verwendbar.

Helan MHS Sponge Paper 115x125mm, Vorgeschnitten in Box		
P.N	KORN	ANZAHL
2765 0240	P 240	50
2765 0320	P 320	50
2765 0400	P 400	50
2765 0500	P 500	50
2765 0600	P 600	50
2765 0800	P 800	50
2765 1000	P 1000	50
2765 1200	P 1200	50
2765 1500	P 1500	50



DR-L MHS SPONGE FILM

Schleifschwämme für manuelles Nachschleifen, für Sicken, Falzen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Der flexible und weiche Schaumstoffrücken verringert die Gefahr des Durchschleifens, das durch Kraftübertragung der Finger entsteht. Die Multi-Lochung verhindert die Verstopfung des Schleifmittels und ergibt eine längere Standzeit des Schleifmittels. Lieferbar in den Abmessungen 125x 115 mm und in 9 verschiedenen Körnungen. Unterlagen-papier trocken und nass verwendbar.

DR-L MHS Sponge Film 115x125mm, Vorgeschnitten in Box		
P.N	KORN	ANZAHL
2965 0320	P 320	50
2965 0400	P 400	50
2965 0500	P 500	50
2965 0600	P 600	50
2965 0800	P 800	50
2965 1000	P 1000	50
2965 1200	P 1200	50
2965 1500	P 1500	50



AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

WIMAT-Vlies

VERY FINE	ULTRA FINE
Diam. 150	
	
115x280	
	
115x10m	
	
Mattieren von Neuteilen , Werksgrundierungen , Sicken, Kanten, Rundungen mono-bikomponente Lacke	Mattieren von Lackoberflächen , Klarlacke, Sicken , Kanten, Rundungen, Polieren von Stahl, mono -bikomponente Lacke

EIGENSCHAFTEN:



- HERVORRAGENDE REINIGUNGSWIRKUNG
- ERZEUGT EINE GLEICHMÄSSIGE OBERFLÄCHE
- KEIN ZUSETZEN
- ELASTISCH,PASST SICH JEDER FORM AN
- NASS UND TROCKEN EINSETZBAR
- KEINE RÜCKSTÄNDE
- BREITE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

P.N.	Bezeichnung	Körnung	Anzahl	Verpackung
3381 0100	WIMAT Disc VF (Ø 150)	280-400	10	1
3381 0200	WIMAT Disc UF (Ø 150)	500-800	10	1
3340 0100	WIMAT Streifen VF (115x280mm)	280-400	10	1
3340 0200	WIMAT Streifen UF (115x280mm)	500-800	10	1
3350 0100	WIMAT Rolle VF (115x10m)	280-400	1	5
3350 0200	WIMAT Rolle UF (115x10m)	500-800	1	5


AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Handschleifblock-Set (mit Klettverschlusstechnik)

Hand-Schleifblock kletttaftend zum Verarbeiten von Schleifscheiben Ø 150mm, 6-teilig, mit unterschiedlichen, auswechselbaren Konturplatten.




Schleifblock-Set für 150mm
 Rundscheiben mit
 verschiedenen Profilstärken.

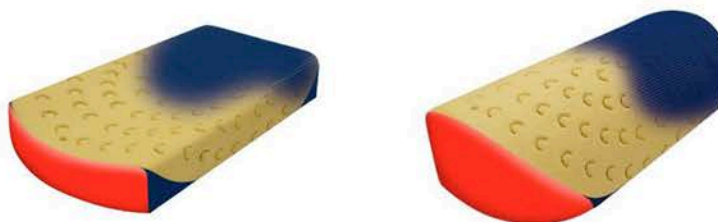

- die Schleifblöcke bestehen aus Polyurethanschaumstoff
- eine sehr angenehme Griffform

Kompatibel mit folgenden Schleifscheiben

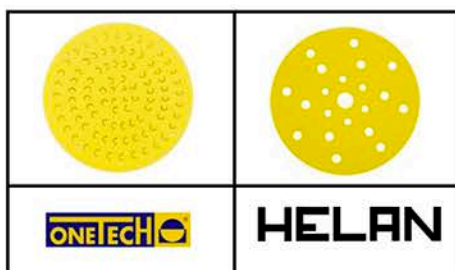

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 9805	Handschleifblock-Set		1

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Handschleifblöcke (mit Klettverschluss)

Handschleifblöcke mit Absaugungsanschluss



115x230mm



70x127mm



70x198mm



Handschleiffeile



Feile 70x420mm



Handschleifblöcke und Feile sind kompatibel mit: HELAN-Schleifpapier

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 9829	Handschleifblock 115x230 NHB		1
0000 9827	Handschleifblock 70x127 NHB		1
0000 9821	Handschleifblock 70x198 NHB		1
0000 9826	Handschleiffeile 70x420 NHB		1


AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Handschleifblöcke (mit Klettverschluss)

Verwendbar mit Ø 150



**Flexibler Handschleifblock
FE**

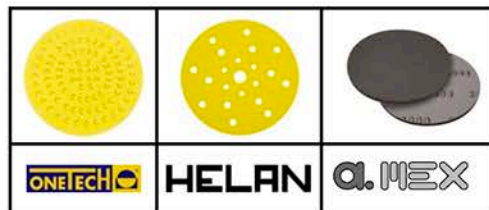

Handschleifblock HC



**Handblock ONETECH
Ø 150**

Verwendbar mit Ø 77



**Handschleifblock T 77
Ø 77**



Handschleifblöcke und Feile sind kompatibel mit: HELAN-Schleifpapier


Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
3600 0400	Handschleifblock FE		1
0000 0100	Handschleifblock T 77		1
0000 9804	Handschleifblock ONETECH Ø 150		1
3600 0401	Handschleifblock HC		1

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Handschleifblock STAR + SR

(70x127mm)

3-teiliger Handschleifblock (mittelhart/weich/zusätzlich mit hartem Untersatz) mit beidseitiger Klettverschluss technik.

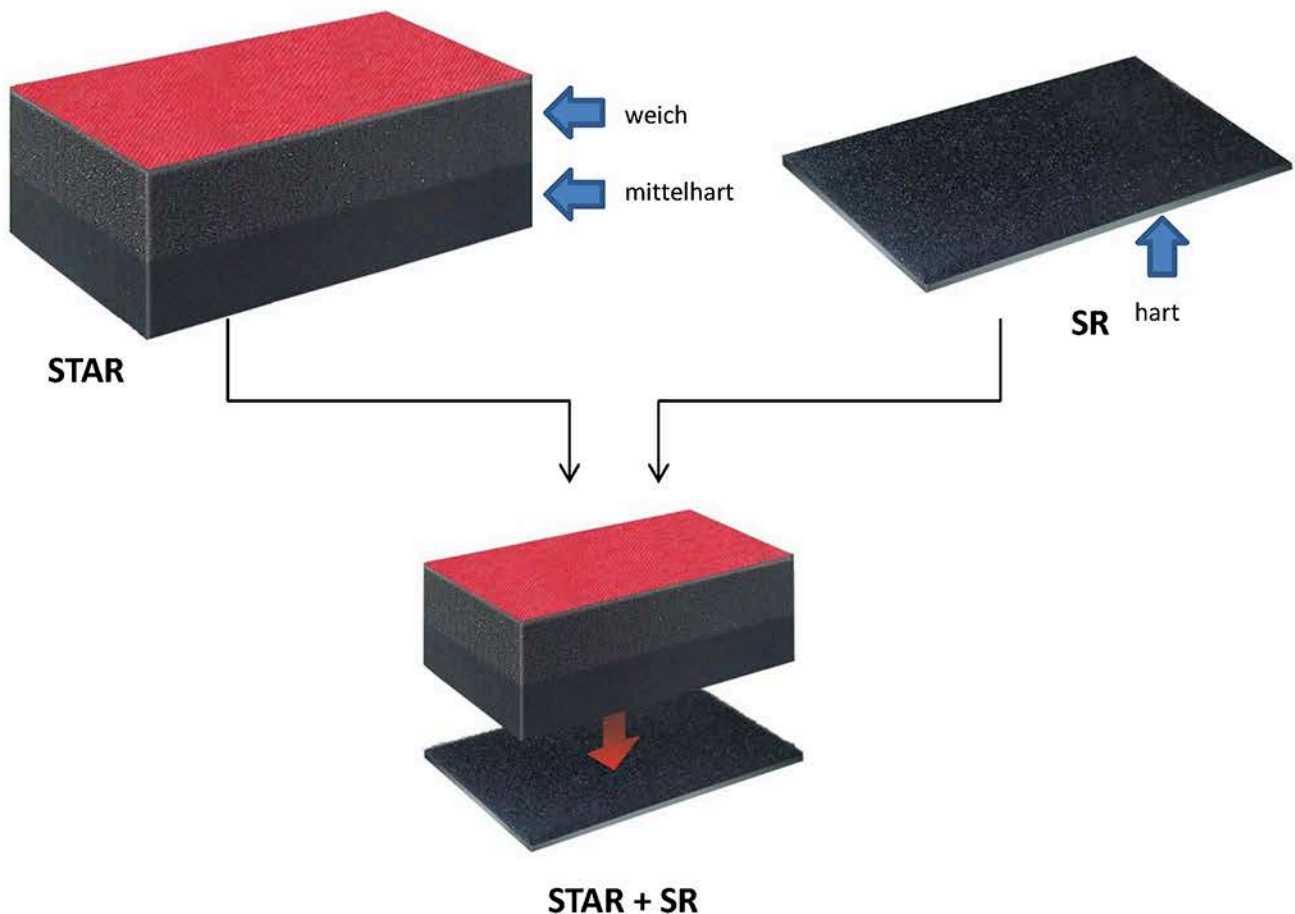

HELAN-Schleifpapier



70x127

DARK Waterproof-paper P 2000-5000





70x127

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0080	STAR + SR		1
0000 0081	SR		1

Zubehör




ONETECH-Stützteller

Auf alle gängigen Maschinen umrüstbar

	ONETECH Genius M8 P.N. 0000 9718R	
	ONETECH Genius 5/16 P.N. 0000 9916R	
	ONETECH M8 P.N. 0000 9618	
	ONETECH 5/16 P.N. 0000 9616	



DIAMOND 21 H-Stützteller

Auf alle gängigen Maschinen umrüstbar

	DIAMOND 21 H Genius M8 P.N. 0000 87218R	
	DIAMOND 21 H Genius 5/16 P.N. 0000 8721	
	DIAMOND 21 H M8 P.N. 0000 86218	




AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

STÜTZTELLER Ø 150

	Onetech Stratos M8	P. N. 0001 0015
	ONETECH Genius M8	P. N. 0000 9718R
	ONETECH M8	P. N. 0000 9618R
 	DIAMOND 21H Genius M8	P. N. 0000 87218
 	DIAMOND 21h M8	P. N. 0000 86218
	ONETECH LX Genius M8	P. N. 0000 9918R
	ONETECH LX M8	P. N. 0000 9818R
	ONETECH LX Genius 5/16	P. N. 0000 9916R
	ONETECH LX 5/16	P. N. 0000 9816R

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Stützteller Ø 150

		DIAMOND 21H LX Genius M8	P. N. 0001 88218
		DIAMOND 21H LX Genius 5/16	P. N. 0000 8821
		DIAMOND 21H LX M8	P. N. 0000 89218
		DIAMOND 21H LX 5/16	P. N. 0000 8921

	DIAMOND 9		P. N. 0000 0798 (M8)
			P. N. 0000 0079 (5/16)
	DIAMOND 16 MULTYHOLE		P. N. 0000 7158 (M8)
			P. N. 0000 0715 (5/16)
	DIAMOND 21 MULTYHOLE		P. N. 0000 7218 (M8)
			P. N. 0000 0721 (5/16)

Stützteller DIAMOND 9 Ø 125



DIAMOND 9 M8	P. N. 0000 1258
DIAMOND 9 5/16	P. N. 0000 0125

STR und STN- Polierteller



Polierteller STR 150 M14 aus flexiblem Gummi



Polierteller STN 150 M14 aus Nylon (solange Vorrat)
 Benutzbar mit Interface 150

Polierteller STR 115 M14 aus flexiblem Gummi

P.N	ARTIKEL	ANZAHL
3600 0115R	STR 115	1
3600 0150R	STR 150	1
3600 0315	STR 115	1

T30



Ø 35

Punktueller Abschleifen von Fehlstellen im Decklack, wie z.B. Staubeinschlüssen.


P.N	ARTIKEL	ANZAHL
0000 0082	T30	1

INTERFACE


SOFT-INTERFACE ONETECH Ø 150



SOFT-INTERFACE 21 H Ø 150

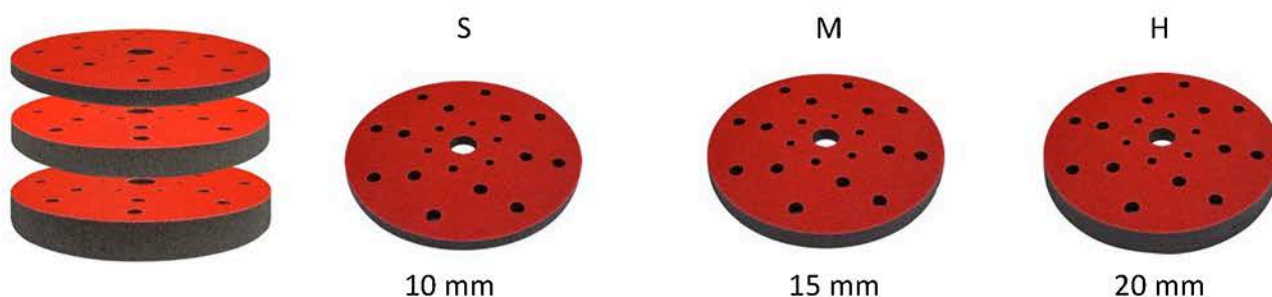

SOFT-INTERFACE Ø 77

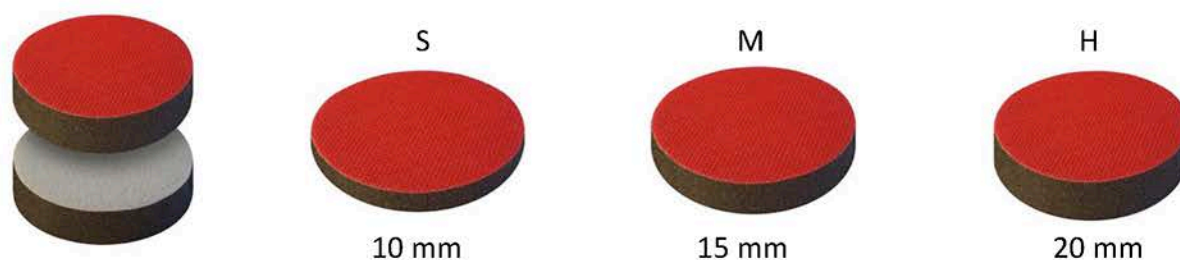

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
0000 0084	INT ONETECH S-10mm	1	5
0000 0841	INT ONETECH M-15mm	1	5
0000 0840	INT ONETECH H-20mm	1	5
0000 0740	INT21 S-10mm	1	5
0000 0742	INT21 M-15mm	1	5
0000 0741	INT21 H-20mm	1	5
0000 0710	INT77 S-10mm	1	1
0000 0070	INT77 M-15mm	1	5
0000 0071	INT77 H-20mm	1	5

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

TPLN-Polierschwämme

TPLN	Artikel	Eigenschaften	Verwendbar	
	TPLN weiss , hard Ø 155x25mm P.N. 1060 50155	Polierschwamm aus hartem Schaum mit Kletttrücken zum Verarbeiten von Polierpasten. Speziell entwickelt für XPA-Polierpasten.	 STR115 P.N. 3600 0115R	 XPA 50 P.N. CPAX0501
	TPLN weiss, hard Ø 85x25mm P.N. 1060 5085		 AMP Poliermaschine Ø 75 P.N. 2012 0077	 SKC 32x32 P.N. 3900 0160
	TPLN orange, medium Ø 160x30mm P.N. 1060 11604	Polierschwamm aus mittel hartem Schaum mit Kletttrücken zum Verarbeiten von Polierpasten. Speziell entwickelt für XPA-Polierpasten.	 STR115 P.N. 3600 0115R	 XPA 250 P.N. CPAX2501
	TPLN orange, medium Ø 77x20mm P.N. 1060 1077		 AMP Poliermaschine Ø 75 P.N. 2012 0077	 SKC 32x32 P.N. 3900 0160
	TPLN blau,soft Ø 160x30mm P.N. 1060 31604	Polierschwamm aus weichem Schaum mit Kletttrücken zum Verarbeiten von Polish. Speziell entwickelt für XPA-Polish.	 STR115 P.N. 3600 0115R	 XPA 400 P.N. CPAX4001
	TPLN blau, soft Ø 77x20mm P.N. 1060 3077		 AMP Poliermaschine Ø 75 P.N. 2012 0077	 SKC 32x32 P.N. 3900 0160
	TPLN schwarz, soft Ø 160x30mm P.N. 1060 41604	Polierschwamm aus weichem Schaum mit Kletttrücken zum Verarbeiten von Polish. Speziell entwickelt für XPA-Polish.	 STR115 P.N. 3600 0115R	 XPA 400 P.N. CPAX4001
	TPLN schwarz, soft Ø 77x20mm P.N. 1060 4077		 AMP Poliermaschine Ø 75 P.N. 2012 0077	 SKC 32x32 P.N. 3900 0160

WL Langhaar

Langhaariges Polierfell mit Schaumstoffunterlage, dichtes Schlingengewebe

Einsatzgebiet:

Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten, besonders geeignet für kratzfeste Lacke, für ausgehärtete und verwitterte Lacke

- Automobilindustrie
- Gebrauchtwagen-Aufbereiter
- Kunststoffhersteller/-Lackierer
- Industrielackierungen
- Neubau Boots- und Jachtbau
- Boots- und Yachtaufbereiter
- Neubau Segel- und Sportflugzeuge
- Segel- und Sportflugzeugaufbereiter
- Holz- und Möbelindustrie

Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1060 3125	WL Ø 125 long Hair	1	1
1060 3160	WL Ø 160 long Hair	1	1

WL Kurzhaar

Kurzhaariges Polierfell mit Schaumstoffunterlage, dichtes Schlingengewebe

Einsatzgebiet:

Zur effizienten Verarbeitung von Polierpasten, besonders geeignet für kratzfeste Lacke, für ausgehärtete und verwitterte Lacke

- Automobilindustrie
- Gebrauchtwagen-Aufbereiter
- Kunststoffhersteller/-Lackierer
- Industrielackierungen
- Neubau Boots- und Jachtbau
- Boots- und Yachtaufbereiter
- Neubau Segel- und Sportflugzeuge
- Segel- und Sportflugzeugaufbereiter
- Holz- und Möbelindustrie



Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Verpackung
1060 377	WL Ø 77 low Hair	1	5
1060 378	WL Ø 160 low Hair	1	5

SKC-Microfasertücher

Spezielle Microfasergewebe Konstruktion

SKC	
P.N. 3900 0150	P.N. 3900 0160
40x40	32x32
	
Sehr weiche Spezial-Reinigungstücher aus Microfaser, ermöglichen eine gründliche und schöne Reinigung von Flüssigversiegelung und Polish.	
Verwendbar	Verwendbar
RefleX colorCLEAN	XPA
	

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Mischbecher

Hochwertiger Einmal-Mischbecher zum exakten Mischen von Lacken und Farben –
 Mischverhältnis von 1:1 bis 5:1

P.N	ARTIKEL	ANZAHL	
3700 0510	Becher für 0,385l	200	
3700 0511	Deckel für 0.385 l	200	
3700 0512	Behälter 0,750l	200	
3700 0513	Deckel für 0,750l	200	
3700 0514	Behälter 1.4 l	200	
3700 0515	Deckel für 1.4 l	200	
3700 0516	Behälter 2.3 l	100	
3700 0517	Deckel für 2.3 l	100	

Mixer aus rostfreiem Stahl

Zum Öffnen und Mischen von 3,5 l – 4,5 l Dosen
 - Extra langer Mix-Stab



P.N	ARTIKEL	ANZAHL
1060 32002	Mixer (Metall)	1

Lackierfolie HDPE Transparente Rolle

Statisch, lackhaftende Abdeckfolie zum schnellen, grossflächigen Abdecken von Fahrzeugen
 bzw. Fahrzeugteilen vor der Lackierung.


P.N	ARTIKEL	
316 893	Lackierfolie HDPE (4m x 300m) 9 µ	
317 560	Lackierfolie HDPE (6m x 100m) 9 µ	

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
 DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Ersatzbecher aus Nylon 0.6 L

P.N. 3700 0161	Verwendbar
	 HB2

Pistolen-Reinigungs-Kit 17- teilig, Inhalt 6 verschiedene Nadeln, 11 verschiedene Bürsten

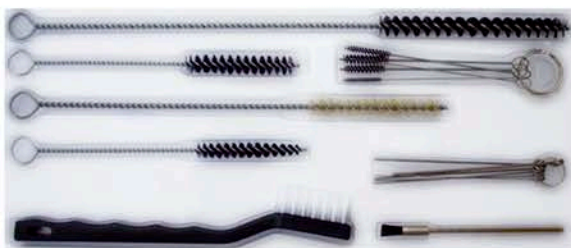P.N. 3700 0162


ARM zur exakten Druckeinstellung an der Farbspritzpistole

P.N. 0000 0590


MULTI-KEY

P.N. 3700 0171


Pistolen und Filterhalter

P.N. 3700 0502


AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com


MDN MAGNETIC DE-NIBBING DEVICE

Farbhobel zum Entfernen von Lacknasen, Staubeinschlüsse und Läufer nach dem Lackieren



Polierteller-Reiniger

Um überschüssige Polierpastenreste zu entfernen

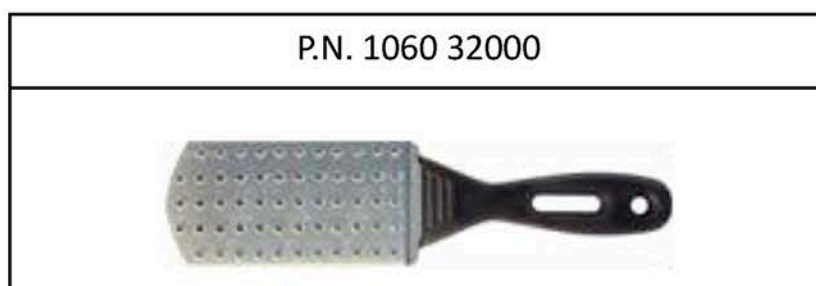

Airclean

Druckluft-Manometer mit Wasserabscheider für CNC & CNC2



Spritz-Pistolen

PLC



P.N. 3700 0155

PLC-Mini

Universelle Mini-Lackierpistole für Handwerk und Industrie der neuesten Generation. Neues Düsenkonzept für moderne VOC-arme Lackiersysteme. Spot-Repair.

EIGENSCHAFTEN:

- DÜSE Ø 1.0 & 1.2
- MODIFIZIERTER KOPF MIT HOHER TRANSFER
- HOHE EFFEKTIVITÄT
- GERINGES GEWICHT
- GERINGER LUFTVERBRAUCH
- GERINGER SPRITZNEBEL

HB2



P.N. 3700 0150

HB2 HIGH-BUILD

Füller- und Grundierpistole der neuen Generation. Sehr glatter Verlauf, mit weniger Nacharbeit. Entwickelt zur Erzeugung von hohen Sichtstärken.

EIGENSCHAFTEN:

- DÜSE Ø 1.8
- MODIFIZIERTER KOPF MIT HOHER TRANSFER
- HOHE EFFEKTIVITÄT
- GERINGES GEWICHT
- GERINGER LUFTVERBRAUCH
- GERINGER SPRITZNEBEL

Luft- und Unterbodenschutzpistolen




P.N. 3700 0400

LX105 komplett: Auswechselbare Luft- und Unterbodenschutzpistole mit Grob- und Feinregulierung. Verwendbar auch als Luftpistole.



P.N. 3700 0401

LXE105 - Ersatzdüse: Auswechselbarer Aufsatz für Unterbodenschutz, mit Grob- und Feinregulierung.



P.N. 3700 0040

BG-Luftpistole

AT: RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 B50, 1220 Wien, Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10, Email: info@retech.at
DE: RETECH INDUSTRIES GmbH, Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin, Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399, E-Mail: info-de@retech.com

Ersatzschlauch für CNC Station



Ersatzschläuche	
P.N. 0009 006	P.N. 0009 007
Ersatzschlauch CNC 5M	Ersatzschlauch CNC 10M