
RETECH
QUALITY FOR PROFESSIONALS

Engine & Chassis Cleaner

Extra účinný alkalický čistič silně znečištěných podvozků, šasi a motorů od olejů, tuků a vazelín



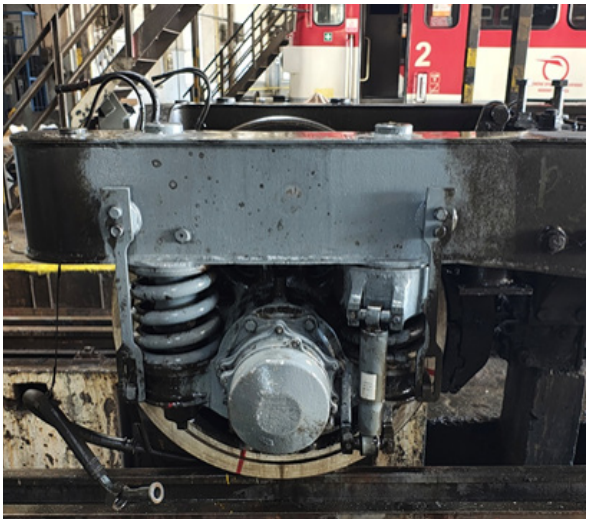

Vlastnosti:

- Extra silný čisticí účinek
- Vynikající mycí výkon
- Vysoká pěnivost

Výhody:

- Snadná aplikace a velmi rychlý nástup účinku
- Čistí bez mechanické námahy

Aplikace:

RETECH Engine & Chassis Cleaner je silně koncentrovaný, vysoce alkalický přípravek na bázi hydroxidu sodného určený pro nejnáročnější aplikace odmašťování resp. čištění podvozků, šasi, motorů, převodových skříní, hydraulických systémů a čerpadel, čepů, kloubů, výložníků, kluzných vedení a dalších strojních součástí, které jsou pokryty silnou vrstvou olejových kalů, tuků, vazelín, usazeného zaschlého prachu a ostatních nečistot.
RETECH Engine & Chassis Cleaner nalezne své uplatnění při čištění drážní a kolejové techniky, vysokozdvižné a manipulační techniky, v autoprůmyslu a nákladní dopravě, k čištění stavebních a zemědělských strojů, lesní techniky, důlních zařízení a v dalších průmyslových odvětví. V extrémních případech lze výrobek s výhodou využít i k čištění silně znečištěných dílenských podlah.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Engine & Chassis Cleaner 20 L	ECC20	Kanystr	20 litrů	R 60022

Návod na použití:

Aplikace pomocí mechanického rozprašovače:

- Zředit koncentrát:
  - v poměru **1:5** ideálně s teplou vodou v případě extra silného znečištění resp. silné vrstvy mastnoty a ostatních nečistot
  - v poměru **1:10** ideálně s teplou vodou v případě silného znečištění povrchu olejovými emulzemi s usazeným prachem
  - v poměru **1:20** v případě běžně špinavého motorového prostoru osobních vozidel
- Pomocí mechanického rozprašovače nanést přípravek na znečištěný povrch a podle stupně znečištění nechat působit cca **1-5 min**. Nenechat přípravek nikdy zaschnout!
- Následně opláchnout proudem ideálně teplé vody.
- V případě silného znečištění resp. extrémně silné vrstvy maziv postup dle potřeby opakovat.

Aplikace pomocí vysokotlaké myčky s nástavcem RETECH SNOW FOAM LANCE:

- Do nádobky **RETECH SNOW FOAM LANCE** nalít čistý koncentrát a nanést přípravek na znečištěný povrch ve formě husté mokré pěny. Pěna zajišťuje delší dobu kontaktu přípravku na svislých plochách a výrazně napomáhá s rozpouštěním silné vrstvy mastnoty a ostatních nečistot.
- Podle stupně znečištění nechat pěnu cca 2-5 min. působit. Nenechat pěnu nikdy zaschnout!
- Následně opláchnout proudem ideálně teplé vody.
- V případě extra silného znečištění resp. extrémně silné vrstvy maziv postup dle potřeby opakovat.
- Po aplikaci **RETECH SNOW FOAM LANCE** důkladně vypláchnou vodou včetně nádobky a sací hadičky.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Konzistence	Kapalina
Báze	Hydroxid sodný
Barva	Světle žlutá
Zápach	Charakteristický
Hodnota pH	13-14
Hustota při 20 °C	1,40 až 1,45 g/cm^3
Aplikační teplota	5 °C – 30 °C

Skladování:

Skladovat na suchém místě při teplotě +5 °C až +30 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

RETECH®
QUALITY FOR PROFESSIONALS

Zdraví a bezpečnost:

Nebezpečí

Obsahuje: hydroxid sodný



H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+-P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

UFI: T5T6-Y92C-2J0T-6APR

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

- Před aplikaci vždy použít ochranné pracovní pomůcky! (rukavice, ochranné brýle, obličejový štít, apod.)
- Nikdy neaplikovat přípravek na přímém slunečním svitu!
- Nikdy neaplikovat přípravek přímo na rozpálený povrch, vždy je nutné před aplikací povrch ochladit na teplotu nižší než 30°C proudem studené vody!
- Nikdy nenechat přípravek na povrchu zaschnout!
- Přípravek není vhodný k aplikaci na materiály citlivé na chemická rozpouštědla, které může poškodit ve smyslu ztmavnutí, vytvoření bílých/šedých skvrn nebo ztráty lesku. Typicky se jedná o nekvalitně pokovené plastové díly, plexisklo, barevné kovy resp. hliník bez ochranné vrstvy (např. bez eloxace nebo laku), méně kvalitní barvy a laky, apod. V tom případě se doporučuje nejdříve vyzkoušet přípravek na skrytém místě a upravit poměr ředění.
- Mít na paměti, že kvalita oplachové vody, resp. možné zvýšené množství minerálů v ní obsažených může zanechat na povrchu vápenaté usazeniny.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna**: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz