
RETECH®
QUALITY FOR PROFESSIONALS

Gland Packing Rope 2

Splétaná vysoko hustotní impregnovaná ucpávková těsnící šňůra ze skelných vláken



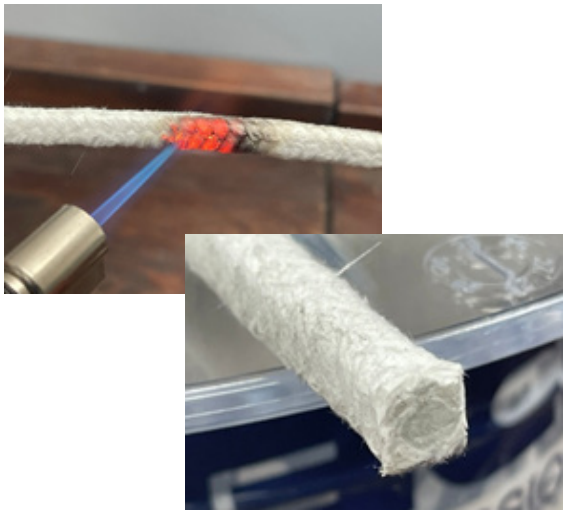

Vlastnosti:

- Vysoká teplotní odolnost
- Vysoká tuhost při zachování elasticity
- Vynikající odolnost proti rozplétání
- Výborná těsnící a izolační schopnost

Výhody:

- Snadná aplikace
- Vysoká tvarovatelnost
- Dlouhá životnost

Aplikace:

RETECH Gland Packing Rope 2 je unikátní splétaná vysoko hustotní impregnovaná ucpávková těsnící šňůra ze skelných vláken, která vyniká svou nehořlavostí a velmi vysokou teplotní odolností až 650 °C.
Používá se jako těsnící šňůra přírubových spojů čerpadel, ventilů, potrubních systémů, a dalších.
RETECH Gland Packing Rope 2 najde své uplatnění především v průmyslovém odvětví na vysokoteplotních aplikacích a v horkých provozech v ocelárnách a metalurgii, ve sklárnách, tepelných zařízeních, v petrochemickém a lodním průmyslu, a podobně.

Technické údaje:

Materiál	Splétané vícevrstvé skelné vlákno
Barva	Bílá
Průměr skelného vlákna	9 µm
Teplotní odolnost	-100 °C až +500 °C trvale
Teplotní odolnost max.	+650 °C (krátkodobě po dobu 30 min)
Maximální ztráta žíháním	4 %
Maximální smrštění	3 %
Měrná hmotnost	0,7 g/cm^3 ±15 %
Chemická odolnost	Vynikající
Rozsah pH kapalin	1 – 14

Návod na použití:

1. Vyjmout starou ucpávkovou šňůru z ucpávkového prostoru pouzdra. Tento prostor důkladně vyčistit, resp. zkontrolovat míru jeho opotřebení nebo poškození, resp. při nadměrném opotřebení ucpávkový prostor pouzdra vyspravit či vyměnit. Stejně tak důkladně vyčisti druhou polovinu dělící roviny.
2. Dle obvodu ucpávkového prostoru pouzdra připravit potřebnou délku ucpávkové šňůry a její konce seříznout šikmo pod úhlem 45°.
3. Vložit ucpávkovou šňůru do připraveného ucpávkového prostoru pouzdra a pevně vtlačit pomocí přítlačného tupého nástroje.
4. Sesadit spoj dohromady a střídavě po celém obvodu pevně přitáhnout přírubové šrouby na předepsaný utahovací moment.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Skladování:

Skladovat na suchém místě při teplotě +10 °C až +35 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Gland Packing Rope 2 - 4 mm	GPR4	PE sáček	4x4 mm - 1 m	R 34038
Gland Packing Rope 2 - 6 mm	GPR6	PE sáček	6x6 mm - 1 m	R 34040
Gland Packing Rope 2 - 8 mm	GPR8	PE sáček	8x8 mm - 1 m	R 34042
Gland Packing Rope 2 - 10 mm	GPR10	PE sáček	10x10 mm - 1 m	R 34044
Gland Packing Rope 2 - 12 mm	GPR12	PE sáček	12x12 mm - 1 m	R 34046
Gland Packing Rope 2 - 14 mm	GPR14	PE sáček	14x14 mm - 1 m	R 34048
Gland Packing Rope 2 - 16 mm	GPR16	PE sáček	16x16 mm - 1 m	R 34050
Gland Packing Rope 2 - 18 mm	GPR18	PE sáček	18x18 mm - 1 m	R 34052
Gland Packing Rope 2 - 20 mm	GPR20	PE sáček	20x20 mm - 1 m	R 34054
Gland Packing Rope 2 - 22 mm	GPR22	PE sáček	22x22 mm - 1 m	R 34056
Gland Packing Rope 2 - 24 mm	GPR24	PE sáček	24x24 mm - 1 m	R 34058
Gland Packing Rope 2 - 26 mm	GPR26	PE sáček	26x26 mm - 1 m	R 34060

Zdraví a bezpečnost:

Zdravotní a bezpečnostní informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu a na etiketě.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna**: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz