


PLASTIC & METAL REPAIR SYSTEM



Javítórendszer minden típusú műanyag javítására.

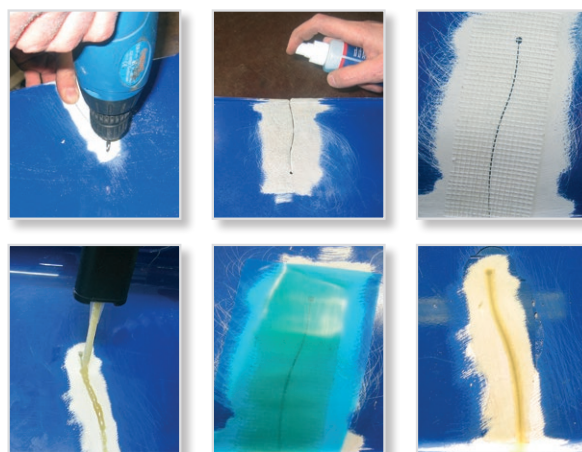

Tulajdonságok:

- 0% folyékony uretán
- Könnyen ki lehet nyomni
- Széles hőmérséklet-tartomány -36°C és +100°C között
- Tixotróp
- 10 perc után csiszolható
- Kifinomult kinyomó pisztoly
- A keverőfúvóka csak kis mennyiségű terméket tartalmaz
- Megmunkálható, mint a karosszéria tömítőanyagok
- Kompatibilis a szabványos fényezési technológiákkal
- Rugalmas és tartós, mint az eredeti alkatrész
- A tubusban lévő tömítőanyag hosszú élettartamú, bontatlan állapotban - 1 év

Előnyök:

- Garantálja a tökéletes keveredést és az abszolút tapadást
- Könnyű és gyors munka
- Bárhol és bármikor könnyen használható
- Nem folyik, nem csöpög, fej fölött is használható
- Maximálisan időt takarít meg
- Egy kézzel is működtethető
- Minimális hulladék
- Nincs szükség speciális szerszámokra
- Átfesthető
- A javítás megegyezik az eredetivel

Alkalmazás:

A **PLASTIC & METAL REPAIR SYSTEM** egy komplett javítórendszer minden típusú műanyag javítására, amelyet mind az autókön, mind a karbantartó műhelyekben használnak. A legújabb uretán technológia felhasználásával javítható valamennyi lökhárító borítás, hűtőrács, műanyag és fém fogantyú stb.

Használati utasítás:

1. Határozza meg a műanyag típusát, és válassza ki a megfelelő típusú javítótömítő anyagot a mellékelt táblázat szerint.
2. A javítandó területet érdesítse, ha szükséges, készítsen V alakú hornyot.
3. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a javítandó területet a mellékelt **CLEANER** segítségével mindkét oldalon, és törölje át tiszta, száraz ruhával.
4. Vigyen fel **PRIMER**-t (aktivátor) a javítandó terület mindkét oldalára, és hagyja megszáradni (ne törölje le!).
5. Vágjon le egy kellően nagy darabot a mellékelt kék műanyag fóliából úgy, hogy legalább 3-4 cm átfedés legyen a javítandó területen.
6. Helyezze a megfelelő tubust a kinyomó pisztolyba, tartsa függőlegesen, és nyomjon egy keveset az anyagból, amíg mindkét komponens egyenletesen jön ki.
7. Rögzítse a keverőhegyet a tubushoz.
8. Vigye fel a megfelelő tömítőanyagot a műanyag fólia közepére a javításhoz szükséges mennyiségben.
9. A javítandó terület hátsó felületére vigye fel a fóliára felvitt anyagot max. 50 másodpercen belül, és nyomja át a javítandó területen a javítandó terület elülső oldalára.
10. Közvetlenül ezután vigye fel az anyagot a javítás elülső részére is.
11. Óvatosan vigye fel a műanyag fóliát a javítás elülső részére, és hozza létre a kívánt fedést a termékkel.
12. Körülbelül 20-25 °C-os hőmérsékleten a fedőfólia már 10 perc után eltávolítható.
13. Ezt követően az anyag a szokásos módon megmunkálható.
14. Közvetlenül a megmunkálás után az anyag festhető RETECH kontúr- vagy helyreállító spray-vel.
Az anyag minden festési módszerrel kompatibilis.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

| | RIGIT | CLEAR | TPO | FLEX |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Nyitási idő | 1 perc | | | |
| Ragasztási idő | 5 perc | | | |
| A teljes kikeményedés ideje | 240 perc | | | |
| Keményedési hőmérséklet | 80 °C (exoterm reakció) | | | |
| Keménység SHORE | 80 D | | 70 D | |
| Szakítószilárdság | 22 N/mm ² | | 23 N/mm ² | |
| Nyúlás | 15 % | | 20 % | |
| Elektromos szilárdság | 1,2 x 10 ¹⁵ Ω x cm | | 4,8 x 10 ¹⁴ Ω x cm | |
| Hőmérséklet-tartomány | -36 °C és +100 °C között | | | |

Rendelési kódok:

| Megnevezés | Raktári kód | Csomagolás | Térfogat/mérete | Rendelési sz. |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| Plastic & Metal Repair System | PMRS | Bőrönd | Sada | R 34377 |
| Rigid | RRG | Kettős tubus | 50 ml | R 34376 |
| Flex | RFX | Kettős tubus | 50 ml | R 34372 |
| TPO | RTO | Kettős tubus | 50 ml | R 34374 |
| Clear | RCR | Kettős tubus | 50 ml | R 34379 |
| Cleaner | RCN | Flakon | 125 ml | R 34371 |
| Primer | RPR | Spray | 200 ml | R 34375 |
| PMR Tape | RRT | Tekercs | 3,6 m | R 20080 |
| PMR Backing Film | RBF | Tekercs | 3,6 m | R 34370 |
| Mixer | RMX | Tasak | 12 db | R 34373 |
| Dispenser Gun | RDG | | 1 db | R 34378 |

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon található.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft., 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
 Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com