


PLASTIC & METAL REPAIR SYSTEM



Systém na opravy plastov.

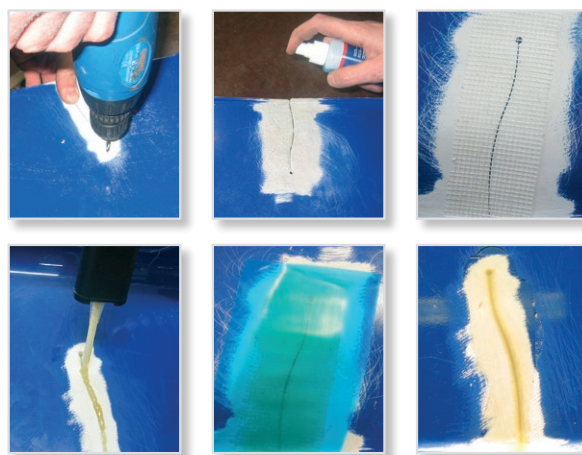

Vlastnosti:

- 100% tekutý uretán
- Jednoduché vytlačanie
- Široký teplotný rozsah -36°C až +100°C
- Tixotropný
- Brúsiť sa môže už po 10 minútach
- Sofistikovaná vytlačacia pištoľ
- Miešacia dýza obsahuje len malé množstvo produktu
- Opracovanie ako u karosárskych tmelov
- Kompatibilita so štandardnými náterovými systémami
- Pružný a odolný ako pôvodný diel
- Dlhá životnosť jednotlivých kartuší s tmelom v neotvorenom stave - 1rok

Výhody:

- Zaručuje dokonalé premiešanie a absolútnu príľnavosť
- Jednoduchá a rýchla práca
- Dá sa ľahko použiť kdekoľvek a kedykoľvek
- Nesteká, nekvapká, možno použiť aj nad hlavou
- Maximálne šetrí čas
- Dá sa ovládať jednou rukou
- Minimálny odpad
- Nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje
- Dá sa prelakovať
- Oprava zrovnateľná s originálom

Aplikácia:

PLASTIC & METAL REPAIR SYSTEM je kompletný systém na opravu všetkých typov plastov používaných v automobiloch aj vo všetkých servisoch. Využíva najnovšiu uretánovú technológiu na opravu všetkých druhov plastových nárazníkov, mriežok, plastových alebo kovových príchytiek atď.

Návod na použitie:

1. Identifikujte typ plastu a podľa priloženej tabuľky vyberte vhodný typ opravného tmelu.
2. Opravovanú oblasť zdrsňte, v prípade potreby vybrúste drážku v tvare písmena V.
3. Opravovanú plochu vyčistite a odmastite priloženým **CLEANEROM** z oboch strán a utrite čistou suchou handričkou.
4. Naneste **PRIMER** (aktivátor) na obe strany opravovanej plochy a nechajte zaschnúť (neotierajte!).
5. Odstrihnite dostatočne veľký kus priloženej modrej plastovej fólie s minimálnym presahom 3-4 cm cez opravované miesto.
6. Nasadzte príslušnú kartušu do vytlačacej pištole, držte ju vo zvislej polohe a vytlačte trochu hmoty, kým sa obe zložky nezačnú vytláčať rovnomerne.
7. Pripevnite miešací hrot ku kartuši.
8. Na stred plastovej fólie naneste príslušný tmel v dostatočnom množstve potrebnom na opravu.
9. Naneste hmotu nanesenú na fóliu zo zadnej strany opravovanej plochy v priebehu maximálne 50 sekúnd a pretlačte ju cez opravované miesto až na prednú stranu opravovaného miesta.
10. Ihneď potom aplikujte hmotu aj na prednú časť opravy.
11. Opatrne priložte plastovú fóliu aj na prednú časť opravy a vytvorte požadované pokrytie produktom.
12. Pri teplote približne 20 - 25 °C možno kryciu fóliu odstrániť už po 10 minútach.
13. Potom sa hmota môže opracovať obvyklým spôsobom.
14. Ihneď po opracovaní môžete hmotu prelakovať RETECH kontúrovacím alebo oživovacím sprejom. Hmota je kompatibilná so všetkými spôsobmi lakovania.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

	RIGIT	CLEAR	TPO	FLEX
Čas pre otvorenie	1 min			
Čas pre lepenie	5 min			
Čas úplného vytvrdnutia	240 min			
Teplota vytvrdzovania	80 °C (exotermická reakcia)			
Tvrdosť SHORE	80 D		70 D	
Pevnosť v ťahu	22 N/mm ²		23 N/mm ²	
Predĺženie	15 %		20 %	
Elektrická pevnosť	1,2 x 10 ¹⁵ Ω x cm		4,8 x 10 ¹⁴ Ω x cm	
Teplotný rozsah	-36 °C až +100 °C			

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Rigid	RRG	Dvojitá kartuša	50 ml	R 34376
Flex	RFX	Dvojitá kartuša	50 ml	R 34372
TPO	RTO	Dvojitá kartuša	50 ml	R 34374
Clear	RCR	Dvojitá kartuša	50 ml	R 34379
Cleaner	RCN	Fľaštička	125 ml	R 34371
Primer	RPR	Spray	200 ml	R 34375
PMR Tape	RRT	Role	3,6 m	R 20080
PMR Backing Film	RBF	Role	3,6 m	R 34370
Mixer	RMX	Vrecko	12 ks	R 34373
Dispenser Gun	RDG		1 ks	R 34378

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk