

# Profi Gloves Anticut



Professzionális, vágásbiztos munkakesztyű.



## Tulajdonságok:

- Integrált, vágásbiztos Kevlar tenyérkitöltés - teljesítményszint „5” a EN388:2016 szerint
- Kevlar dupla varrások a kesztyű maximális ellenállóságért és tartósságáért
- Poliészter hátoldal, gumibevont kézhát védelemmel
- Műbőr színoldal
- Hosszú, rugalmas mandzsetta a szennyeződések bejutásának megakadályozása érdekében
- A beépített tenyérbélés jelentősen csillapítja a rezgéseket
- Integrált frottírtörő verejték-törléshez a munka közben
- Beépített mágnes a praktikus kesztyűtároláshoz

## Előnyök:

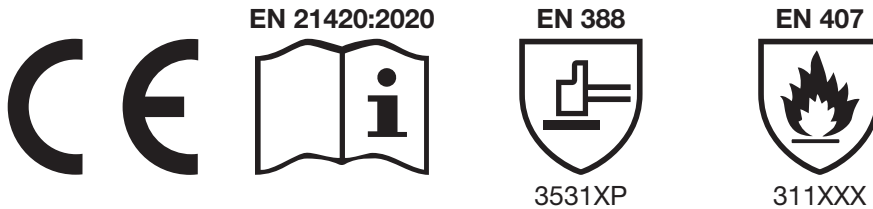
- Fokozott szakadás-, és átvágásállóság
- Kontakt hővel szembeni ellenállás
- A tárgyak biztos és érzékeny megfogása
- Magas viselési kényelem

## Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Profi Gloves Anticut L/9	PGA9	1 pár	méret 9	10602
Profi Gloves Anticut XL/10	PGA10	1 pár	méret 10	10603

**A Kesztyű típusa és meghatározása:**

A Tt. 21/2003 sz. kormányrendelete 3. § 2. bek. előírásainak megfelelő egyszerű felépítésű munkakesztyű általános használatra.

**EN 21420:2020**

pH = 6,55

**EN 388:2016+A1:2018 – 3531XP:**

Kopásállóság (0 és 4 közötti érték) = 3

Vágással szembeni ellenállás (0 és 5 közötti érték) = 5

Továbbszakító erő (0 és 4 közötti érték) = 3

Szúrással szembeni ellenállás (0 és 4 közötti érték) = 1

TDM vágásállóság (A – F érték) = X

Útésállóság (P, F és X érték) = P

**EN 407 – 311XXX:**

Gyúlékonysággal szembeni ellenállás (0 és 4 közötti érték) = 3

Kontakt hővel szembeni ellenállás (0 és 4 közötti érték) = 1

Konvektív hővel szembeni ellenállás (0 és 4 közötti érték) = 1

Sugárzó hővel szembeni ellenállás (0 és 4 közötti érték) = X

Olvadó fém kisebb kifröccsenéseivel szembeni ellenállás (0 és 4 közötti érték) = X

Olvadó fém jelentős fröccsenéseivel szembeni ellenállás (0 és 4 közötti érték) = X

**Figyelmeztetés:**

A kesztyűk nem használhatók a kémiailag agresszív anyagok és olyan tárgyak kezeléséhez, amelyek hőmérséklete meghaladja a 100 °C-ot.

**CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!****Tárolás:**

Száraz helyen, zárt csomagolásban, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

**Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:**

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

**Nyilatkozat:**

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

**A cég címe:**

**RETECH, s.r.o.**, Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic

**Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.**, 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com