


Wheel Cleaner

Zásaditý čistič hliníkových kol a ocelových ráfků

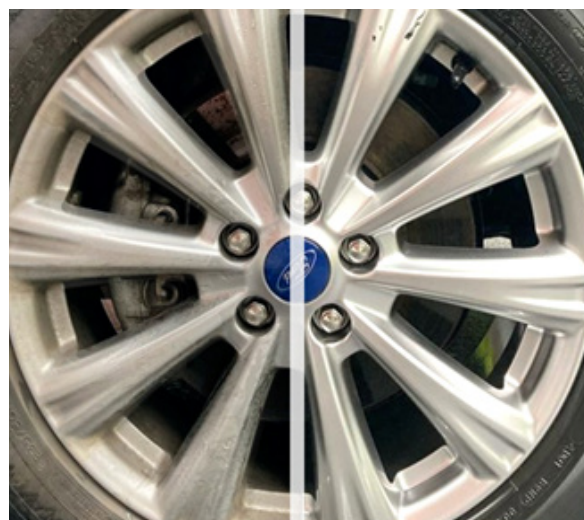

Vlastnosti:

- Extra silný čisticí účinek
- Biologicky odbouratelný

Výhody:

- Snadná aplikace a velmi rychlý nástup účinku
- Čistí bez mechanické námahy
- Po vyčištění ráfky získají původní lesk

Aplikace:

RETECH Wheel Cleaner je vysoce koncentrovaný alkalický přípravek pro kontaktní mytí lakovaných hliníkových kol a ocelových ráfků od mastnoty, zapečených nečistot a prachu z brzdových destiček.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
Wheel Cleaner 5L	WC5	Kanistr	5 litrů	R 60002
Wheel Cleaner 20L	WC20	Kanistr	20 litrů	R 60003

Návod na použití:

1. Pomocí ruční tlakové myčky opláchnout a zchladit čištěný povrch, a tím zároveň odstranit i hrubé nečistoty, které by při následném čištění mohly snížit účinnost přípravku.
2. Před použitím přípravek krátce protřepat.
3. Podle stupně znečištění rozmíchat přípravek s vodou v doporučeném poměru 1:1 - 1:5. Použití teplé vody zvyšuje čistící účinek.
4. Aplikovat směs na znečištěný a ideálně suchý povrch a nechat působit cca 2-5 min. podle stupně znečištění. Nenechat přípravek zaschnout!
5. Povrch důkladně vydrhnout pomocí štětce s větším průměrem a kratšími štětinami.
6. Následně povrch důkladně opláchnout silným proudem čisté vody.
7. Finálně povrch osprchovat proudem tekoucí vody.

Upozornění:

Přípravek není vhodný na materiály citlivé na chemická rozpouštědla, které může poškodit, resp. měnit jejich barvu. Typicky se jedná o plastové či nekvalitně pokovené plastové díly. Před použitím přípravku se doporučuje tyto materiály zakrýt, aby nedošlo k náhodnému kontaktu.

Poznámka:

- Při aplikaci používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, ochranné brýle)
- Nikdy neaplikovat přípravek na přímém slunečním svitu
- Nikdy neaplikovat přípravek přímo na rozpálený povrch, vždy je nutné před aplikací povrch ochladit proudem studené vody
- Nenechat přípravek na čištěném povrchu nikdy zaschnout
- Doporučeno čistit vždy jen jedno kolo
- Mít na paměti, že kvalita oplachové vody, resp. možné zvýšené množství minerálů v ní obsažených může zanechat po vysušení vápenaté usazeniny

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Konzistence	Kapalina
Báze	Hydroxid sodný + hydroxid draselný
Barva	Nažloutlá
Zápach	Charakteristický
Hodnota pH	12-13
Hustota při 20 °C	1,05 až 1,15 g/cm ³
Doporučené ředění	1:1 až 1:5 – na silně znečištěné povrchy až 1:20 – na mírně znečištěné povrchy
Aplikační teplota	5 °C–30 °C
Odbouratelnost	Přípravek je biologicky odbouratelný

Skladování:

Skladovat na suchém místě při teplotě +5 °C až +30 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

Zdraví a bezpečnost:**Nebezpečí**

Obsahuje: hydroxid draselný, hydroxid sodný

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P260 Nevdechujte mlhu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře.

**Prohlášení:**

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz