RETECH®
QUALITY FOR PROFESSIONALS

HD Cleaner

Extra silný zásaditý čistič zaolejovaných dílů a strojních součástí.



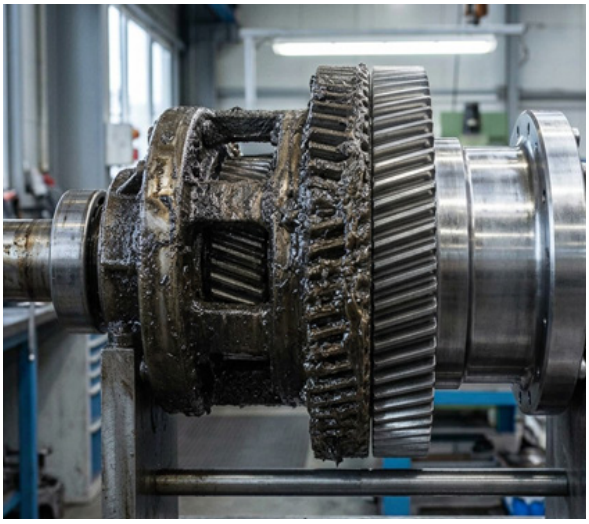

Vlastnosti:

- Extra silný čisticí účinek

Výhody:

- Snadná aplikace a velmi rychlý nástup účinku
- Čistí bez mechanické námahy

Aplikace:

RETECH HD Cleaner je silně koncentrovaný, vysoce alkalický přípravek určený pro náročné průmyslové aplikace a efektivní čištění extrémně zaolejovaných lakovaných i nelakovaných dílů a znečištěných strojních součástí. Účinně odstraňuje usazená maziva, vazelíny, mastnotu, prach a ostatní nečistoty.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objem / rozměr	Obj. číslo
HD Cleaner 5 L	HDC5	Kanystr	5 litrů	R 60011
HD Cleaner 20 L	HDC20	Kanystr	20 litrů	R 60012

Návod na použití:

1. Vždy používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, ochranné brýle) – zamezit kontaktu s očima a pokožkou!
2. Před použitím přípravek jemně protřepat.
3. Pomocí aplikátoru **Pressure Disperser New** nanést přípravek na znečištěný povrch a podle stupně znečištění nechat působit cca 2-5 min. Nenechat přípravek zaschnout!
4. Stále vlhký povrch důkladně vydrhnout pomoci kartáče resp. štětce a následně setřít čistým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
5. Povrch neutralizovat produktem **Cleaner 600** a pomocí papírového ubrousku vytřít do sucha.
6. V případě extrémního znečištění postup dle potřeby opakovat.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Upozornění:

Přípravek není vhodný na materiály citlivé na chemická rozpouštědla, které může poškodit, resp. měnit jejich barvu. Typicky se jedná o plastové či nekvalitně pokovené plastové díly. Před použitím přípravku se doporučuje tyto materiály zakrýt, aby nedošlo k náhodnému kontaktu.

Poznámka:

- Při aplikaci používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, ochranné brýle)
- Nikdy neaplikovat přípravek na přímém slunečním svitu
- Nikdy neaplikovat přípravek na povrch o teplotě vyšší než 30°C
- Nenechat přípravek na čištěném povrchu nikdy zaschnout

Technické údaje:

Konzistence	Kapalina
Báze	Hydroxid sodný + hydroxid draselný
Barva	Nažloutlá
Zápach	Charakteristický
Hodnota pH	13-14
Hustota při 20 °C	1,05 až 1,15 g/cm^3
Aplikační teplota	5 °C – 30 °C

Skladování:

Skladovat na suchém místě při teplotě +5 °C až +30 °C. Chránit před přímým slunečním svitem a mrazem.

RETECH®
QUALITY FOR PROFESSIONALS

Zdraví a bezpečnost:

Nebezpečí



Obsahuje: hydroxid draselný, hydroxid sodný

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P260 Nevdechujte mlhu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře.

UFI: K914-T9UC-SJ0W-QXY7

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna**: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz