

Digital Caliper



Digitálne posuvné meradlo.



Vlastnosti:

- Automatické zapnutie posuvom jazdca
- Vysoká presnosť merania s toleranciou 0,02 mm
- Vysoká opakovateľnosť 0,01 mm
- automatické vypnutie
- celonerezové prevedenie

Výhody:

- Veľký čitateľný digitálny displej
- Tabuľka priemerov otvorov a závitov na druhej strane meradla
- Meranie rozmeru možno vykonávať ako pričítaním tak aj odčítaním
- Praktické a odolné puzdro pre uskladnenie meradla
- V prípade vybitej batérie možno použiť orientačne aj klasické odčítanie zo stupnice

Aplikácia:


Digitálne posuvné meradlo sa používa najmä v priemyselnom odvetví pre meranie rozstupov, vonkajších rozmerov, vnútorných rozmerov, meranie hĺbky v dutinách a výšky odsadenia plôch. Posuvné meradlo je taktiež vhodné na rysovanie daných rozmerov na materiál. Rozsah merania je od 0 do 150 mm. Zobrazenie výsledku je možné ako v metrickej tak v palcovej sústave.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Digital Caliper	DCP	Plastové puzdro	1 ks	1 35341


Návod na použitie:

1. Vnútorne meracie čeľuste
2. Aretačná skrutka
3. LCD displej
4. Kryt batérie
5. Vonkajšie meracie čeľuste
6. Prepínač metrickej a palcovej sústavy
7. Tlačidlo zapnutia / vypnutia napájania
8. Nastavenie nulovania
9. Hrot na meranie hĺbky
10. Hrany pre meranie odsadenia plôch

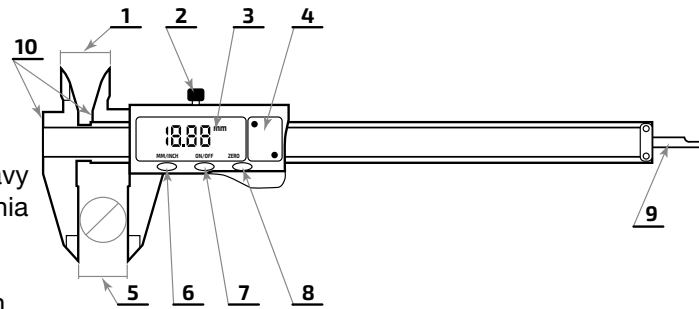

Posuvom jazdca / prípadne tlačidlom zapnite digitálne meranie. Nastavte čeľuste meradla na minimálny rozmer a pomocou tlačidla „Zero“ skalibrujte nulovú hodnotu na displeji. Následne podľa typu použitia vykonajte dané meranie a výslednú hodnotu odčítajte na displeji.

Príklady spôsobu merania posuvným meradlom:

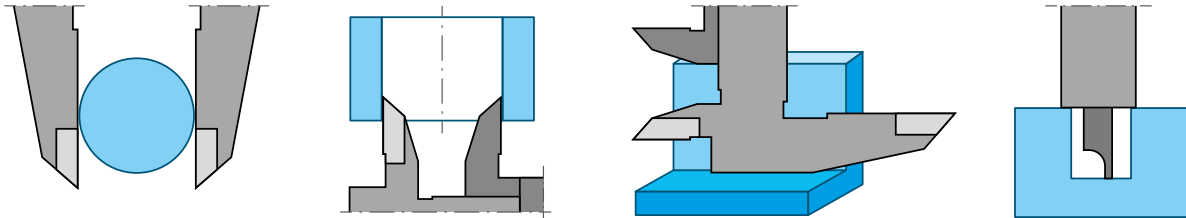

Technické údaje:

Rozsah merania:	0 – 150 mm
Rozlíšenie:	0,01 mm
Presnosť:	0,02 mm (<100 mm) 0,03 mm (>100 – 150 mm)
Opakovateľnosť:	0,01 mm
Maximálna rýchlosť merania:	1,5 m/s
Merací systém:	Lineárny kapacitný merací systém
Displej:	LCD displej
Napájanie:	Gombíková batéria LR44 - 1,5 V
Pracovná teplota:	5 °C - 40 °C
Vplyv vlhkosti vzduchu na meranie:	Nie je dôležitá pod 80 % RH

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk