




HT RATCHET

A teljesítmény és a design tökéletes kombinációja

HT RATCHET racsni

A forgatónyomaték és a hosszú élettartam

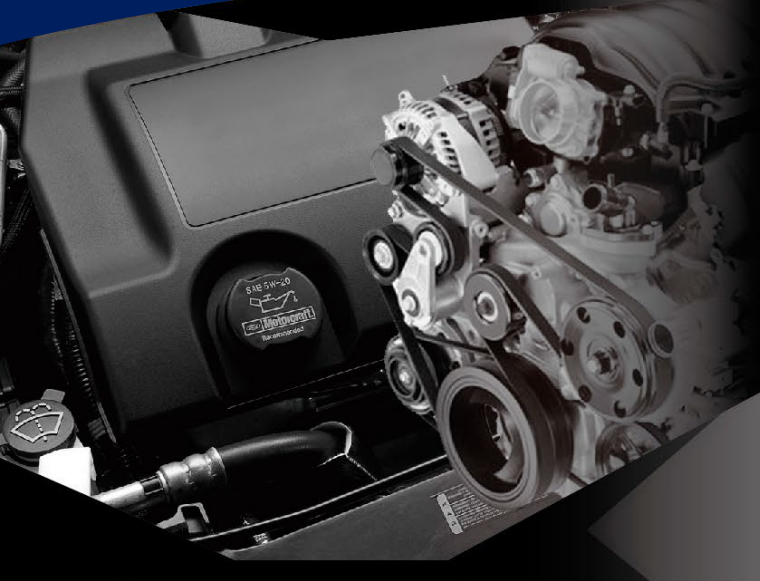

HT RATCHET



Klasszikus racsni



HT RATCHET típus

A több mint 9 fogú befogás rendkívül nagy forgatónyomatékot visz át és meghosszabbítja az élettartamát.

Fogak száma a befogásban:

DATA DR. (mm)	Klasszikus	HT RATCHET
1/4" (6,3)	3 fog	9 fog
3/8" (10)	3 fog	9 fog
1/2" (12,5)	3 fog	11 fog

Normál típusú dugóval

Csak három fog a befogásban, ez nem teszi lehetővé nagy erő koncentrációját, nem hatékony.

Szabadalmaztatott megjelenés

„Slim” típusú racsni - szűkebb profil
HT RATCHET

Klasszikus racsni

Klasszikus racsni

„Slim” típusú racsni - szűkebb profil
HT RATCHET

A racsni kerekített teste

Vékony, lapos test

30%-al
kevesebb
anyag

30%-al
kevesebb
anyag

A racsni a kevésbé hozzáférhető helyeken
végzett munkához alkalmas

Vékony, lapos test

A racsni megerősített kivitelű vékony, lapos teste csökkenti a súlyát, miközben a nagy forgatónyomaték kevesebb energiával biztosítja az átvitelt.

DATA DR. (mm)	Klasszikus	HT Ratchet	Tömeg (%)
1/4" (6,3)	128 (g)	89 (g)	-30 %
3/8" (10)	315 (g)	217 (g)	-30 %
1/2" (12,5)	645 (g)	442 (g)	-30 %

Jellemzői

A racsní javítható Javítókészlet



Kiváló hozzáférés
A racsní kialakítása, karcsú test és fej a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi munkát.



Munka a 6 fok tartományban



Kétoldalas beállítás



Kioldás



Ergonomikus fogantyú

60 fog 6 –fokos tartománnyal
Ez biztosítja a rendkívül nagy forgatónyomatot a professzionális felhasználók számára.

Egyszerű megfordítható beállítás
Azonnali irányváltozás.

Gyors kioldás
Egyszerűen nyomja meg a kioldó gombot.

Ergonomikus fogantyú
A racsní fogantyúja úgy van kialakítva, hogy a kényelmes munka mellett könnyű a forgatónyomatot átvennie.

HT RATCHET
A HT Ratchet lehetővé teszi a fő mozgó alkatrészek szétszerelését és javítását.



HT RATCHET

Klasszikus racsní

Átalakító

60 fogas átalakító

Kapcsoló

Rugó

Acél ház

Csap

Ütköző

Kapocs, klip

Rugó tálca

Acél golyó

Csavarok

Acél ház

Szeg

Acél golyó és rugó

Nem cserélhető szegecselt ütköző

Dinamikus tartóssági teszt


Teszteredmények

HT RATCHET / DIN


Forgatónyomaték teszt

Spinning: 0,3 rpm
Forgatónyomaték: 171 N/m
Időtartam: 50.000 ciklus
Leírás: A dinamikus próbaterhelés

Szabvány: DIN3120/3122, ISO 3315:1996(E)
Minta: HT RATCHET 1/2 DR
Megjegyzés: Tartóssági teszt

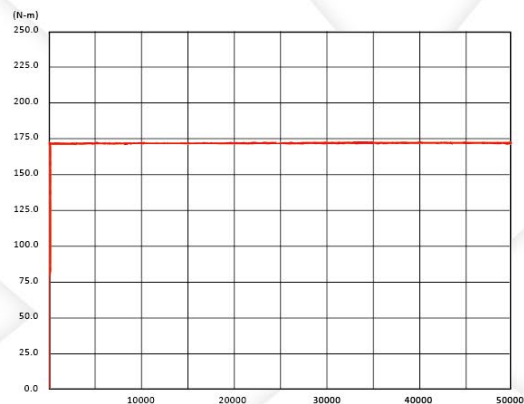

A **HT RATCHET** minden egyes gyártási lépését átfogó ellenőrzési eljárás kíséri, amely biztosítja a pontosságot, minőséget és a rendkívül nagy forgatónyomatékokat.

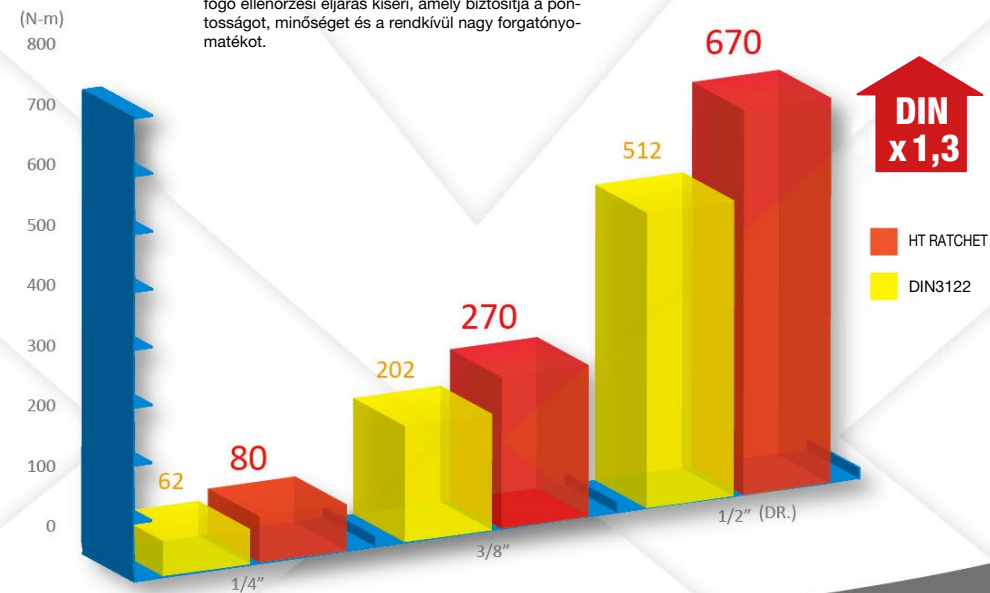

Teszteredmény:

DR. (mm)	DATA		ISO 3315:1996(E)	HT RATCHET	Meghaladja	A ciklusok száma
	Feltételek					
1/4" (6.3)			15	21	x 1,4	50.000
	Dinamikus terhelés (N-m)					
3/8" (10)			50	68	x 1,36	50.000
	Dinamikus terhelés (N-m)					
1/2" (12.5)			128	171	x 1,34	50.000
	Dinamikus terhelés (N-m)					

DIN	DIN3122	HT RATCHET	Meghaladja
DR. (mm)			
1/4" (6.3)	62 (N-m)	80 (N-m)	x 1,3
3/8" (10)	202 (N-m)	270 (N-m)	x 1,3
1/2" (12.5)	512 (N-m)	670 (N-m)	x 1,3

AT **RETECH Austria Handels GmbH**
Percostraße 31 A7, 1220 Wien
Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10
E-mail: info@retech.at

CZ **RETECH, s.r.o.**
Vackova 1541/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Provozovna: Suchdol 212, 285 02 Suchdol
tel./fax: +420 327 596 128, +420 327 596 428
e-mail: info@retech.cz

DE **RETECH Industries GmbH**
Landsberger Straße 217, D-12623 Berlin
Tel.: 030 405 087 390, Fax: 030 405 087 399
E-mail: info-de@retech.com

HU **RETECH HUNGÁRIA Kft.**
9025 Győr, Áchim András utca 19
tel.: +36 96 518 707, fax: +36 96 518 708
e-mail: iroda@retech.com

PL **RETECH Polska Sp. z o.o.**
ul. Słoneczna 11, 62-052 Komorniki
tel./fax: 061 8 107 559
e-mail: biuro@retechpolska.com

SK **RETECH SK, spol. s r.o.**
Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica
tel./fax: +421 34 651 0404
e-mail: retech@retech.sk



HT RATCHET 1/2 DR
Rendelési szám: 1 35635



HT RATCHET 3/8 DR
Rendelési szám: 1 35634



HT RATCHET 1/4 DR
Rendelési szám: 1 35633