


WATERPROOF TAPE 100

R 34492

Vysokopevnostní multifunkční páska

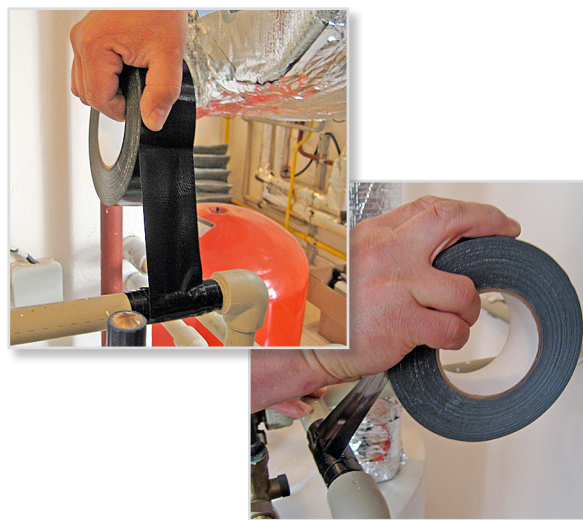

Vlastnosti:

- Vysoká pevnost a přilnavost
- Tlakově citlivé lepidlo
- Voděodolná
- Odolná teplotě
- Na bázi vláken
- Přelakovatelná
- Odolná abrazi

Výhody:

- Neodpadává a nerozlepuje se
- Může být použita pro vnitřní i vnější aplikace
- Použitelná pro aplikace ve vyšších teplotách (až do 100°C)
- Dá se trhat
- Může být lakována dle potřeby

Aplikace:

Opravy poškozených hadic, trubek, oprava poškozeného svaru trubek v klimatizaci, topení a větrání. Zajištění ochranné plachty a plastických krytů - vnitřních i venkovních. Připevnění značek, štítů, označení na různé povrchy. Svazkování kabelů, krytí elektrických drátů, utěsnění otvorů a mnoho dalších aplikací.

Objednací kódy:

Název	Sklad. kód	Balení	Objed.číslo
Waterproof Tape 100	WAT100	100mm - 12x 50 m role	R 34492

Návod k použití:

1. Místo aplikace zbavte nečistot, prachu a mastnoty (například produktem RETECH CLEAN).
2. Aplikujte Waterproof Tape a silně přtlačte.
3. Podle potřeby přelakujte.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**Technická data:**

Tloušťka	0,3 mm
Přilnavost k oceli	4 N/cm
Přilnavost sama na sebe	2,5 N/ 25 mm
Pevnost v tahu	48 N/ 25 mm
Skladovací teplota	10°C až 30°C
Aplikační teplota	0°C až +35°C
Rozsah teplot	0°C až +100°C

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma Retech odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1451/4; Praha 5 - Stodůlky - **Provozovna:** Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz; www.retech.com